対応DT=35~45mm

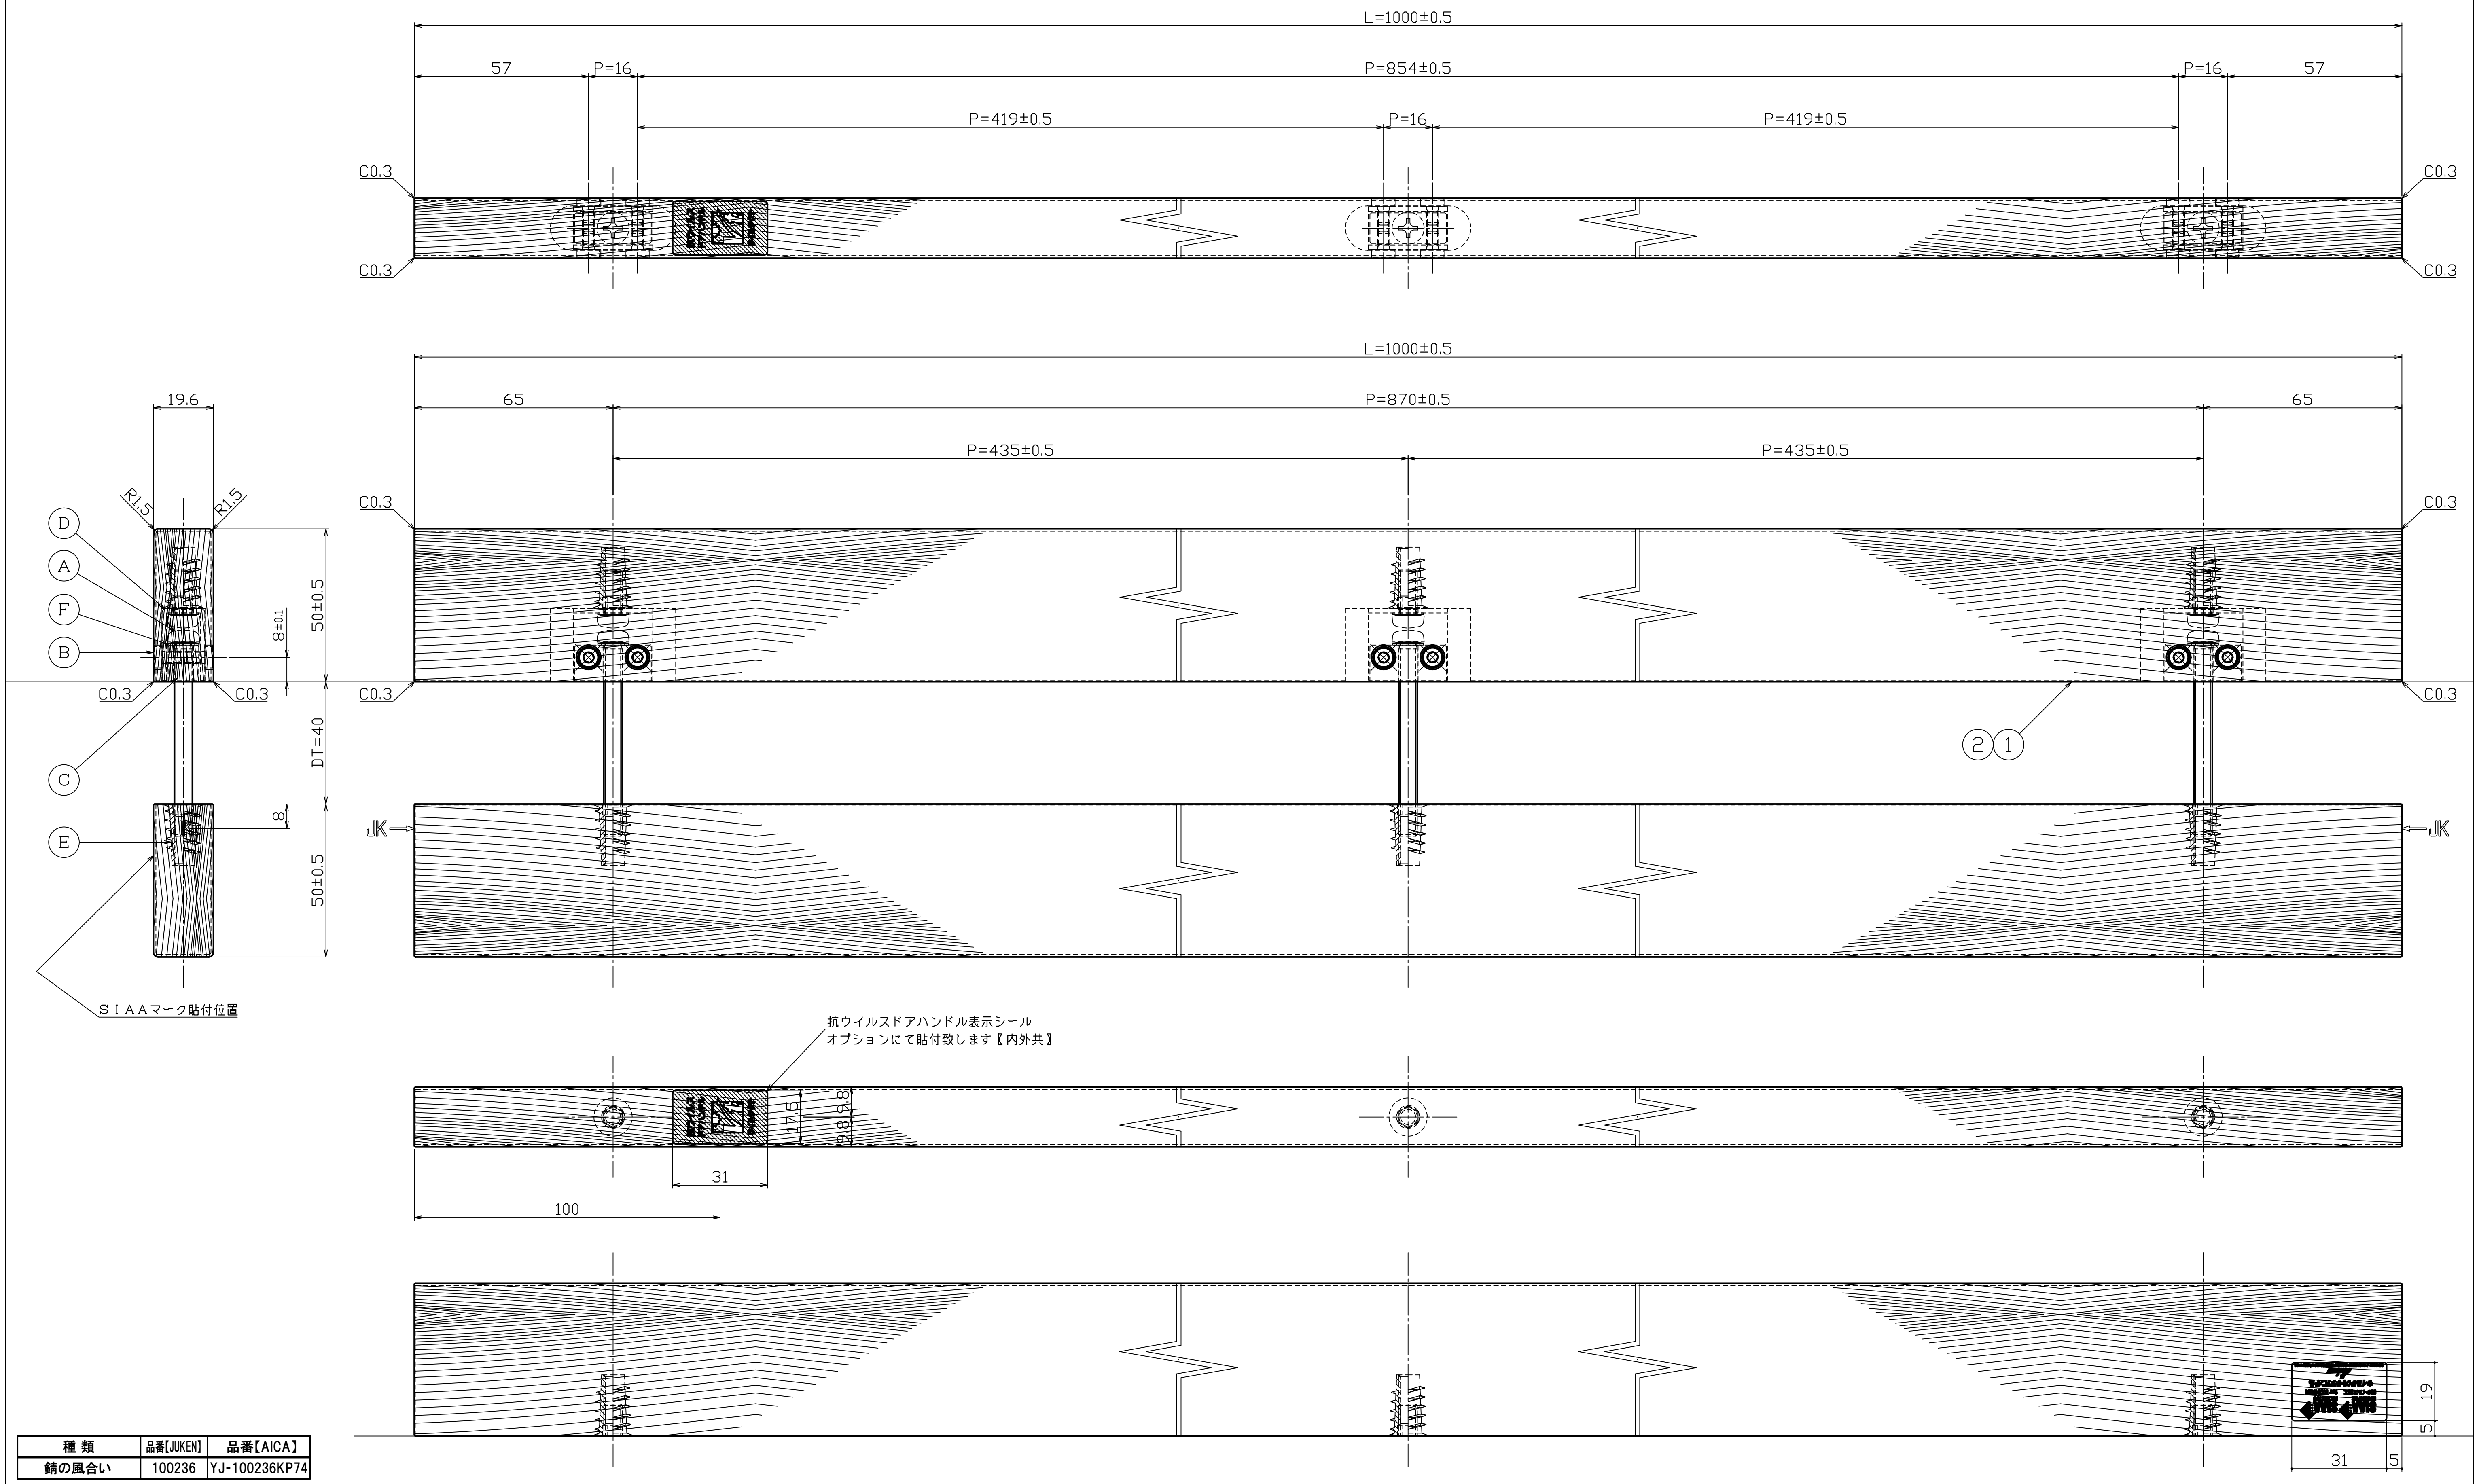
L=1000±0.5
57
P=16
P=854±0.5
P=16
57
P=419±0.5
P=16
P=419±0.5
C0.3
C0.3
C0.3
C0.3
L=1000±0.5
65
P=870±0.5
65
P=435±0.5
P=435±0.5
C0.3
C0.3
C0.3
C0.3
19.6
R1.5
R1.5
D
A
F
B
C
E
8±0.1
50±0.5
C0.3
C0.3
DT=40
8
50±0.5
②①
JK
JK
17.5
9.8
9.8
31
100
19
5
31
5

ＳＩＡＡマーク貼付位置

抗ウイルスドアハンドル表示シール
オプションにて貼付致します【内外共】

種類	品番【JUKEN】	品番【AICA】
錆の風合い	100236	YJ-100236KP74

ちきゅうにやさしい 資源の再利用

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
Ⓐ	セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	3	M6×60鍋小ネジ
○					
○					
②	芯材【内外共】	耐水MDF合板	素地	2	アイカ工業製
①	グリップ【内外共】	メラミン化粧板	錆の風合い	2	アイカ工業製
Ⓕ	バネ座金	SUS304	素地	6	M6用特殊バネ座金
Ⓔ	鬼目ナット	SWCH	ユニクロ	3	D Type【D-M6×L20】
Ⓓ	補強用足金具	SUS304	足金具近似色アクリル焼付塗装【艶消】	3	t-1.5×14×L=26
Ⓒ	コマ【KKM-18】	C3604B	素地	3	FB12×10×L=25
Ⓑ	横小ネジ	SWCH	三価ブラック	12	M4×6ローヘッドCAPボルト

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
△5	----------------------	'00.00.00	--
△4	----------------------	'00.00.00	--
△3	----------------------	'00.00.00	--
△2	----------------------	'00.00.00	--
△1	----------------------	'00.00.00	--

指示無き公差は右表公差に従うこと。指示無きコーナーR面取りはR0.3。バリ無きこと。

基本寸法（mm）	公差値（中級）
0.5~3	±0.10
3~6	±0.10
6~30	±0.20
30~120	±0.30
120~400	±0.50
400~1000	±0.80

用紙サイズ：A1

作図	図番
'20年12月15日	製品図

縮尺
S=1/1 S=1/- S=1/-

検図	照査	担当	製図
清水	近藤	--	坂本

名称
図名 ドアハンドル【既製品】
品番 C001-10236-1000

Apro

株式会社ラブタニ
Juken 株式会社ジュケン