


対応DT=35~45mm

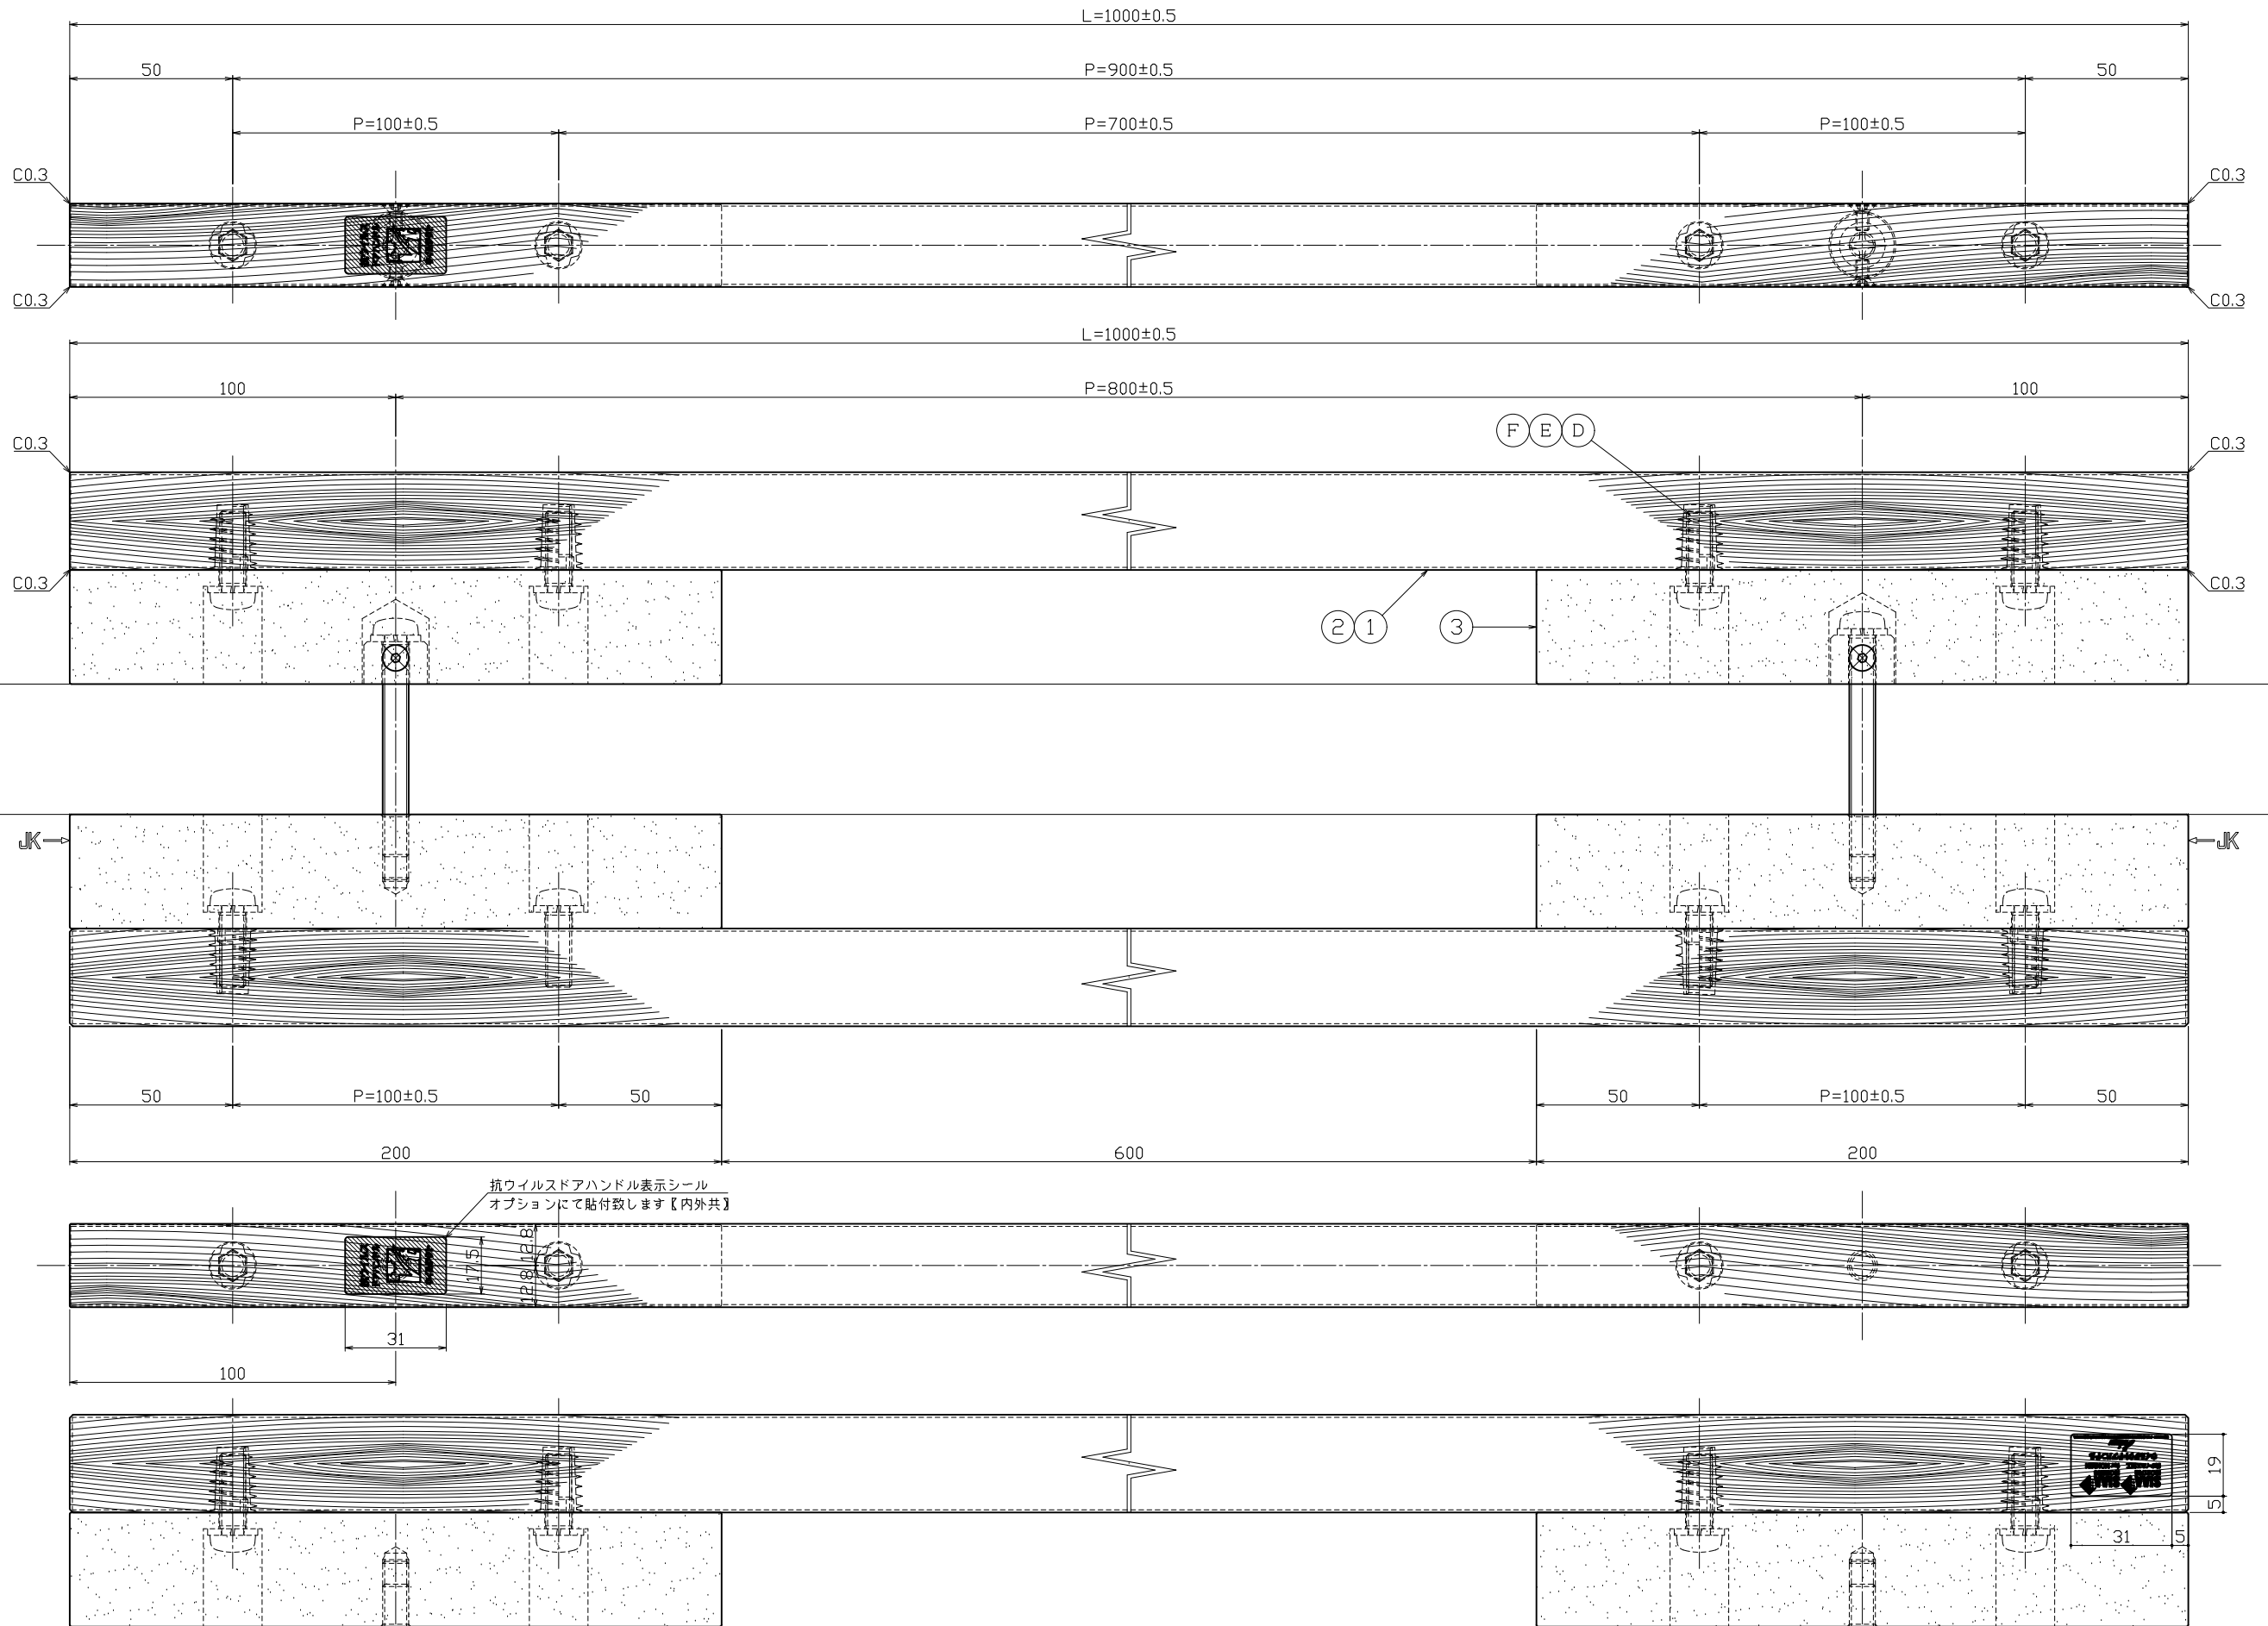

抗ウイルスドアハンドル表示シール
オプションにて貼付致します【内外共】

種類	品番【JUKEN】	品番【AICA】
リン酸処理の風合い	10016	YJ-10016KP74

	①	セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	2	M8×70鋼小ネジ	⑥	足金具固定用小ネジ	SWCH	ユニクロ	8	M8×25鋼小ネジ	△		00.00.00	---	指示書非公表は基本寸法(mm)公差値(中級)作	20年12月15日	製	製品図	名	名	ドアハンドル【既製品】		
	②	足金具【内外共】	A6063	ショットブラストブラック【二次電解着色】	2	FB25×35【加工要】	⑦	先目ナット	SWCH	ユニクロ	8	D Type【D-M8×L20】	△		00.00.00	---	右表公差に従う	0.5~3 ±0.10				称	番	C002-10016-1000	
	③	芯材【内外共】	耐水MDF合板	素地	2	アイカ工業製	⑧	パネ座金	SWRH	ユニクロ	2	M8用パネ座金	△		00.00.00	---	指示書にコーン	6~30 ±0.20							
	④	グリップ【内外共】	メラミン化粧板	リン酸処理の風合い	2	アイカ工業製	⑨	コマ【MKM-5】	SUM23	ユニクロ	2	φ19.5×t-13	△		00.00.00	---	指示書にコーン	30~120 ±0.30		S=1/1	S=1/-	S=1/-			
	⑤	グリップ【内外共】	メラミン化粧板	リン酸処理の風合い	2	アイカ工業製	⑩	横小ネジ	SUSXM7		4	M4×8六角穴付皿ネジ	△		00.00.00	---	指示書にコーン	120~400 ±0.50							