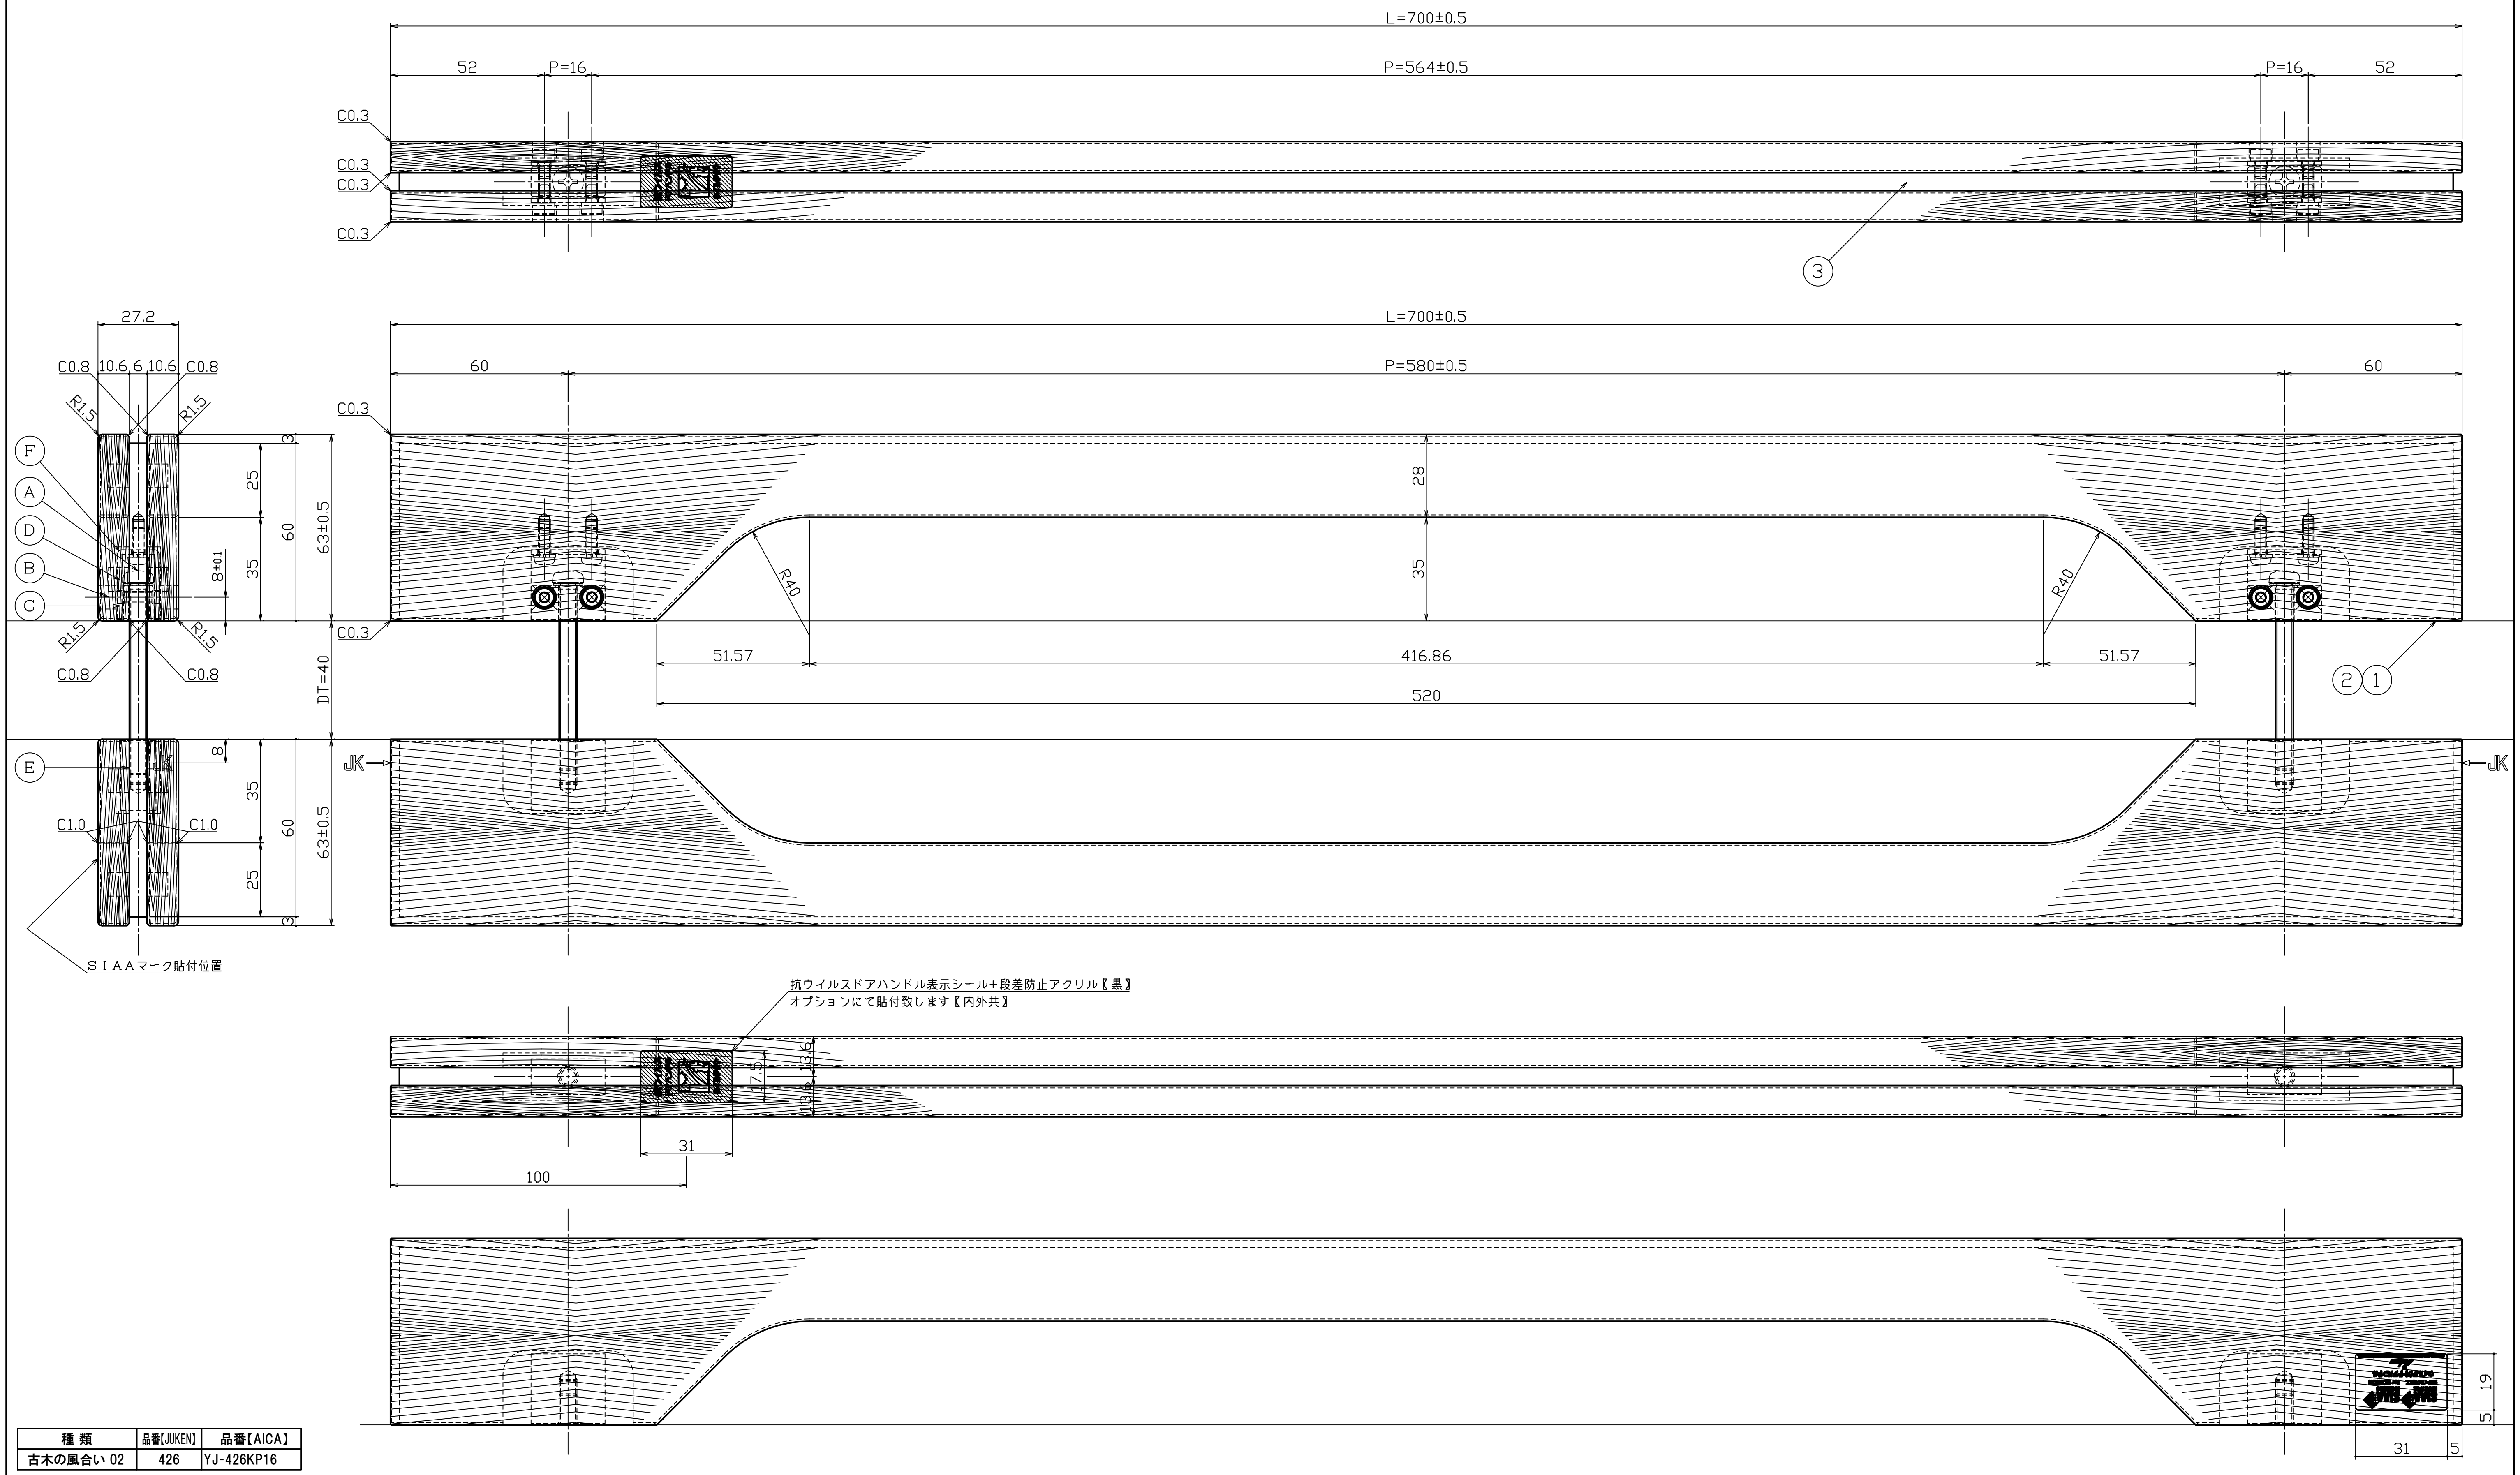
L=700±0.5
52
P=16
P=564±0.5
P=16
52
C0.3
C0.3
C0.3
C0.3
③
L=700±0.5
60
P=580±0.5
60
C0.3
28
35
R40
R40
C0.3
51.57
416.86
51.57
520
②①
JK
JK
27.2
C0.8
10.6
6
10.6
C0.8
R1.5
R1.5
F
A
D
B
C
25
35
60
63±0.5
3
8±0.1
R1.5
R1.5
C0.8
C0.8
DT=40
E
8
35
60
63±0.5
C1.0
C1.0
25
3
ＳＩＡＡマーク貼付位置
抗ウイルスドアハンドル表示シール+段差防止アクリル【黒】
オプションにて貼付致します【内外共】
7.5
13.6
13.6
31
100
19
5
31
5

種 類	品番【JUKEN】	品番【AICA】
古木の風合い 02	426	YJ-426KP16

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
Ⓐ	セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	2	M6×65鍋小ネジ
○					
③	化粧強度板【内外共】	SUS304	アクリル塗装ブラック【艶消】	2	FB6×60【一部切削加工】
②	芯材【内外共】	耐水MDF合板	素地	2	アイカ工業製
①	グリップ【内外共】	メラミン化粧板	古木の風合い 02	2	アイカ工業製

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
Ⓕ	補強用足金具	SUS304	素地	2	t-1.5×14×L=25
Ⓔ	補強用足金具	SUS304	素地	2	FB12×25【一部切削加工】
Ⓓ	バネ座金	SUS304	素地	2	M6用特殊バネ座金
Ⓒ	コマ【KKM-18】	C3604B	素地	2	FB12×10×L=25
Ⓑ	横小ネジ	SWCH	三価ブラック	8	M4×6CAPボルト

ちきゅうにやさしい
資源の再利用

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
△5	--------------------	'00.00.00	--
△4	--------------------	'00.00.00	--
△3	--------------------	'00.00.00	--
△2	--------------------	'00.00.00	--
△1	--------------------	'00.00.00	--

指示無き公差は右表公差に従うこと。指示無きコーナーR面取りはR0.3。バリ無きこと。	基本寸法（mm）	公差値（中級）
	0.5~3	±0.10
	3~6	±0.10
	6~30	±0.20
	30~120	±0.30
	120~400	±0.50
	400~1000	±0.80

用紙サイズ：A1

作図 '20年12月15日		図番 製品図	
縮尺 S＝1／1.05	S＝1／−	S＝1／−	
検図	照査	担当	製図
清水	近藤	--	坂本

名称
図名 ドアハンドル【既製品】
品番 C004-426-700

Apro

株式会社ラプタニ　株式会社ジュケン