


対応DT=25~50mm

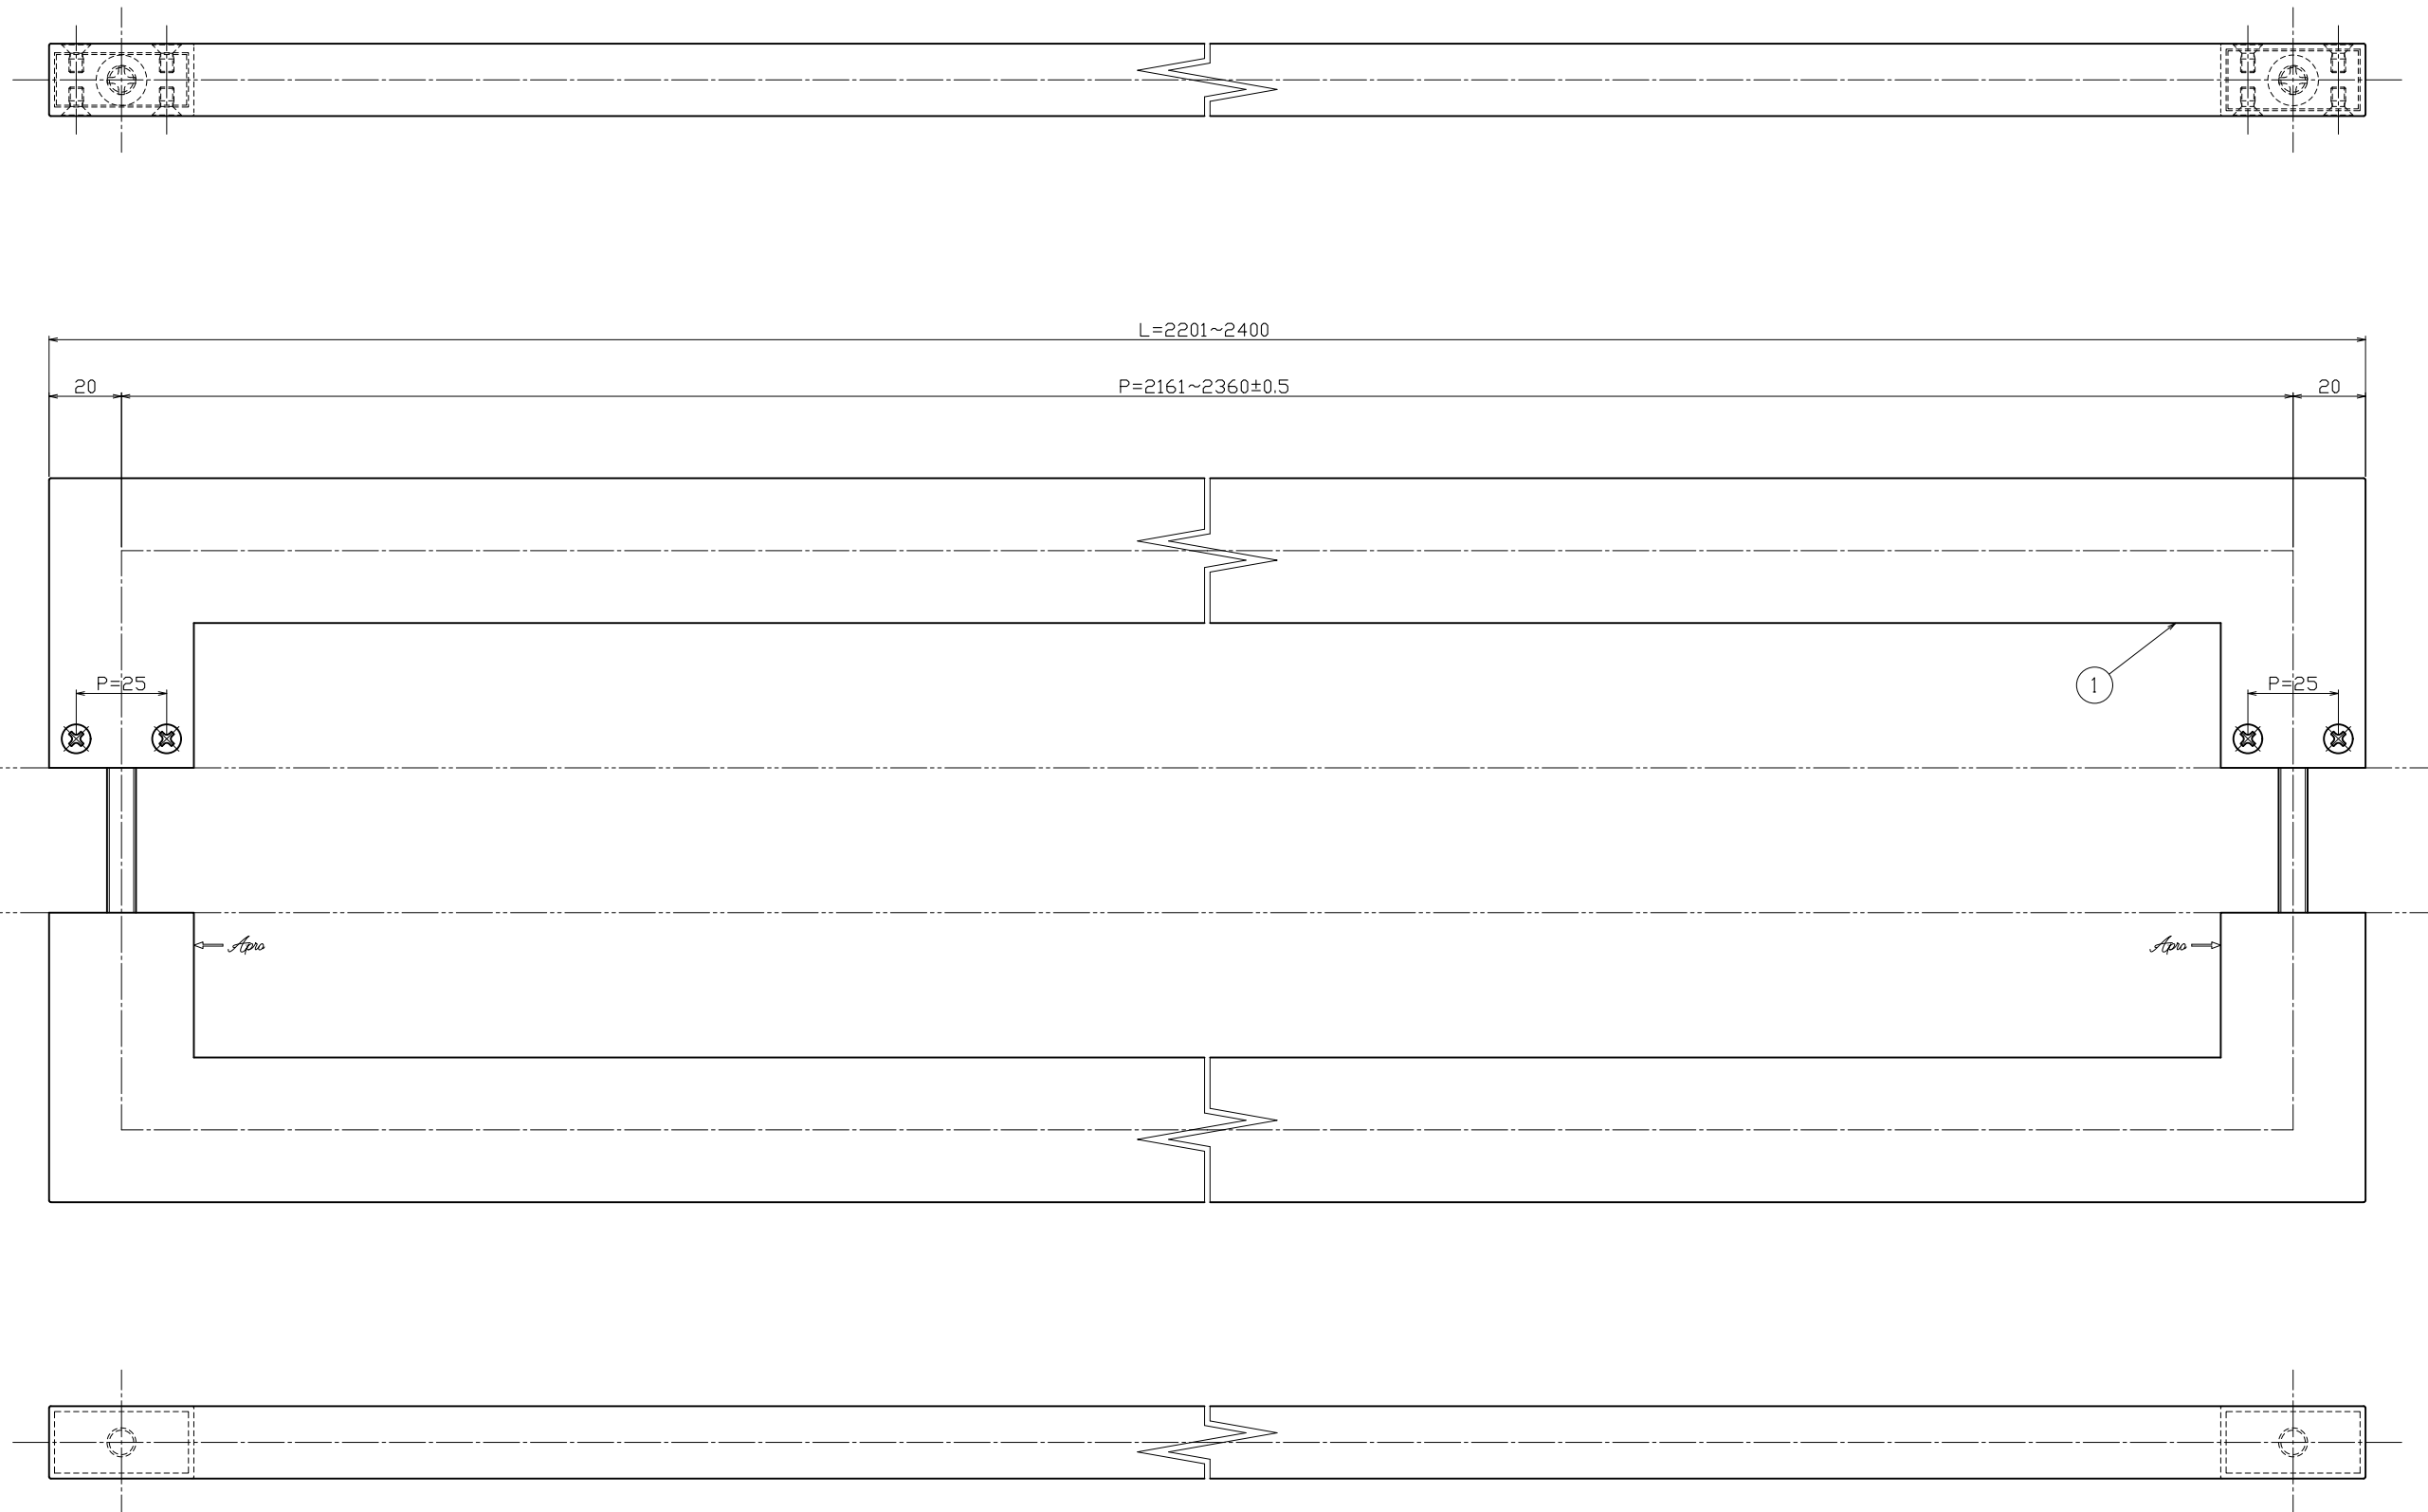

	① グリップ【内外共】 SUS304 ミラー 2 20×40×t-1.5				④ パナ産金 SWRH 三価クロメート 2 M8用				⑤ ----- ⑥ ----- ⑦ ----- ⑧ ----- ⑨ 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	'00.00.00	--	指示線は公差は右表公差に従うこと。 指示線はコーナ半径R0.3。バリ取りはR0.3。バリ取りはR0.3。バリ取りはR0.3。	基本寸法 (mm)	公差 (中級)	作 図	図 番	図 名	名 称	品 番	
	No 部品名 材質 仕上 数量 備考				No 部品名 材質 仕上 数量 備考					訂正事項			変更年月日 訂正者	用紙サイズ：A1	'20年11月07日	製品図	S=1/1 S=1/- S=1/-	検 査 能 地	大 矢	近 藤