


対応DT=25~50mm

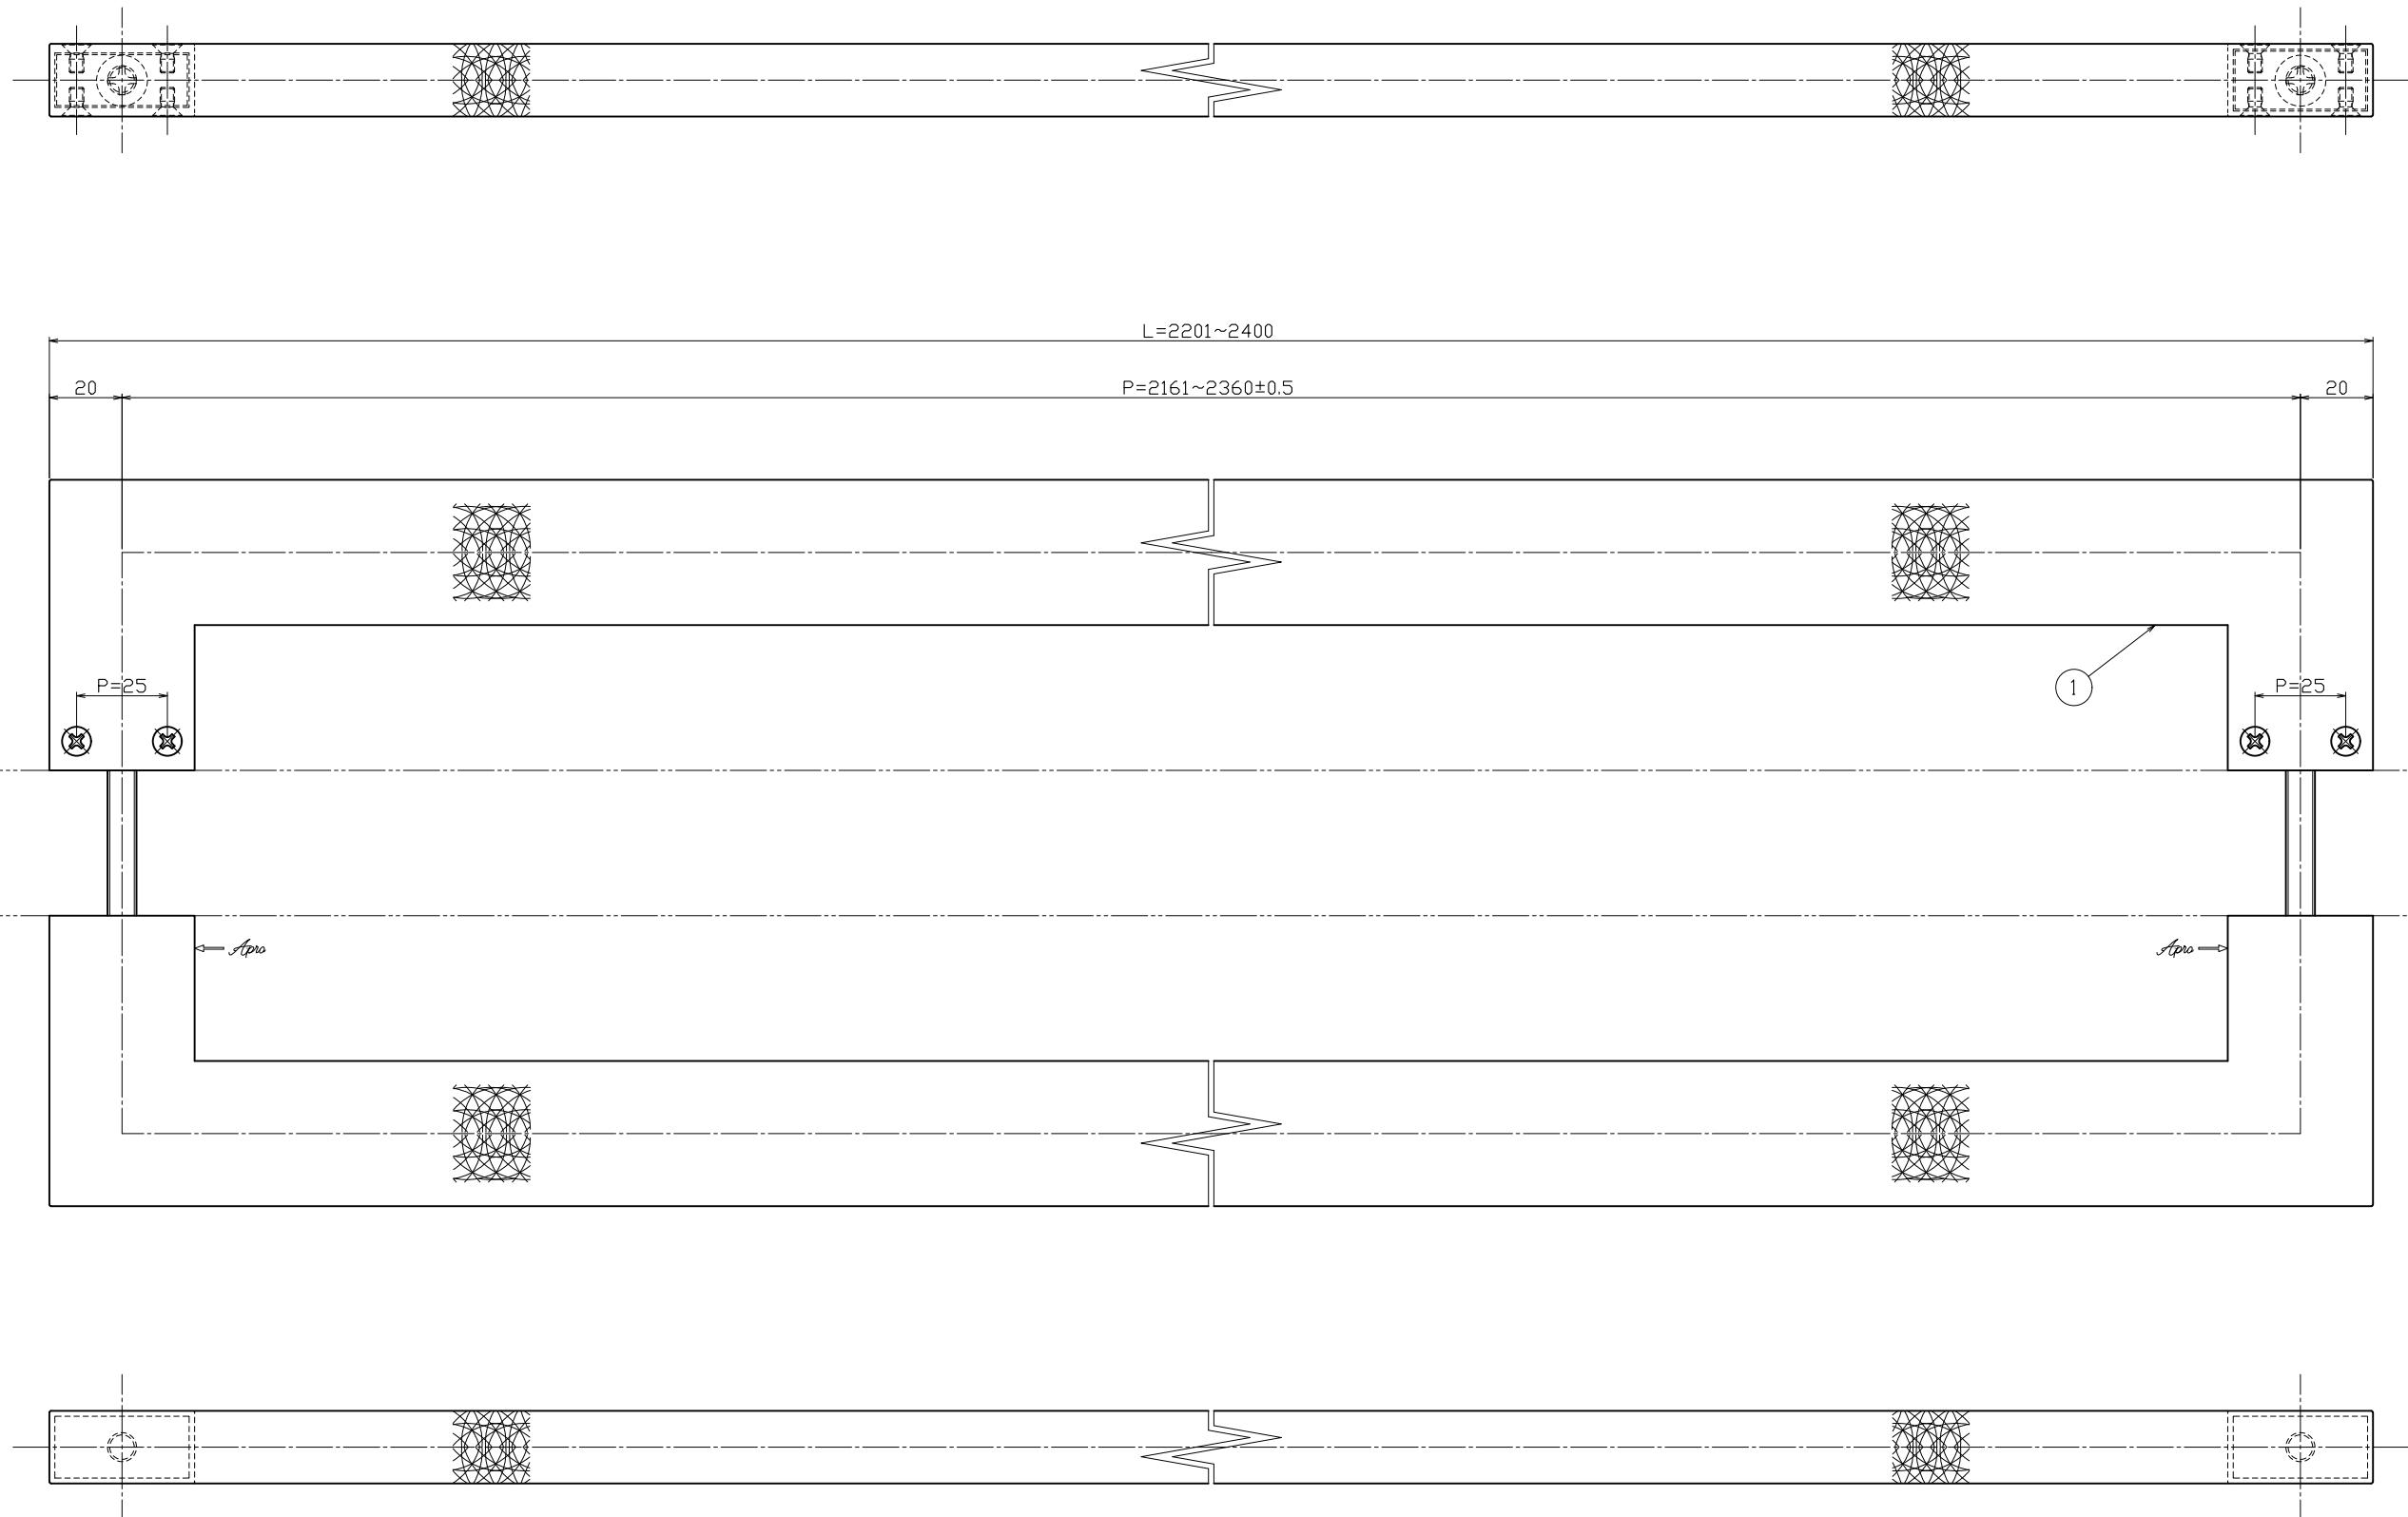

	① グリップ【内外共】 SUS304 バイブレーション 2 20×40×t-1.5					④ パナ産金 SWRH 三価クロメート 2 M8用					00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 23.07.26	指示線は公差は右表公差に従うこと。 指示線はR0.3。バリ無きこと。	基本寸法 (mm) 公差 (中級) 0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80	作図 20年11月07日 図番 製品図 検図 原査 担当 製図	名 図名 フアットA【既製品】 品 品番 C137-139-24C2 能地 大矢 -- 近藤
	② コマ【KKM-13】 C3604 素地 2 □16×L36-P25					⑤ 横小ネジ SUSXM7 素地 8 M4×8皿小ネジ									
③ セット小ネジ SWCH 三価クロメート 2 M8×70筒小ネジ															