


対応DT=35~45mm

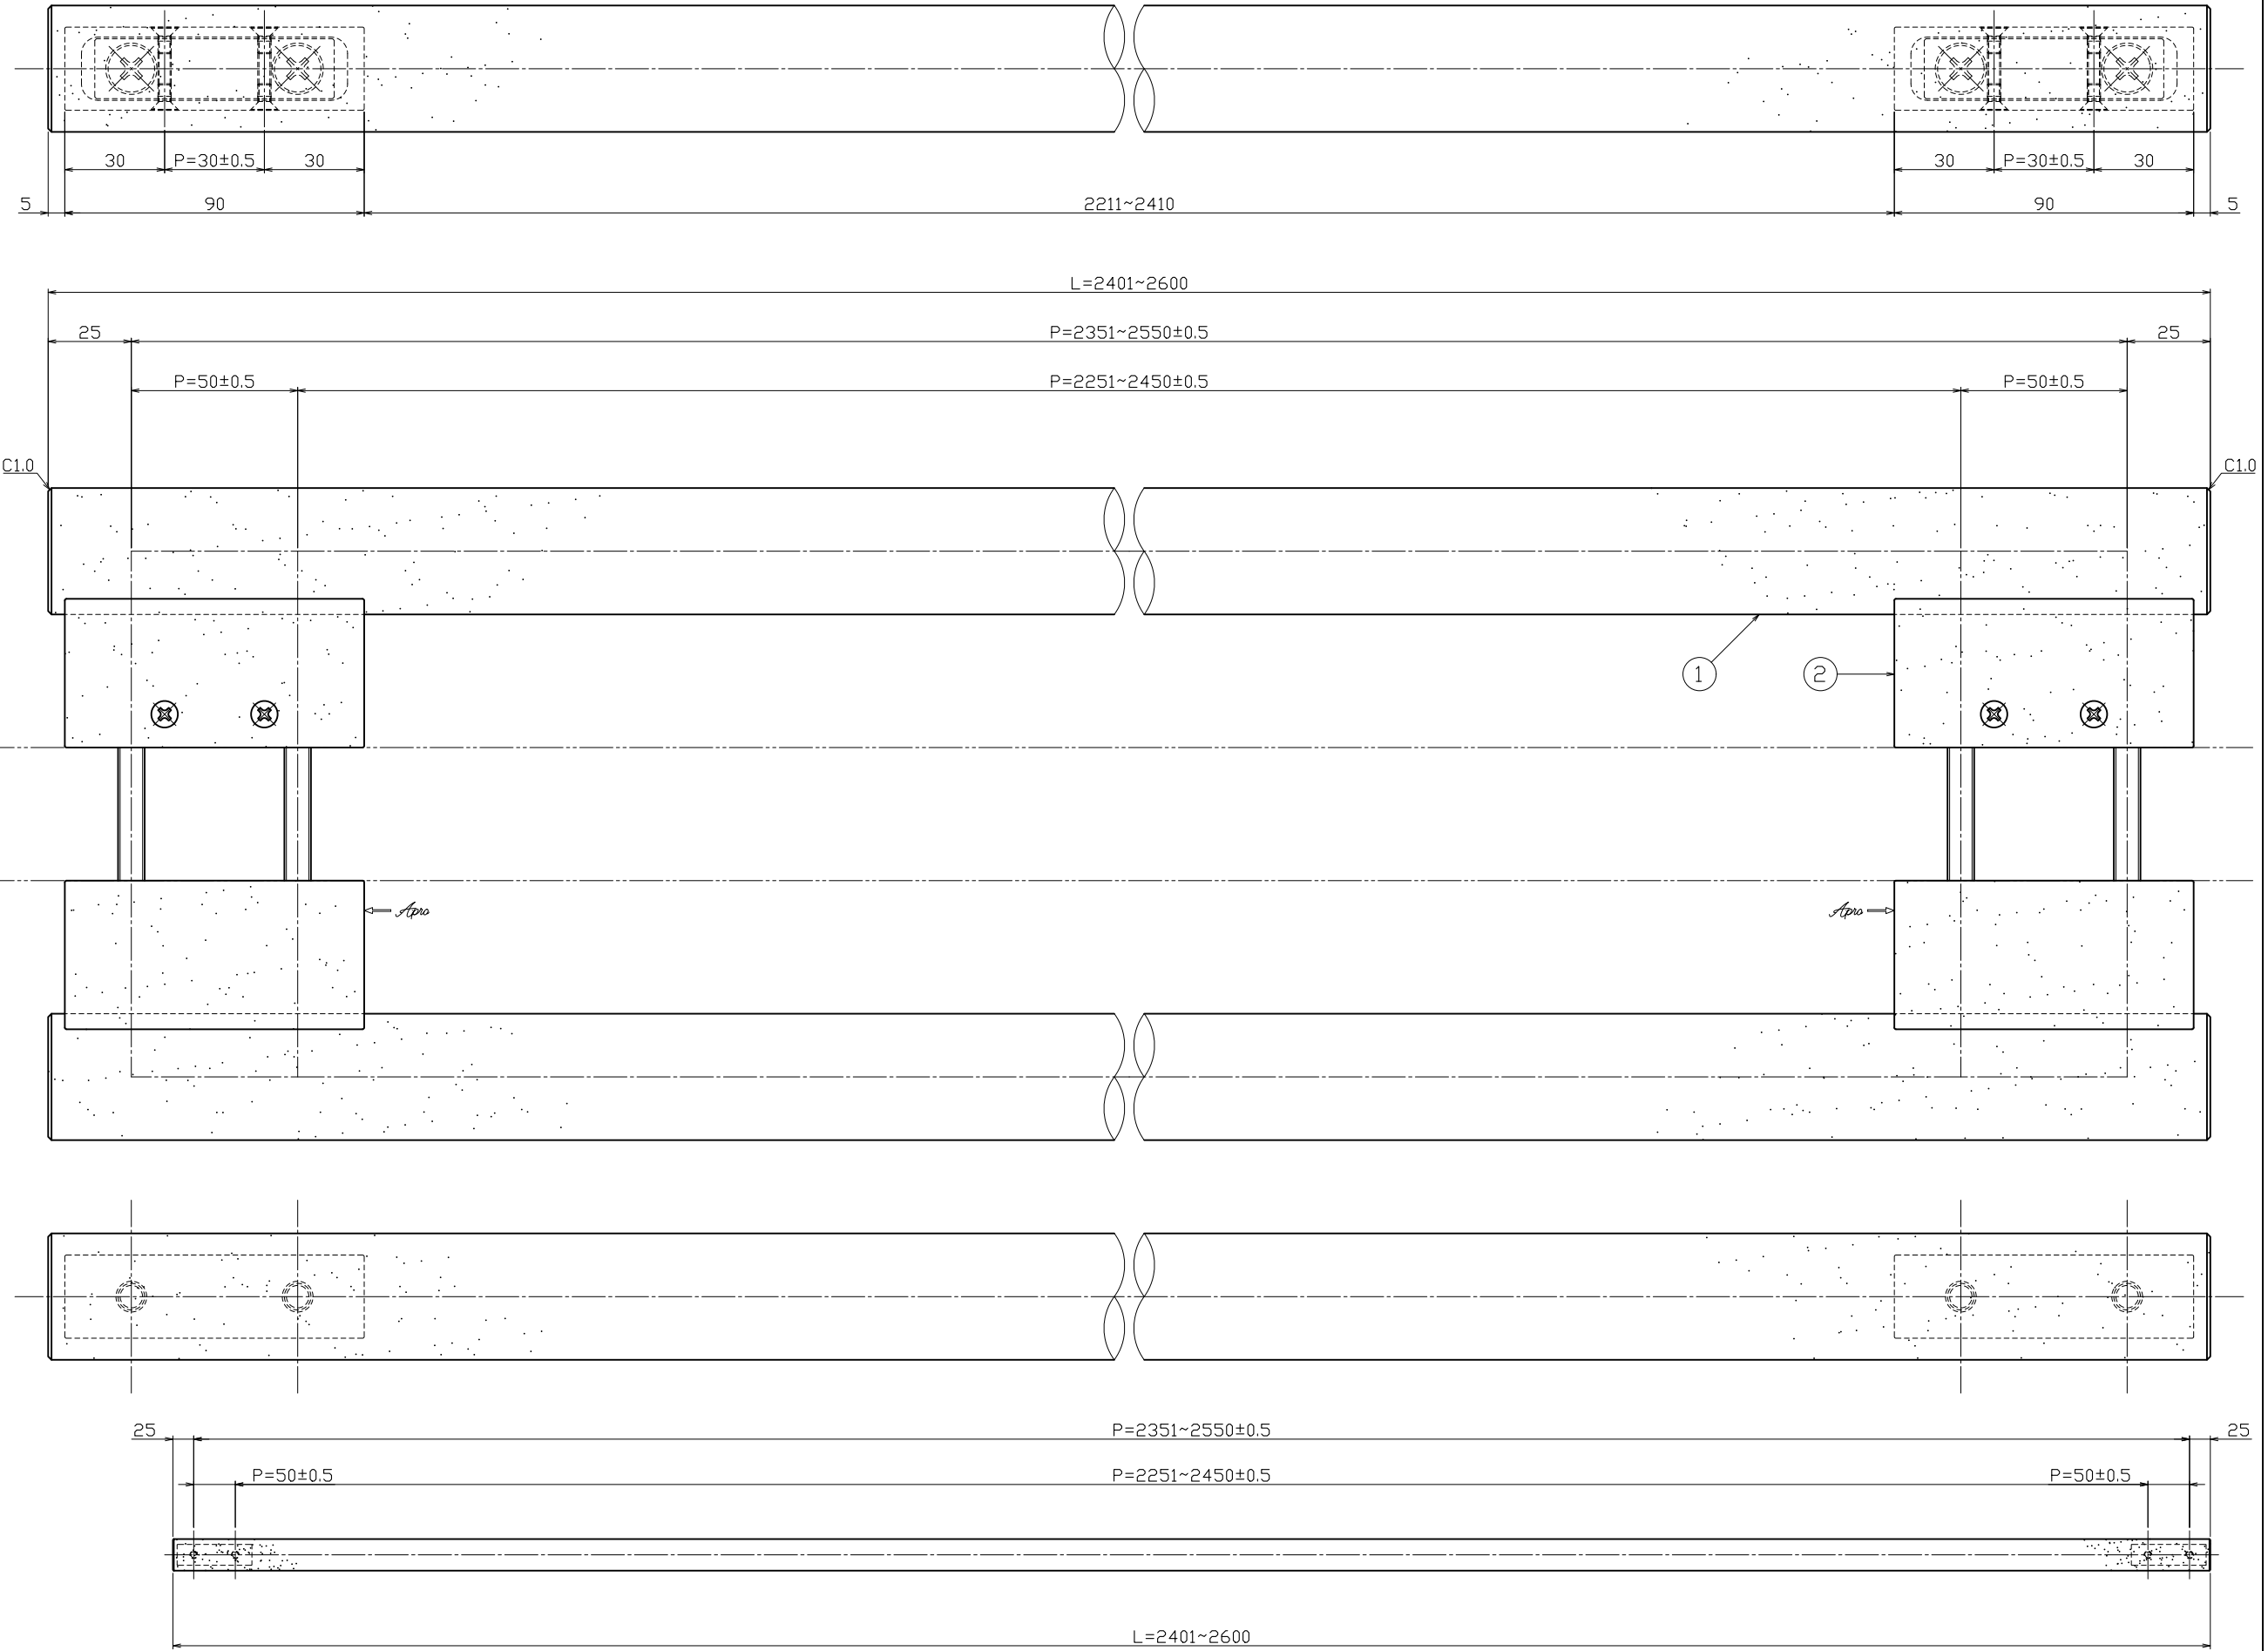

	○					○	パナ産金	SWRH	三価クロメート	4	M8用		'00.00.00	--	指示線は公差は右表公差に従うこと。	基本寸法 (mm)	公差値 (中級)	作図	図番	図名	名称	
	②	足金具【内外共】	A6063	ショットプラストシルバー	4	25×50無垢材【切削加工】	○	コマ【KKM-17】	C3604BE	素地	2	FB15×18×L72		'00.00.00	--	指示線は右表公差に従うこと。	0.5~3	±0.10	'20年11月09日	製品図	トアノドA【既製品】	
	①	グリップ【内外共】	A6063	ショットプラストシルバー	2	φ38押出材【切削加工】	○	横小ネジ	SUSXM7	素地	8	M4×8細小ネジ		'00.00.00	--	指示線は右表公差に従うこと。	3~6	±0.10			C144-126-26C2	
							○	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	4	M8×70細小ネジ		'23.07.26	近畿	バリ無きこと。	6~30	±0.20	S=1/1	S=1/4	S=1/-	<i>Apra</i>
																120~400	±0.50	検閲	原査	担当	製図	
																400~1000	±0.80	能地	大矢	--	近藤	
																		用紙サイズ: A1				