


対応DT=35~45mm

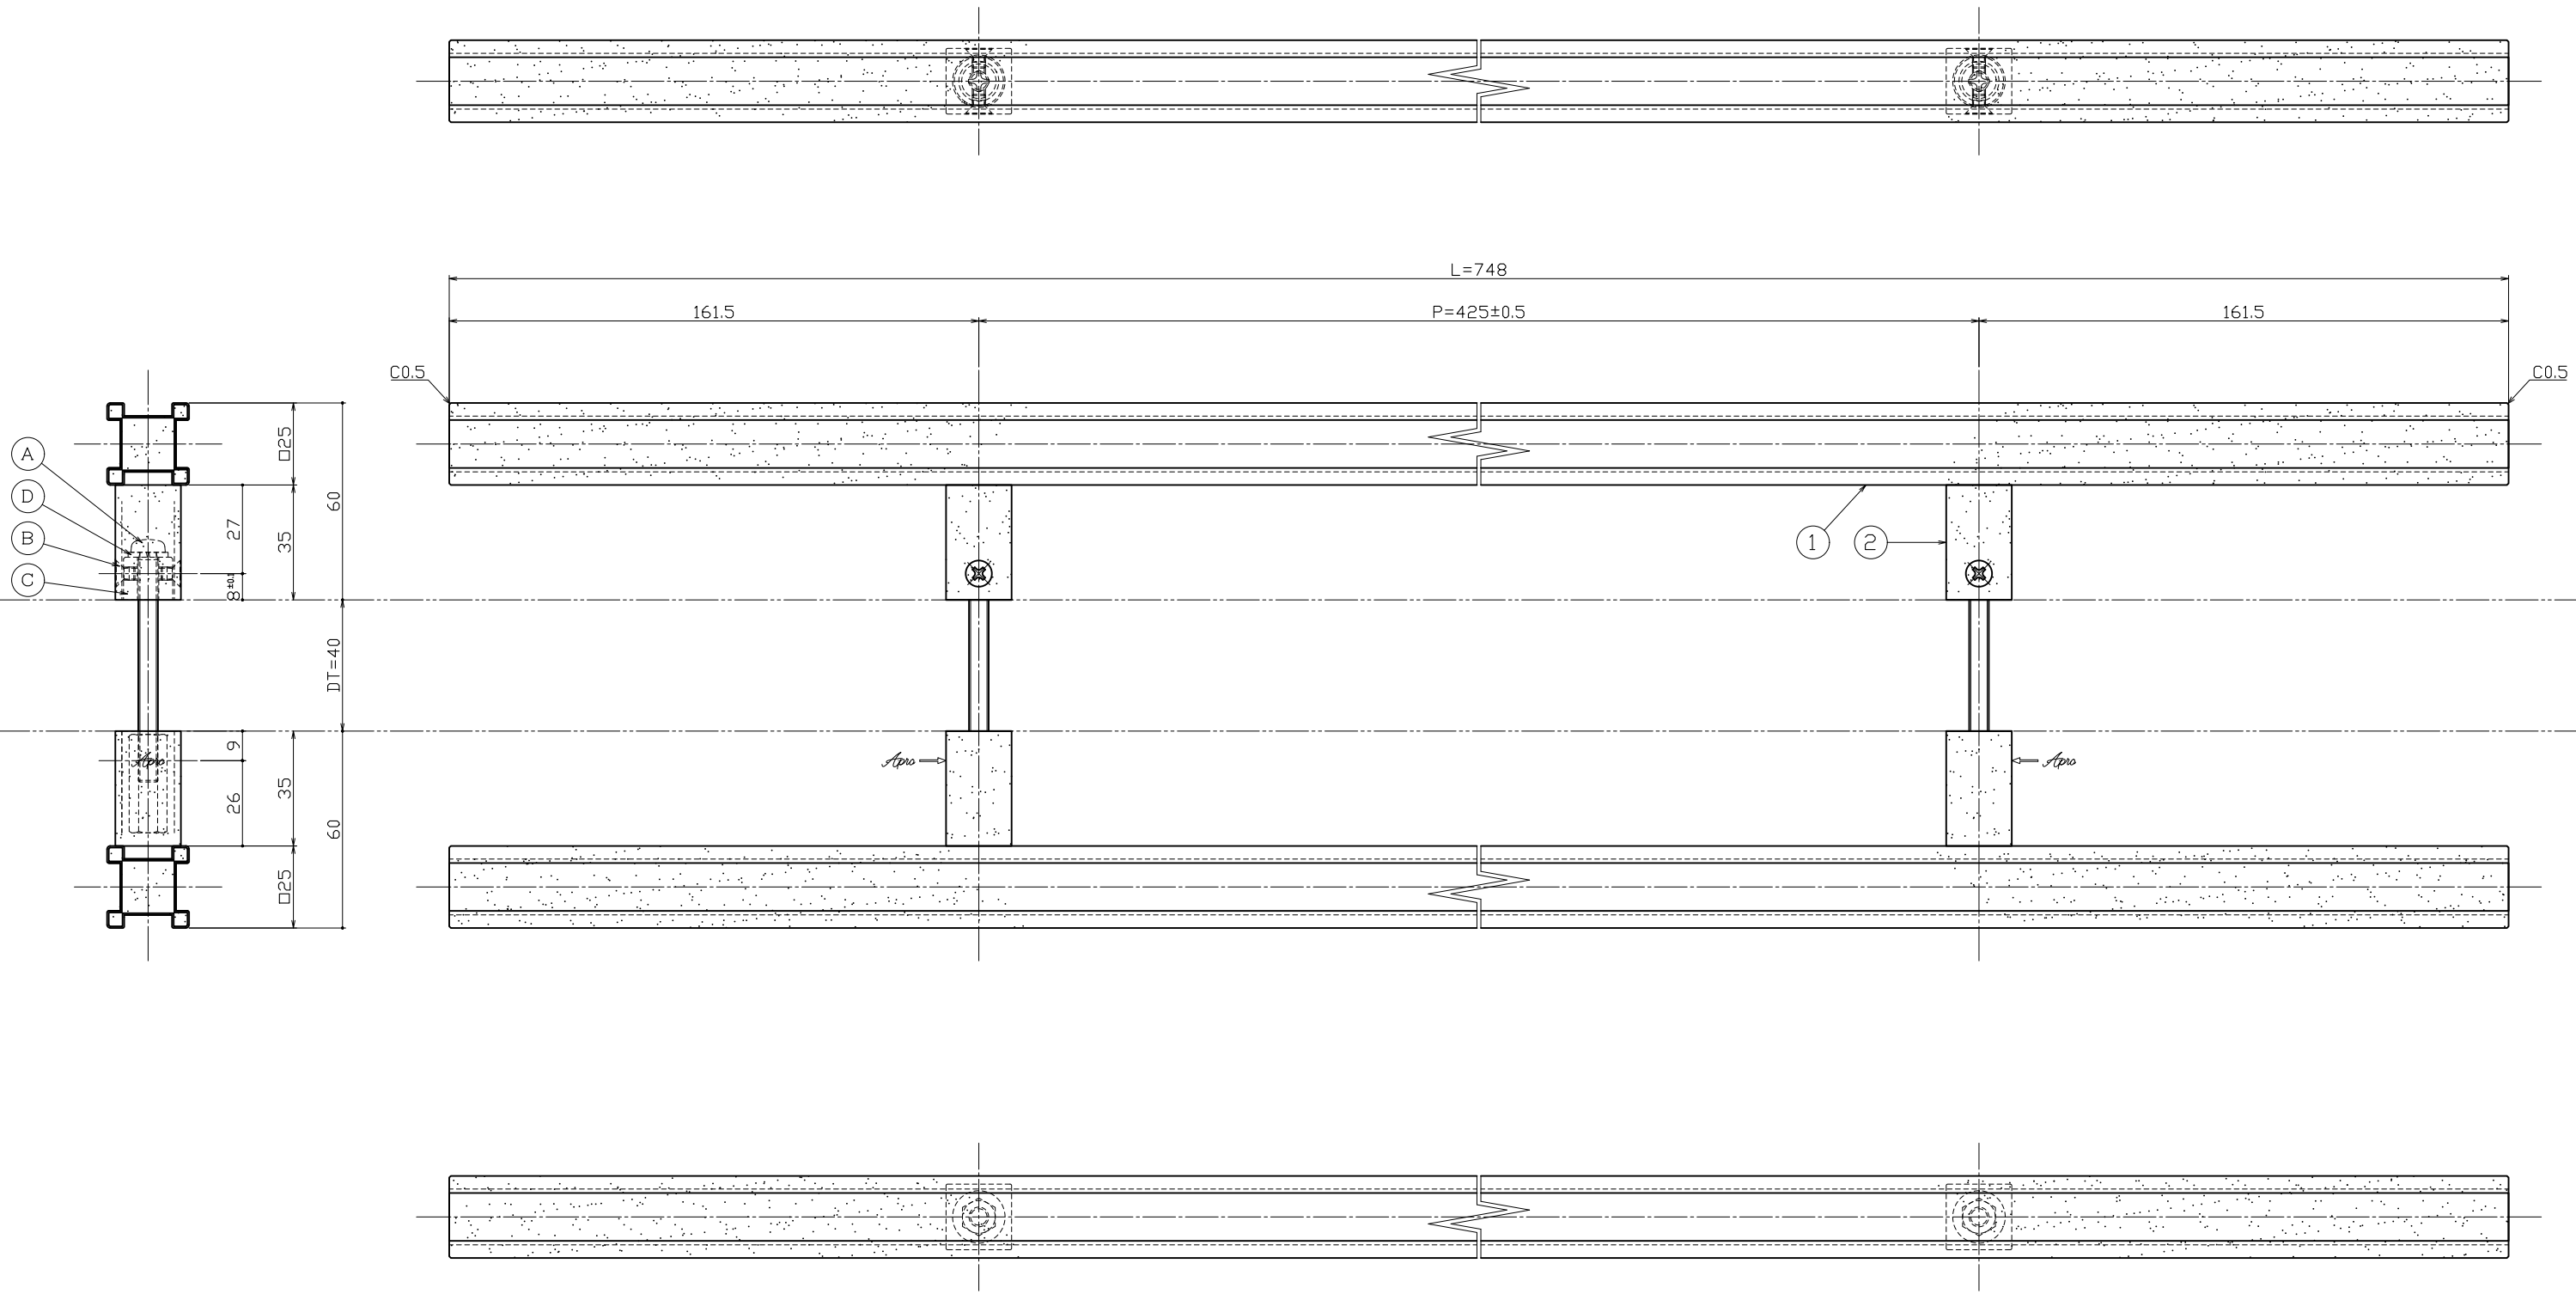

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
②	足金具【内外共】	A6063	ショットプラストブラック	2	□20【切削加工】
①	グリップ下地【内外共】	A6063	ショットプラストブラック	1	□25【押出材】

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
⊙	バネ座金	SWRH	三価クロメート	2	M6用
⊙	コマ【MKM-12】	SUM23	三価クロメート	2	φ15×t-13
⊙	横小ネジ	SUSXM7	足金具近視色アクリル焼付塗装【3分輪】	4	M4×6皿小ネジ
⊙	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M6×70鍋小ネジ

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
△	部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	'23.07.26	近藤

指示順	公差	基本寸法 (mm)	公差値 (中継)
指示順キ公差は右表公差に従うこと。	0.5~3		±0.10
	3~6		±0.10
	6~30		±0.20
指示順キコーナ半径取りはR0.3。バリ取りは400~1000	30~120		±0.30
	120~400		±0.50
	400~1000		±0.80

作図	図番	図名	図名
'20年 11月 09日		製品図	図名
			図名
S=1/1	S=1/-	S=1/-	図番
			図番

検	原	担	製
能地	大矢	--	近藤

用紙サイズ：A1