No	訂　正　事　項	変更年月日	訂正者
1	フロントカバー下部の面取り寸法変更	'23.04.27	浦辺
2	----------	'00.00.00	--
3	----------	'00.00.00	--
4	----------	'00.00.00	--
5	----------	'00.00.00	--

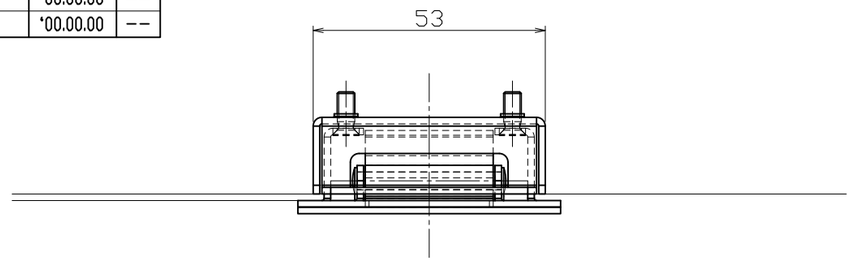

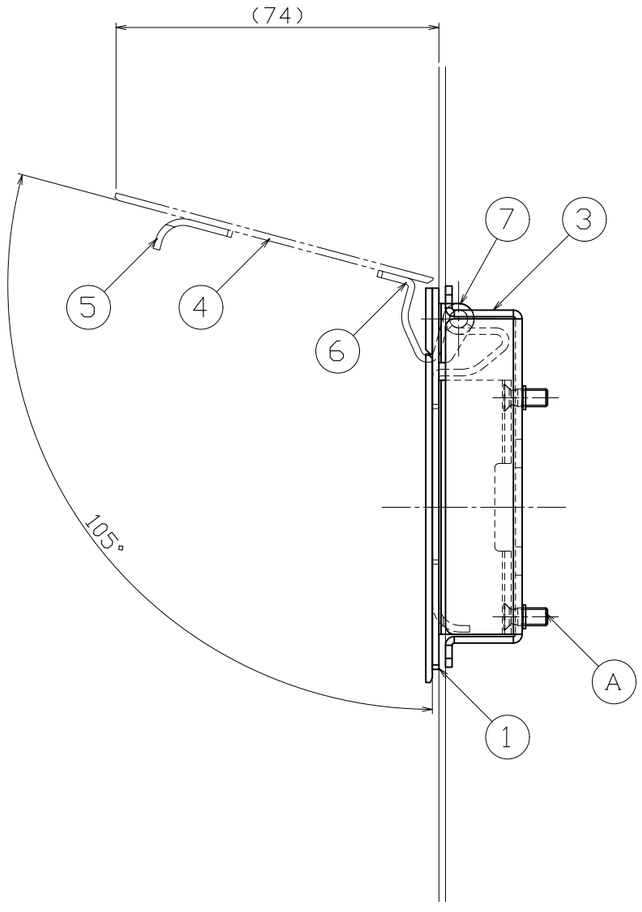

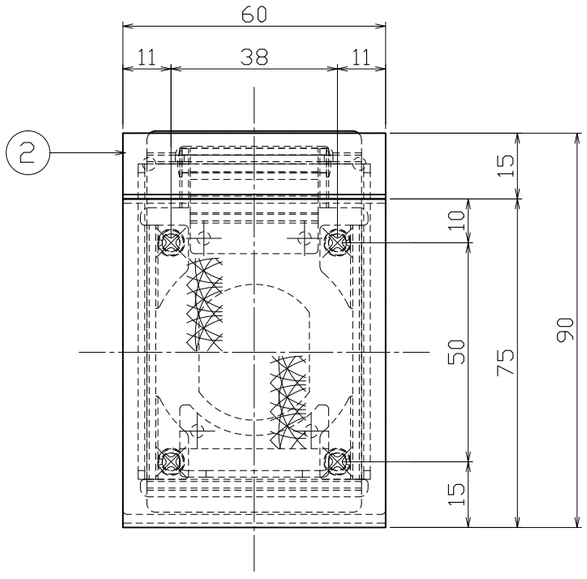

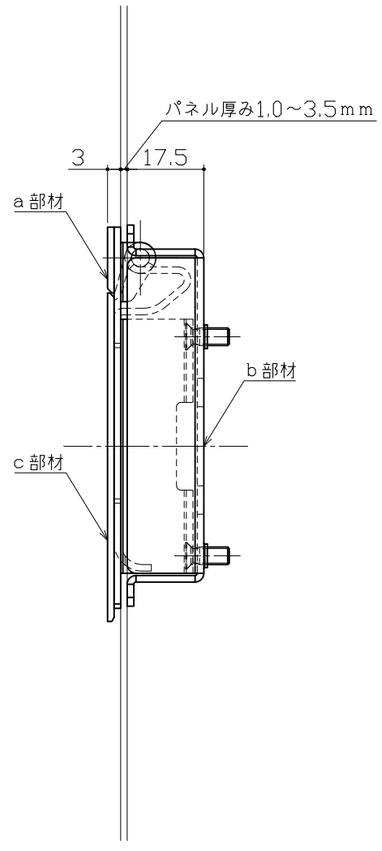

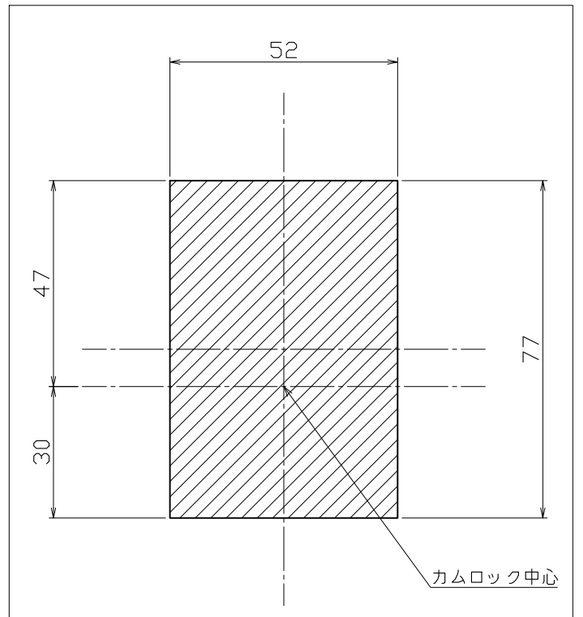

パネル切欠き寸法

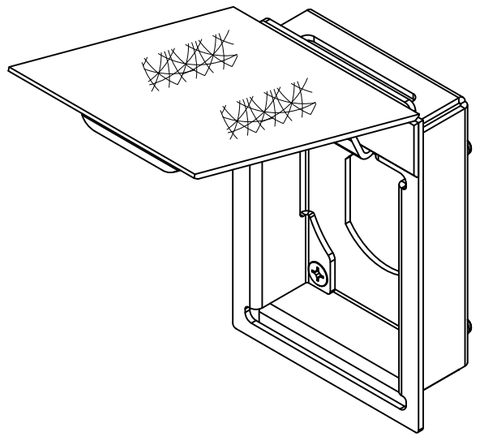

イメージ図

取付方法

1：ａ部材とｂ部材を分離し扉の切欠き穴へａ部材を通す（予めｂ部材にカムロックをセットする）

2：ａ部材を扉に押し当て裏からｂ部材を合わせながらｃ部材を開いて正面からM4皿小ネジにて仮固定する

3：ａ部材とｂ部材の垂直レベル・水平レベルを確認しながらカムロックを中心に合わせカムロックを本締めする

4：ａ部材とｂ部材をM4皿小ネジにて本締めし固定する

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
5	フロントレバー	SUS304	バレル研磨	1	プレス型
4	フロントカバー	SUS304	ハーフバイブレーション	1	t-1.5
3	バックプレート	SUS304	素地	1	t-1.5
2	フロントプレート	SUS304	ハーフバイブレーション	1	t-1.5
1	ベースプレート	SUS304	素地	1	t-1.5

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
A	カバー取付用ネジ	SUSXM7	素地	4	M4X10【D6】サッシ用小ネジ
7	ヒンジピン	SUS304	素地	1	φ4丸棒
6	ヒンジ	SUS304	素地	1	t-1.5

指示無き公差は右表公差に従うこと。	基本寸法（mm）	公差値（中級）
	0.5~3	±0.10
	3~6	±0.10
指示無きコーナーR面取りはR0.3。バリ無きこと。	6~30	±0.20
	30~120	±0.30
	120~400	±0.50
	400~1000	±0.80

用紙サイズ：A2

作図	図番
'20年01月23日	製品図

縮尺：S＝1／1　S＝1／－　S＝1／－

検図	照査	担当	製図
坂本	近藤	－－	杉本

名称　図名：ドアハンドル【既製品】

品番：C168-178-K

Apro

株式会社ラプタニ　株式会社ジュケン

ちきゅうにやさしい　資源の再利用