


対応DT=35~45mm



No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	訂正事項	変更年月日	訂正者	用紙サイズ	検	原	担	製	名	図	名	
1	足金具【内外共】	SUS304	ミラー	4	φ25×t-1.5	○	パナ産金	SWRH	三価クロメート	2	M8用	△	----	'00.00.00	---	指し置き公差は右表公差に従うこと。	基本寸法 (mm)	公差 (中継)	'20年10月30日		製	図	名	トハンドA【既製品】
2	グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	2	φ34×t-1.5	○	コマ【MKM-6】	SUM23	三価クロメート	2	φ21×t-13	△	----	'00.00.00	---	指し置きコーナ半径取りはR0.3。バリ無きこと。	3~6	±0.10	S=1/1 S=1/- S=1/-		製	図	品	C52-101-22C2
						○	横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8丸皿小ネジ	△	----	'00.00.00	---	指し置きコーナ半径取りはR0.3。バリ無きこと。	6~30	±0.20	検		原	担	製	近
						○	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×70鍍小ネジ	△	部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	'23.07.26	近		120~400	±0.50	能		大	---	製	近
																	400~1000	±0.80	地		矢	---	製	近

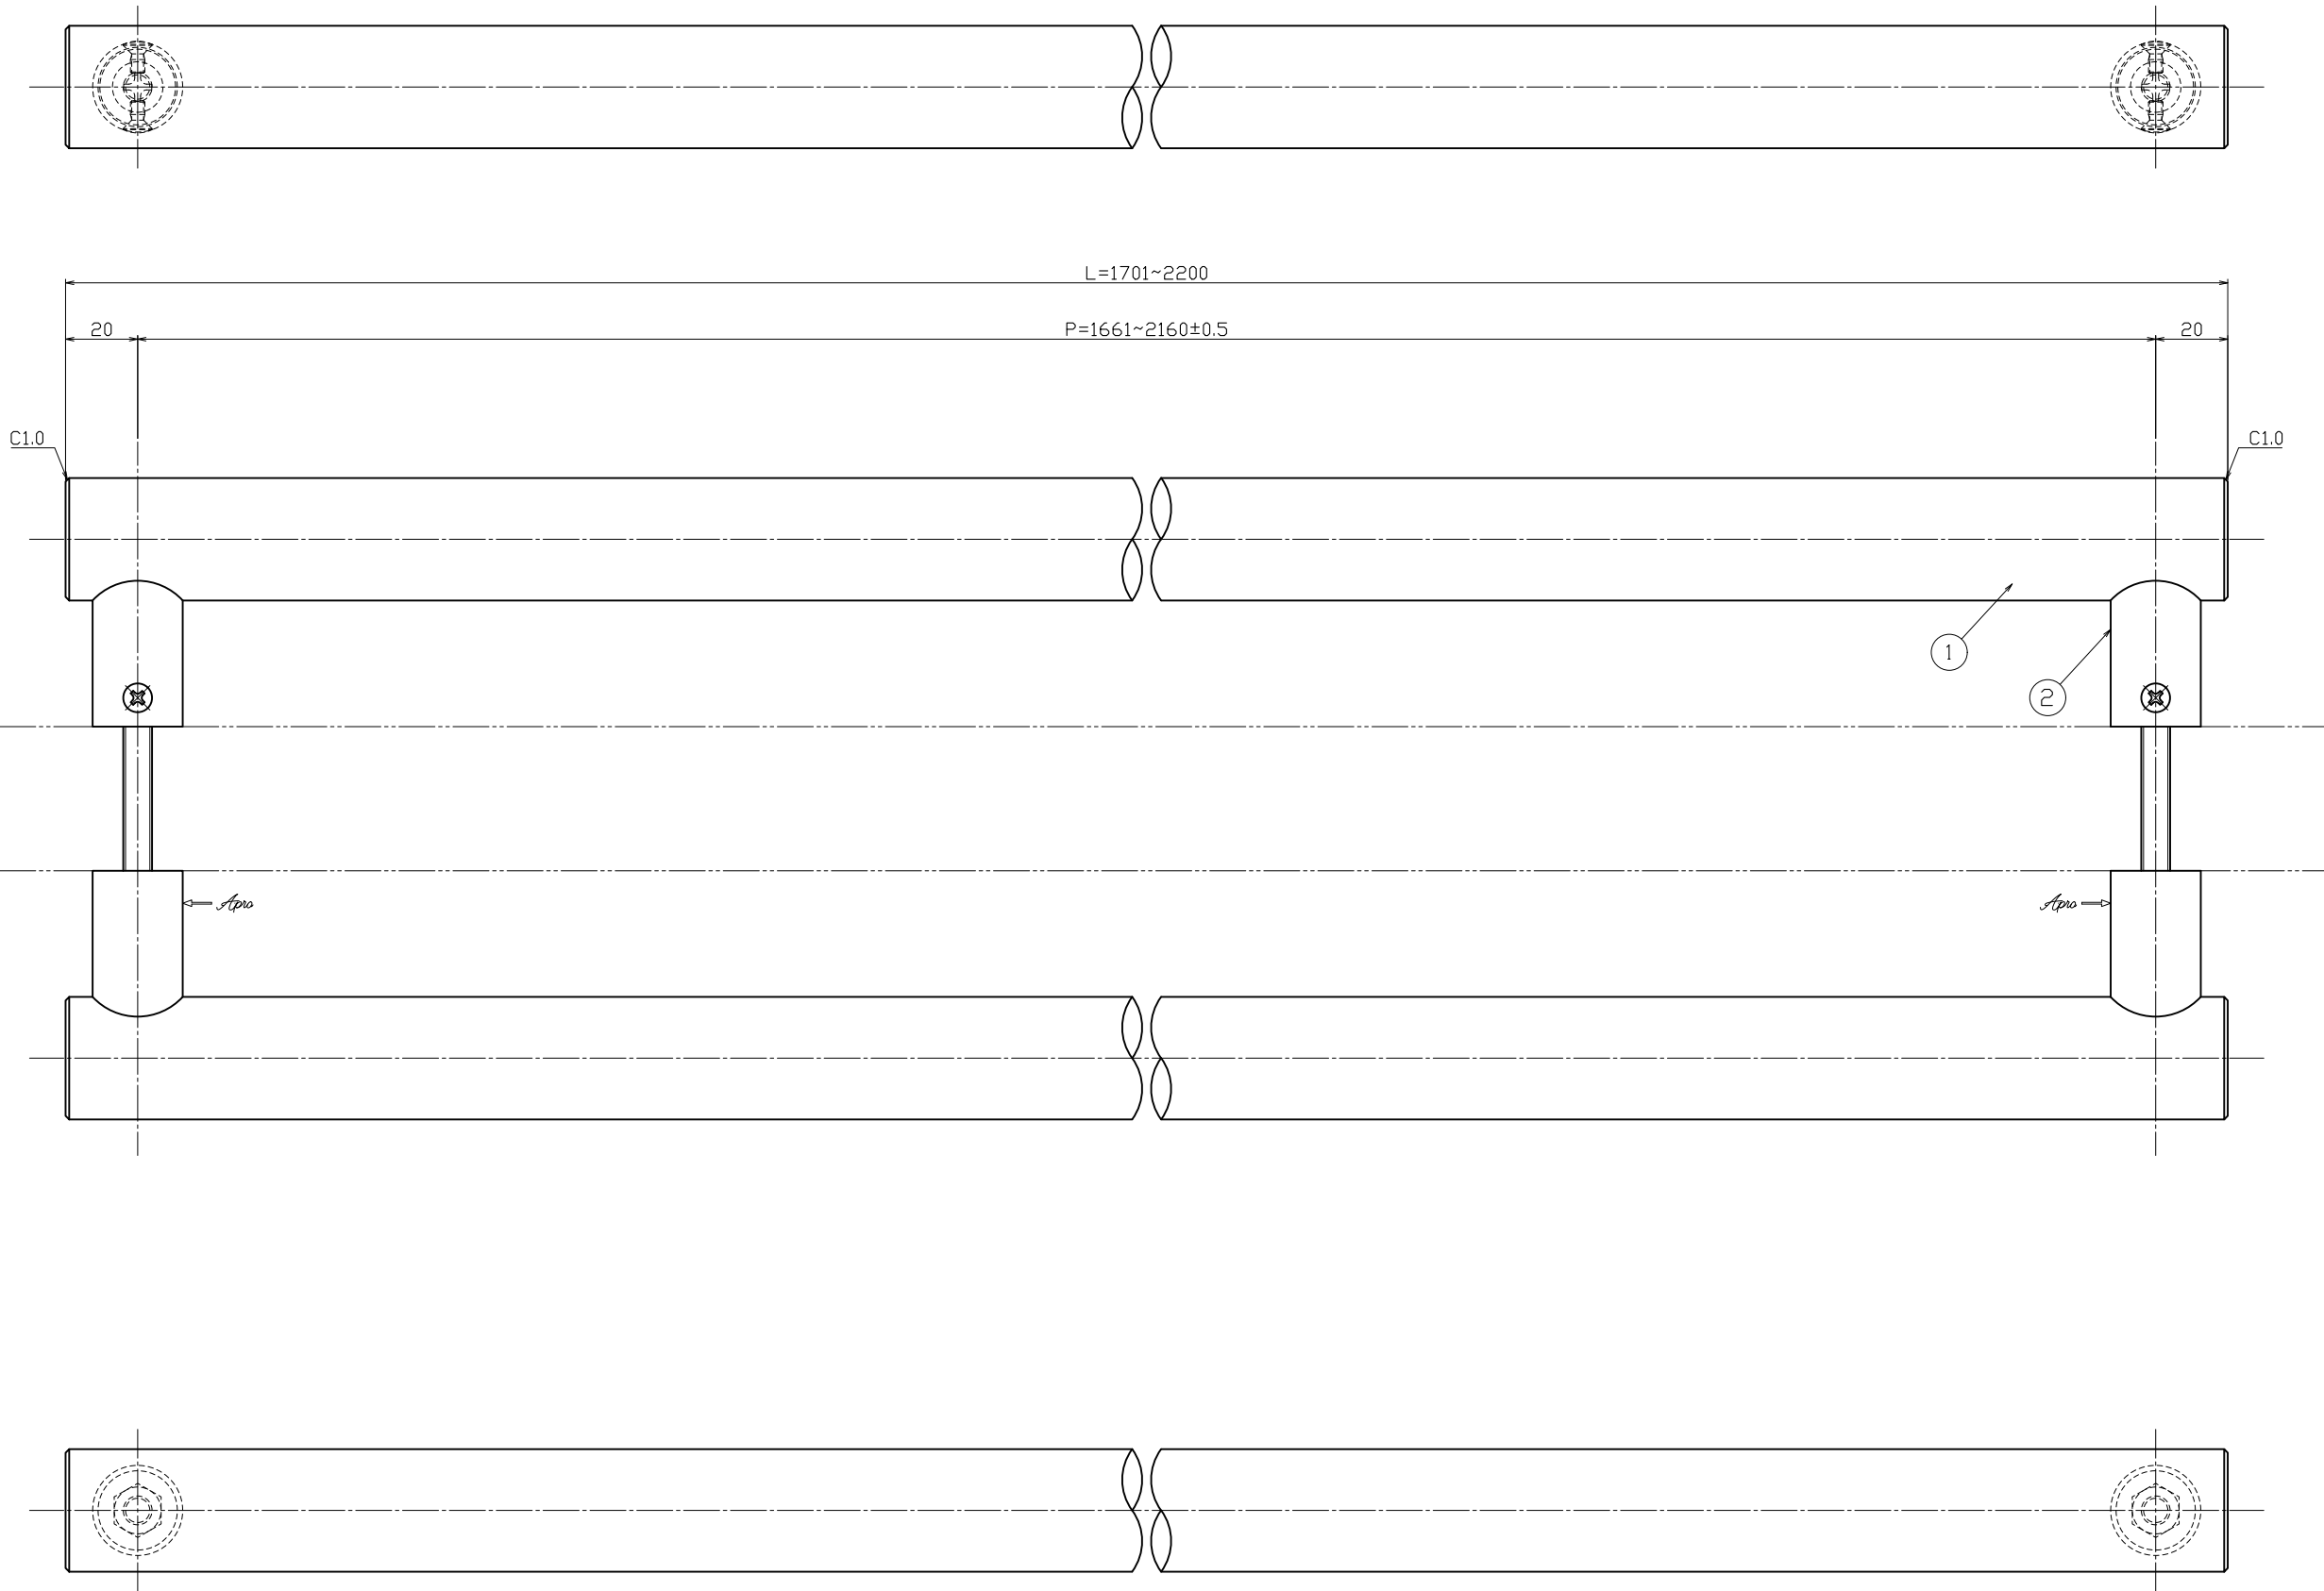