


対応DT=35~45mm

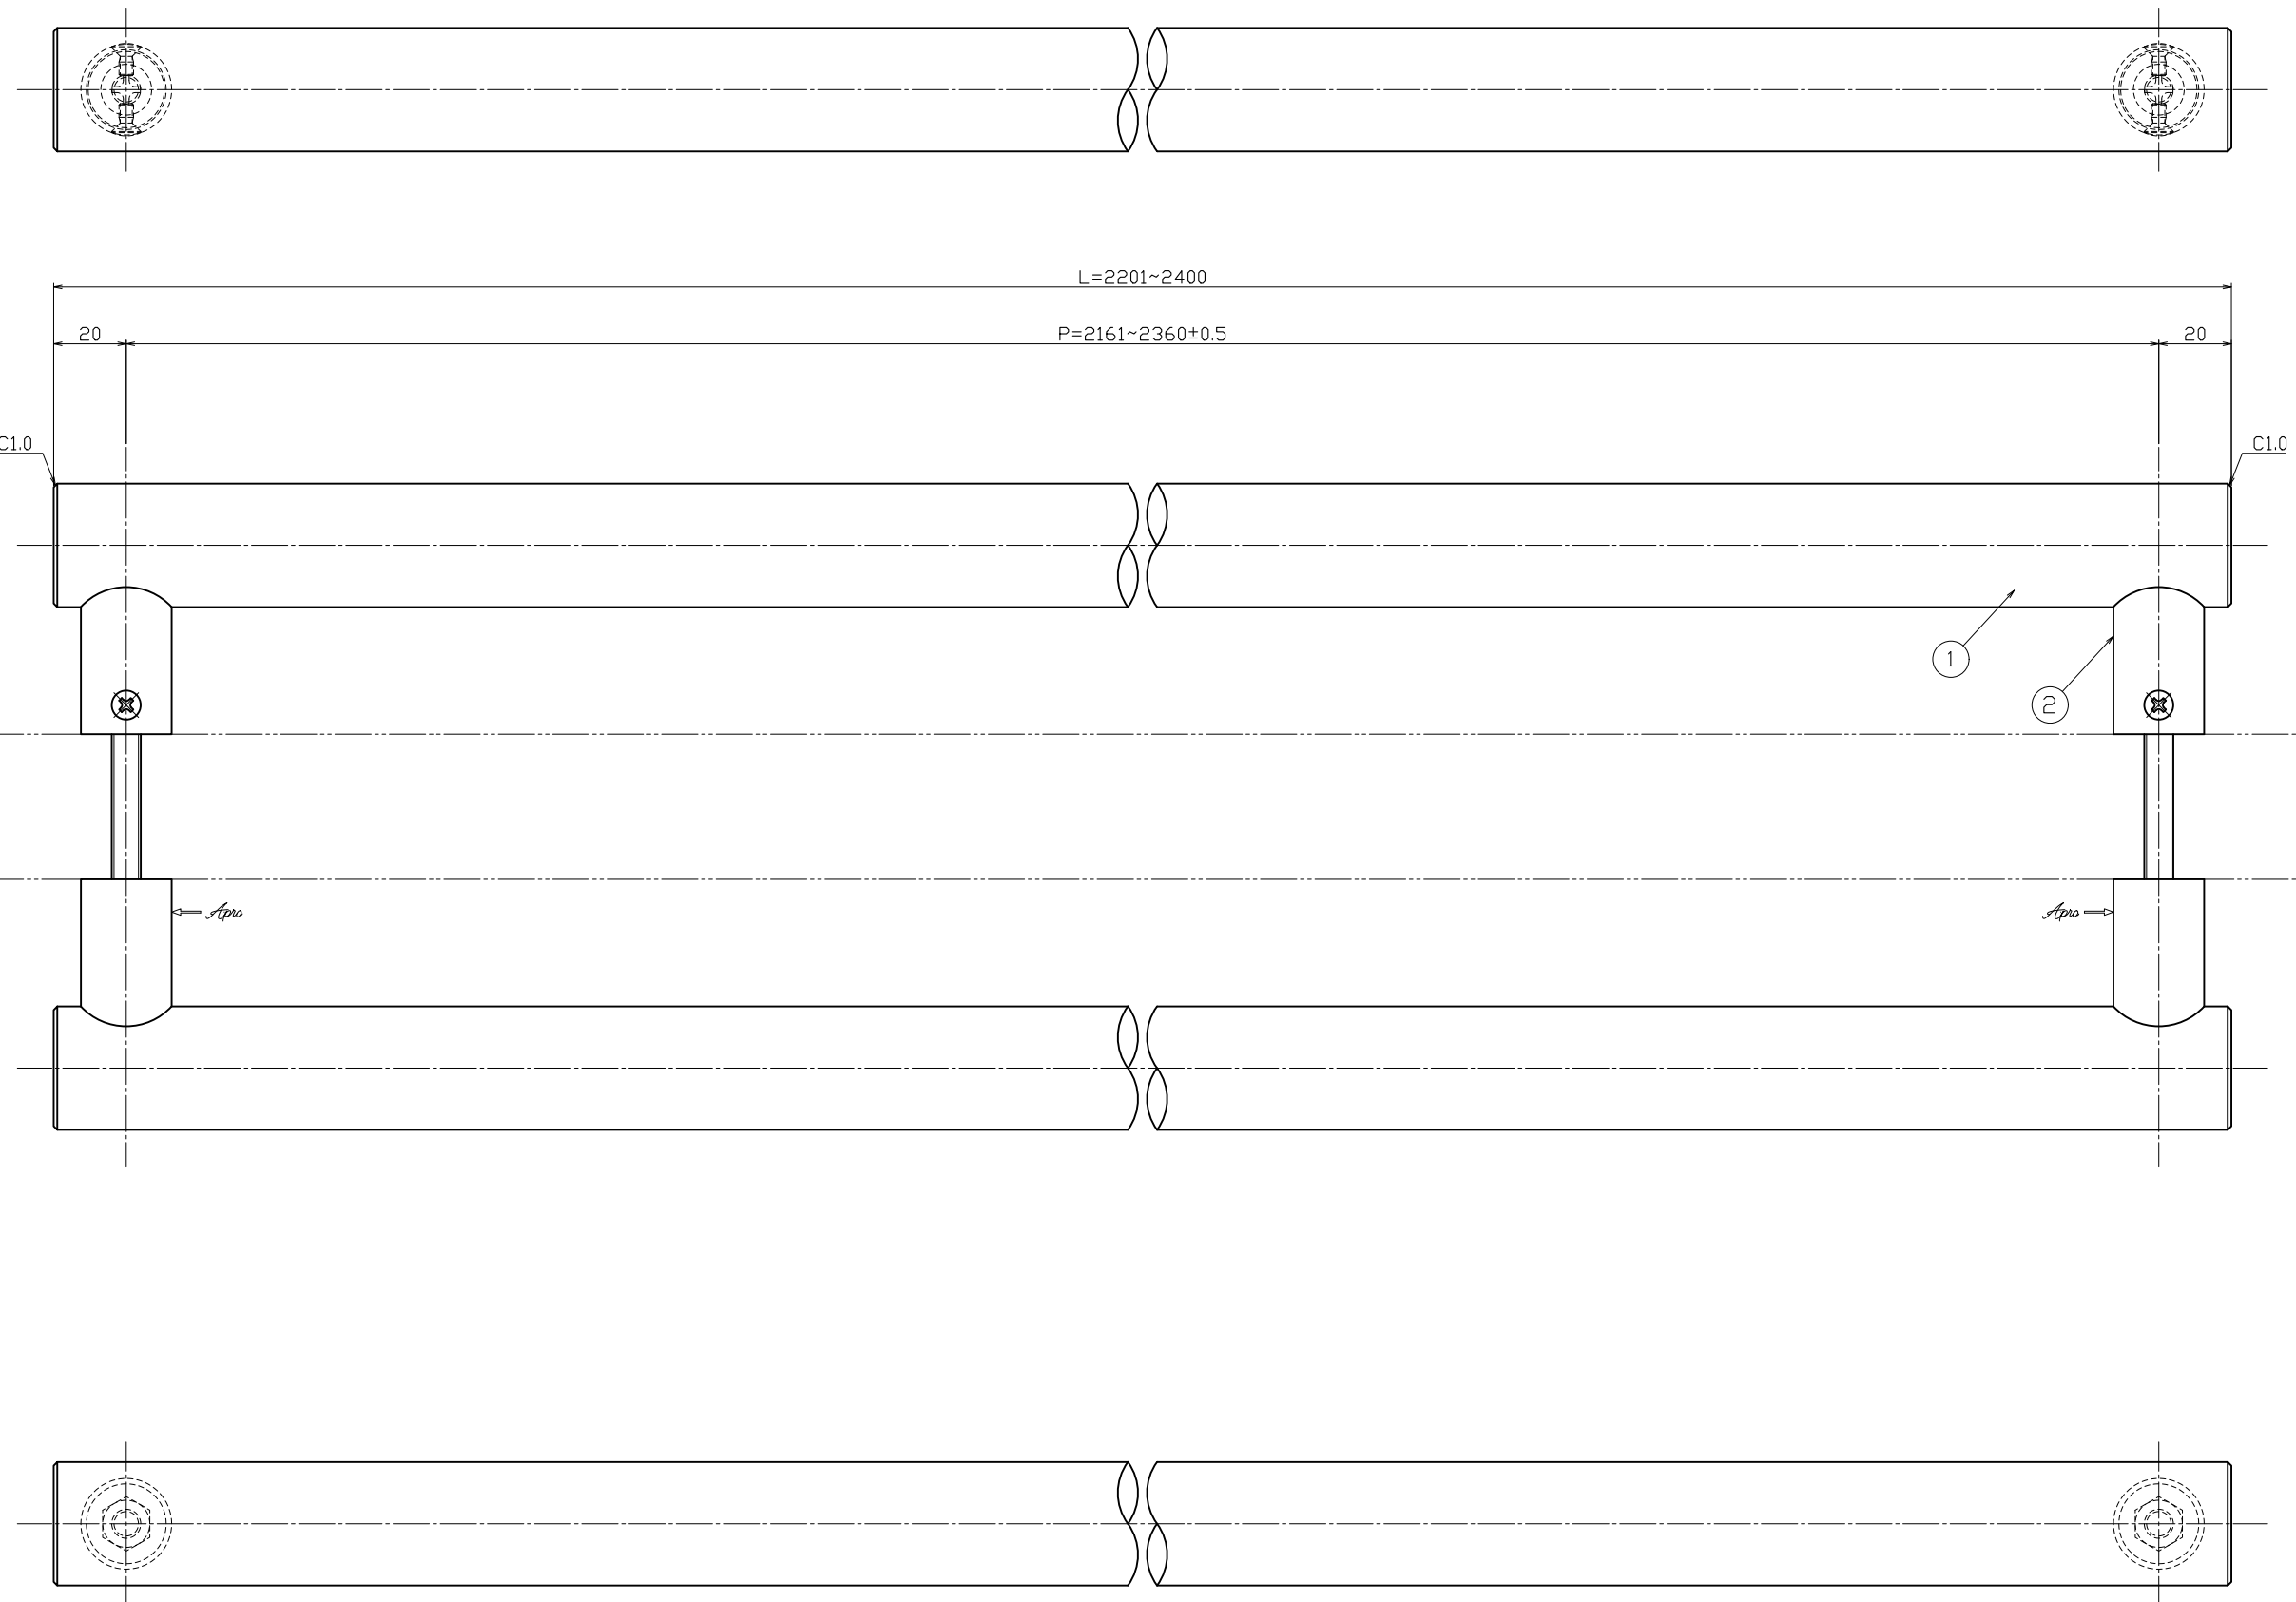

	○					○	バネ座金	SWRH	三価クロメート	2	M8用	△		'00.00.00	--	指示線キ公差は右表公差に従うこと。	基本寸法 (mm)	公差値 (中継)	作 図	'20年10月30日	図 番	製品図	名 称	ノブドA【既製品】	
	○	足金具【内外共】	SUS304	ミラー	4	φ25×t-1.5	○	コマ【MKM-6】	SUM23	三価クロメート	2	φ21×t-13	△	'00.00.00	--	指示線キコーナ	0.5~3	±0.10	検 尺	S=1/1	S=1/-	S=1/-	品 番	C52-101-24C2	
	○	グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	2	φ34×t-1.5	○	横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8丸皿小ネジ	△	'00.00.00	--	尺面取りはR0.3。バリ取り	3~6	±0.10							
	○						○	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×70細小ネジ	△	'23.07.26	近畿	こと。	6~30	±0.20							