


対応DT=35~45mm

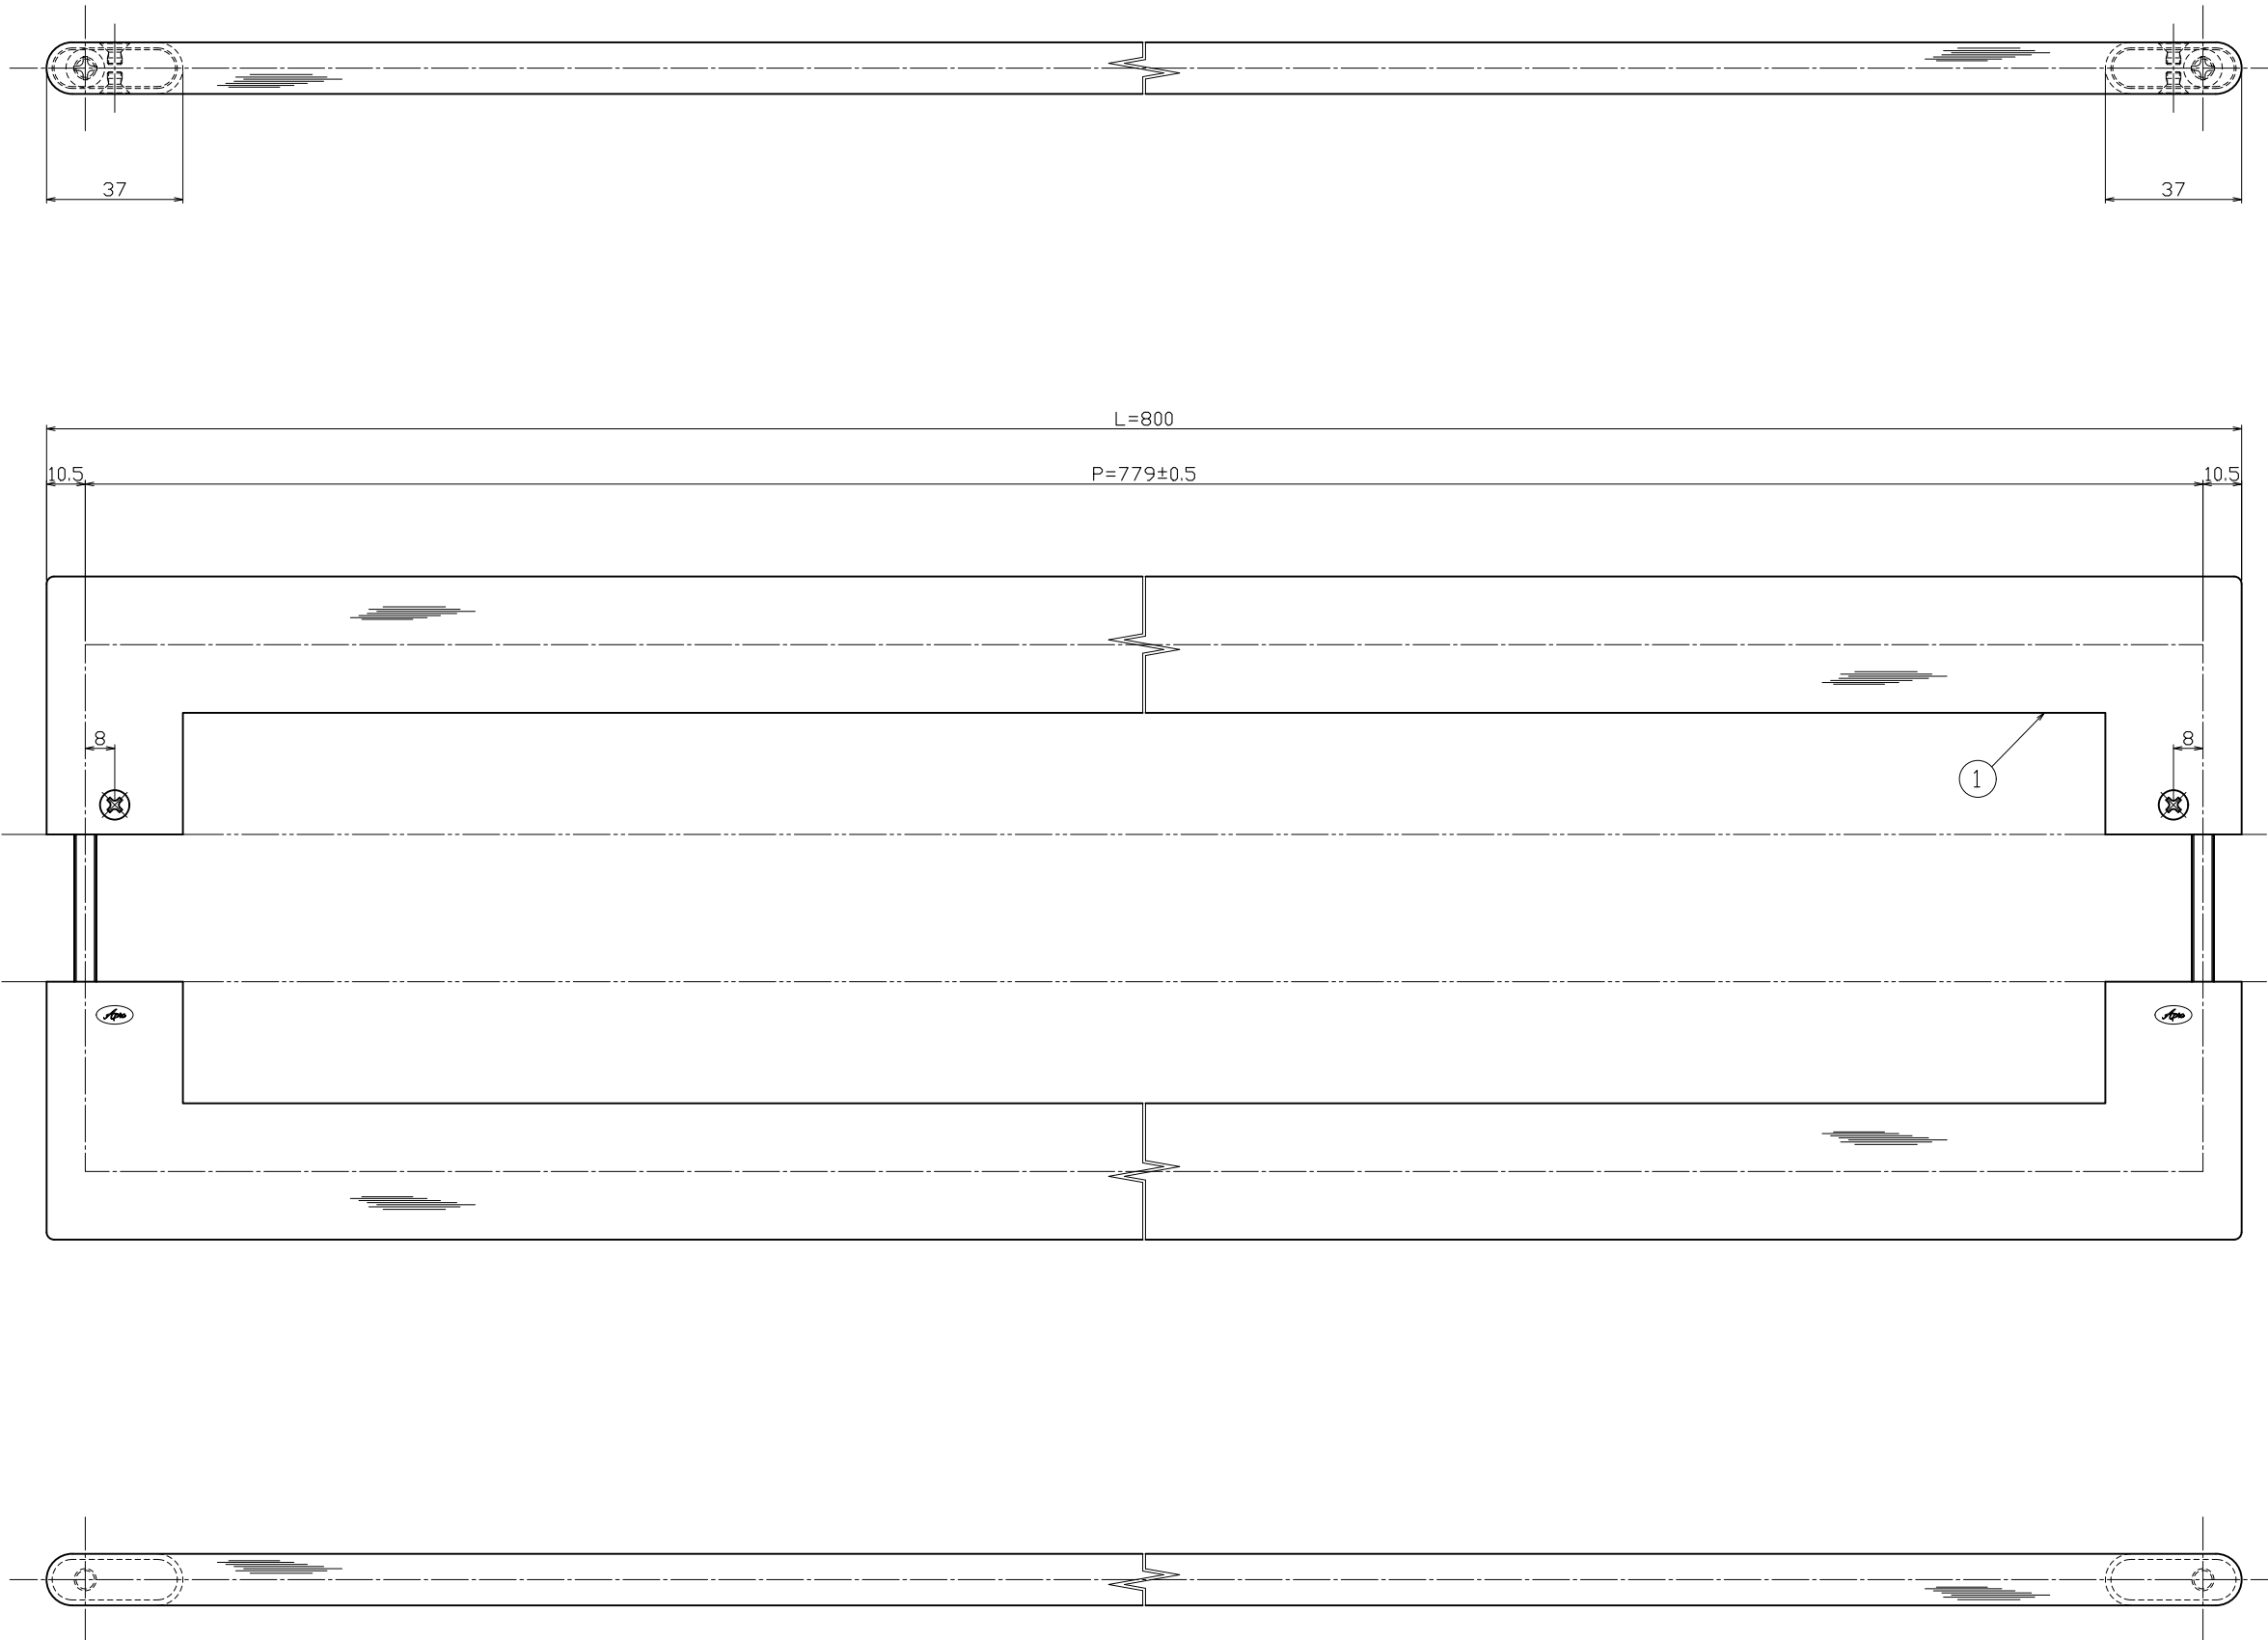

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|-------------|---------|----------------------|-------------------|------------|---------------|---------|-----------|----------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | ① グリップ【内外共】 No. 部品名 | SUS304 材質 | ヘアライン 仕上 | 2 数量 | DC型37×14×t-1.5 備考 | ○ パナ産金 No. 部品名 | SWRH 材質 | 三価クロメート 仕上 | 2 数量 | M6用 備考 | △ No. | 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート 訂正事項 | '00.00.00 変更年月日 | -- 訂正者 | 指示線は公差は右表公差に従うこと。 指示線はR0.3。バリ無きこと。 | 基本寸法 (mm) 公差 (中継) 0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80 | 作図 '20年11月02日 図番 製品図 検定 原査 担当 能地 | 図名 フォントA【既製品】 品番 C68-102-800 製図 近藤 | 図名 フォントA【既製品】 品番 C68-102-800 製図 近藤 |
| | | | | | | | | | | | | | 用紙サイズ：A1 | 能地 | 大矢 | -- | 近藤 | | |