


対応DT=35~45mm

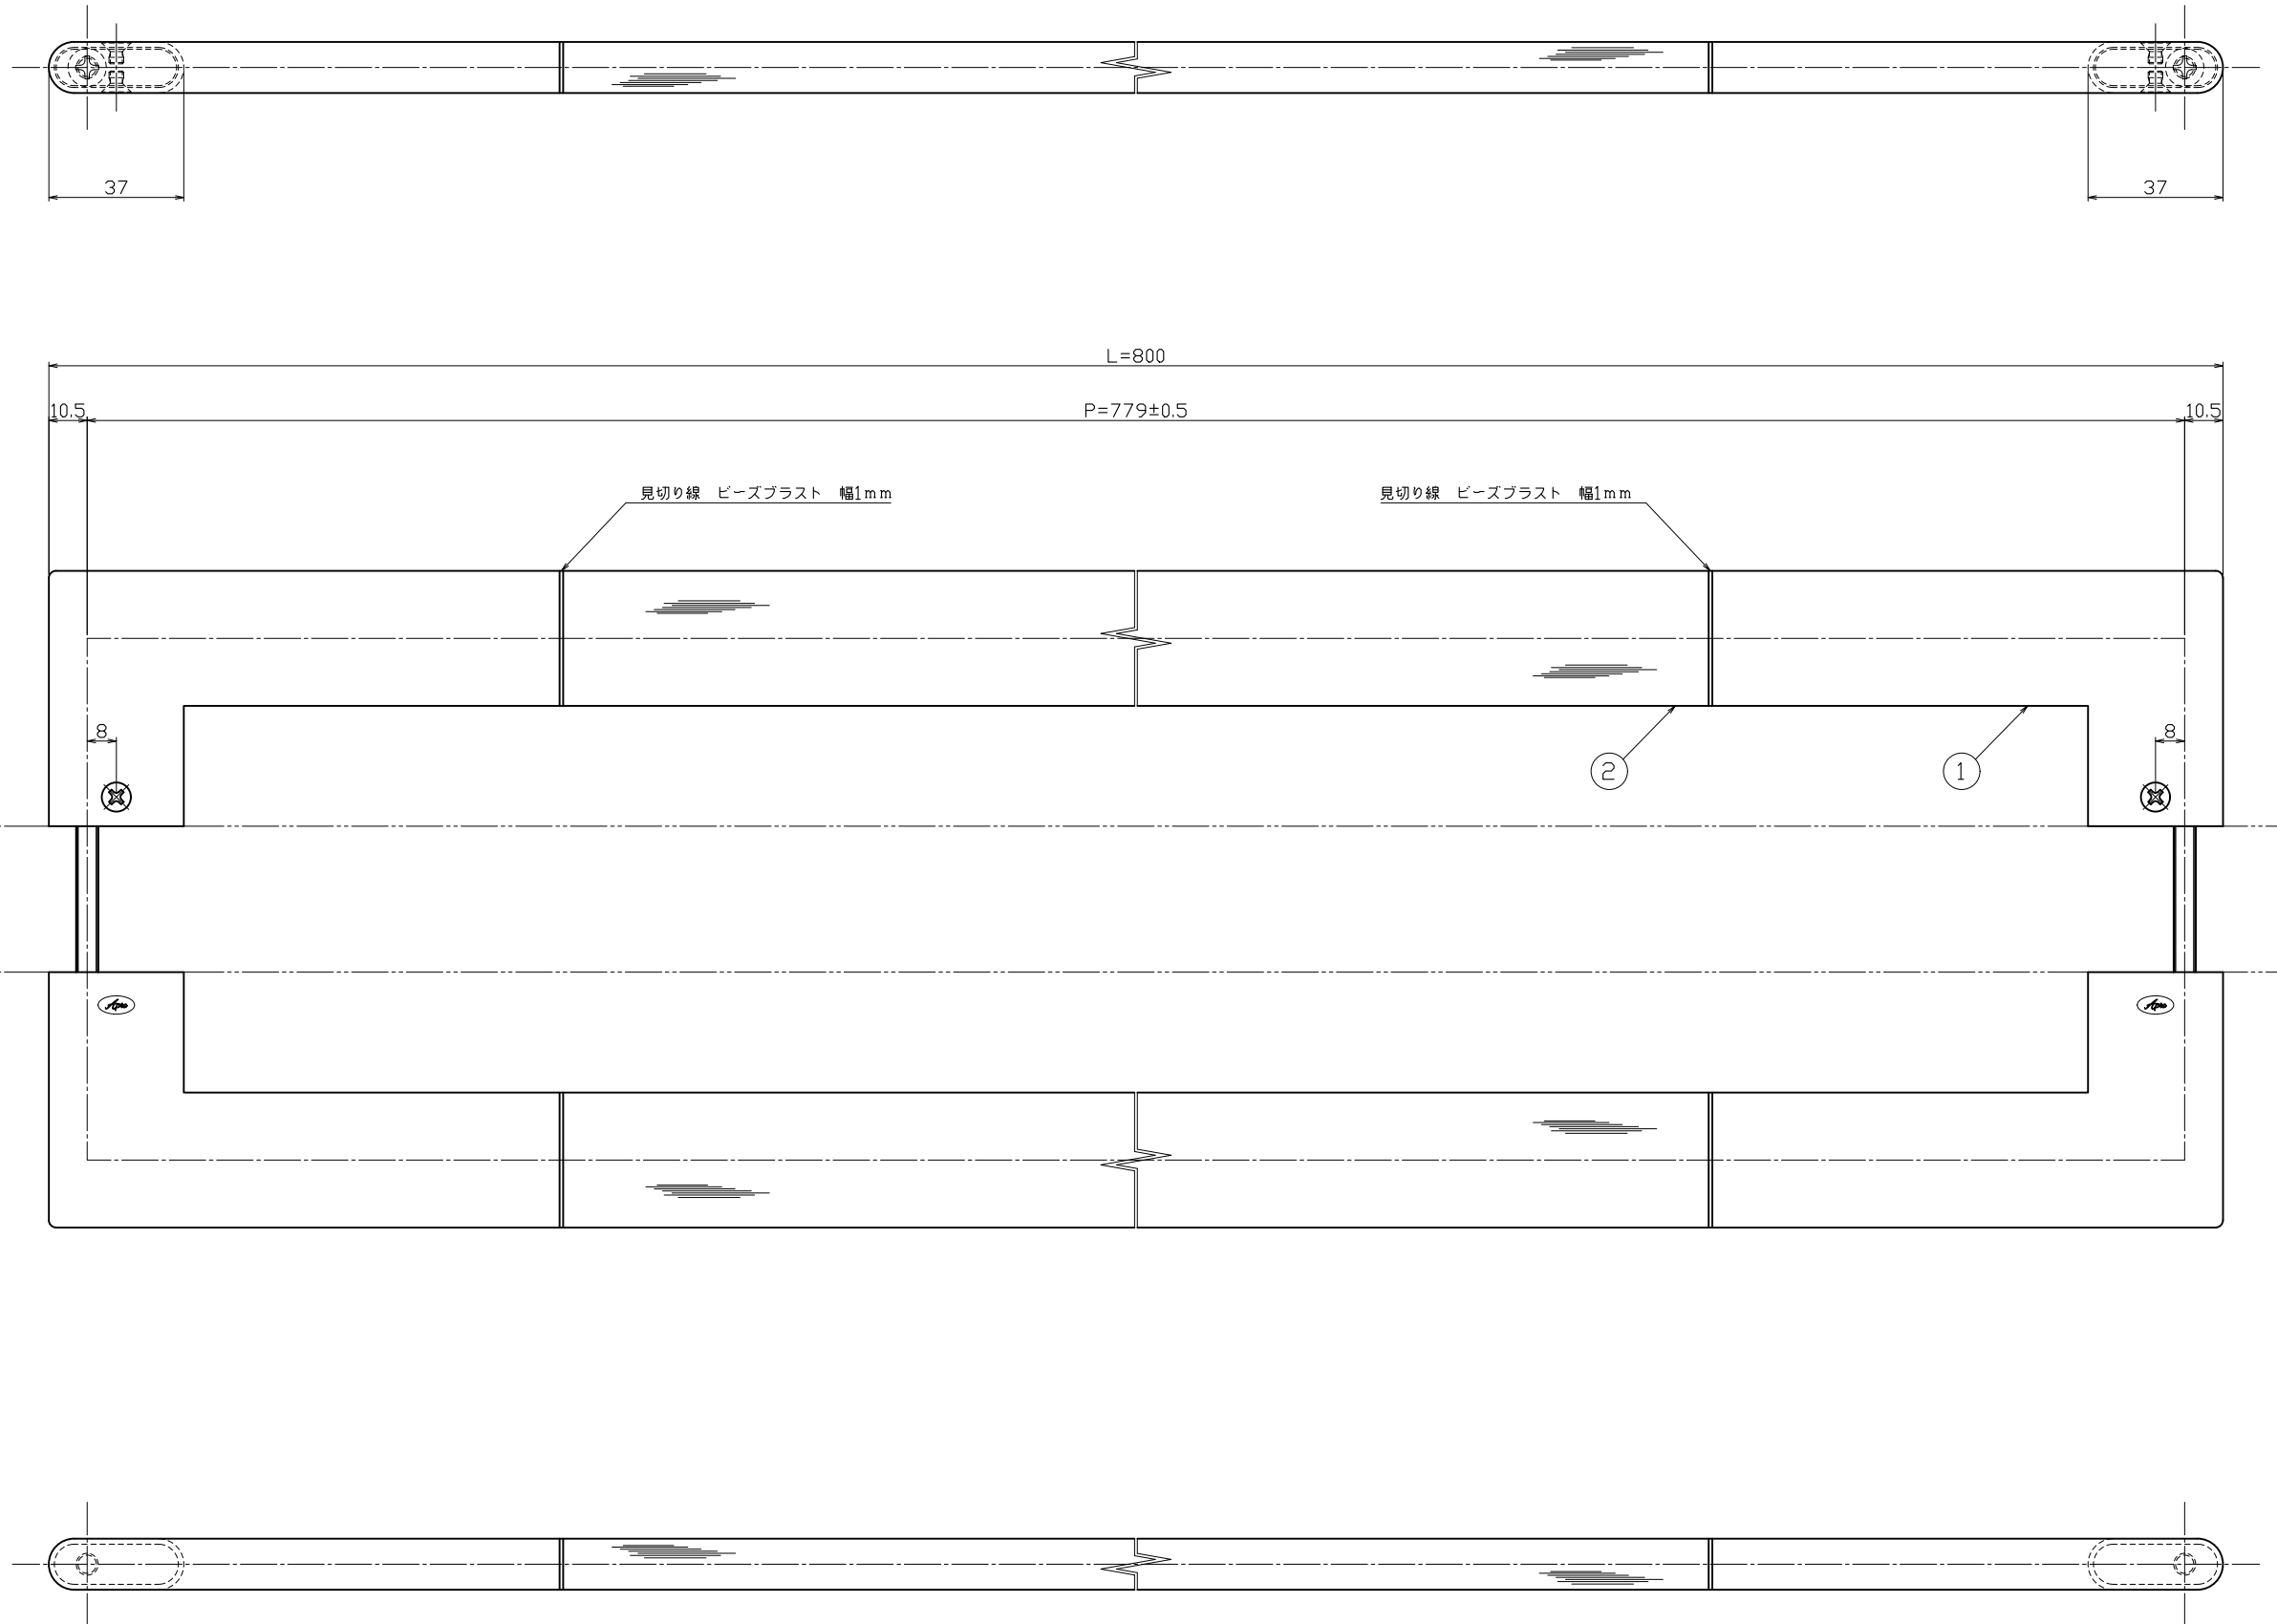

	○					○	パナ産金	SWRH	三価クロメート	2	M6用		'00.00.00	--	指示線は公差は	基本寸法 (mm)	公差 (中継)	作 図	図 番	名 称	図 名
	○					○	コマ【KKM-11】	C3604	素地	2	10×33(35加工)×t-13		'00.00.00	--	右表公差に従う	0.5~3	±0.10	'20年11月02日	製品図	製品図	フロントA【既製品】
	②	グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	4	DC型37×14×t-1.5	横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×6皿小ネジ		'00.00.00	--	指示線はコーナ	3~6	±0.10	検 尺			C68-103-800
	①	グリップ【内外共】	SUS304	ヘアライン	2	DC型37×14×t-1.5	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M6×70筒小ネジ		'00.00.00	--	半径取りはR	6~30	±0.20	S=1/1	S=1/-	S=1/-	
												'23.07.26	近畿	指示線はR	30~120	±0.30	検 査	原 査	担 当		
														こと。バリ無き	120~400	±0.50	能 地	大 矢	--	近 藤	
														こと。	400~1000	±0.80	用紙サイズ: A1				
No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	訂正事項	変更年月日	訂正者						