



対応DT=30~50mm

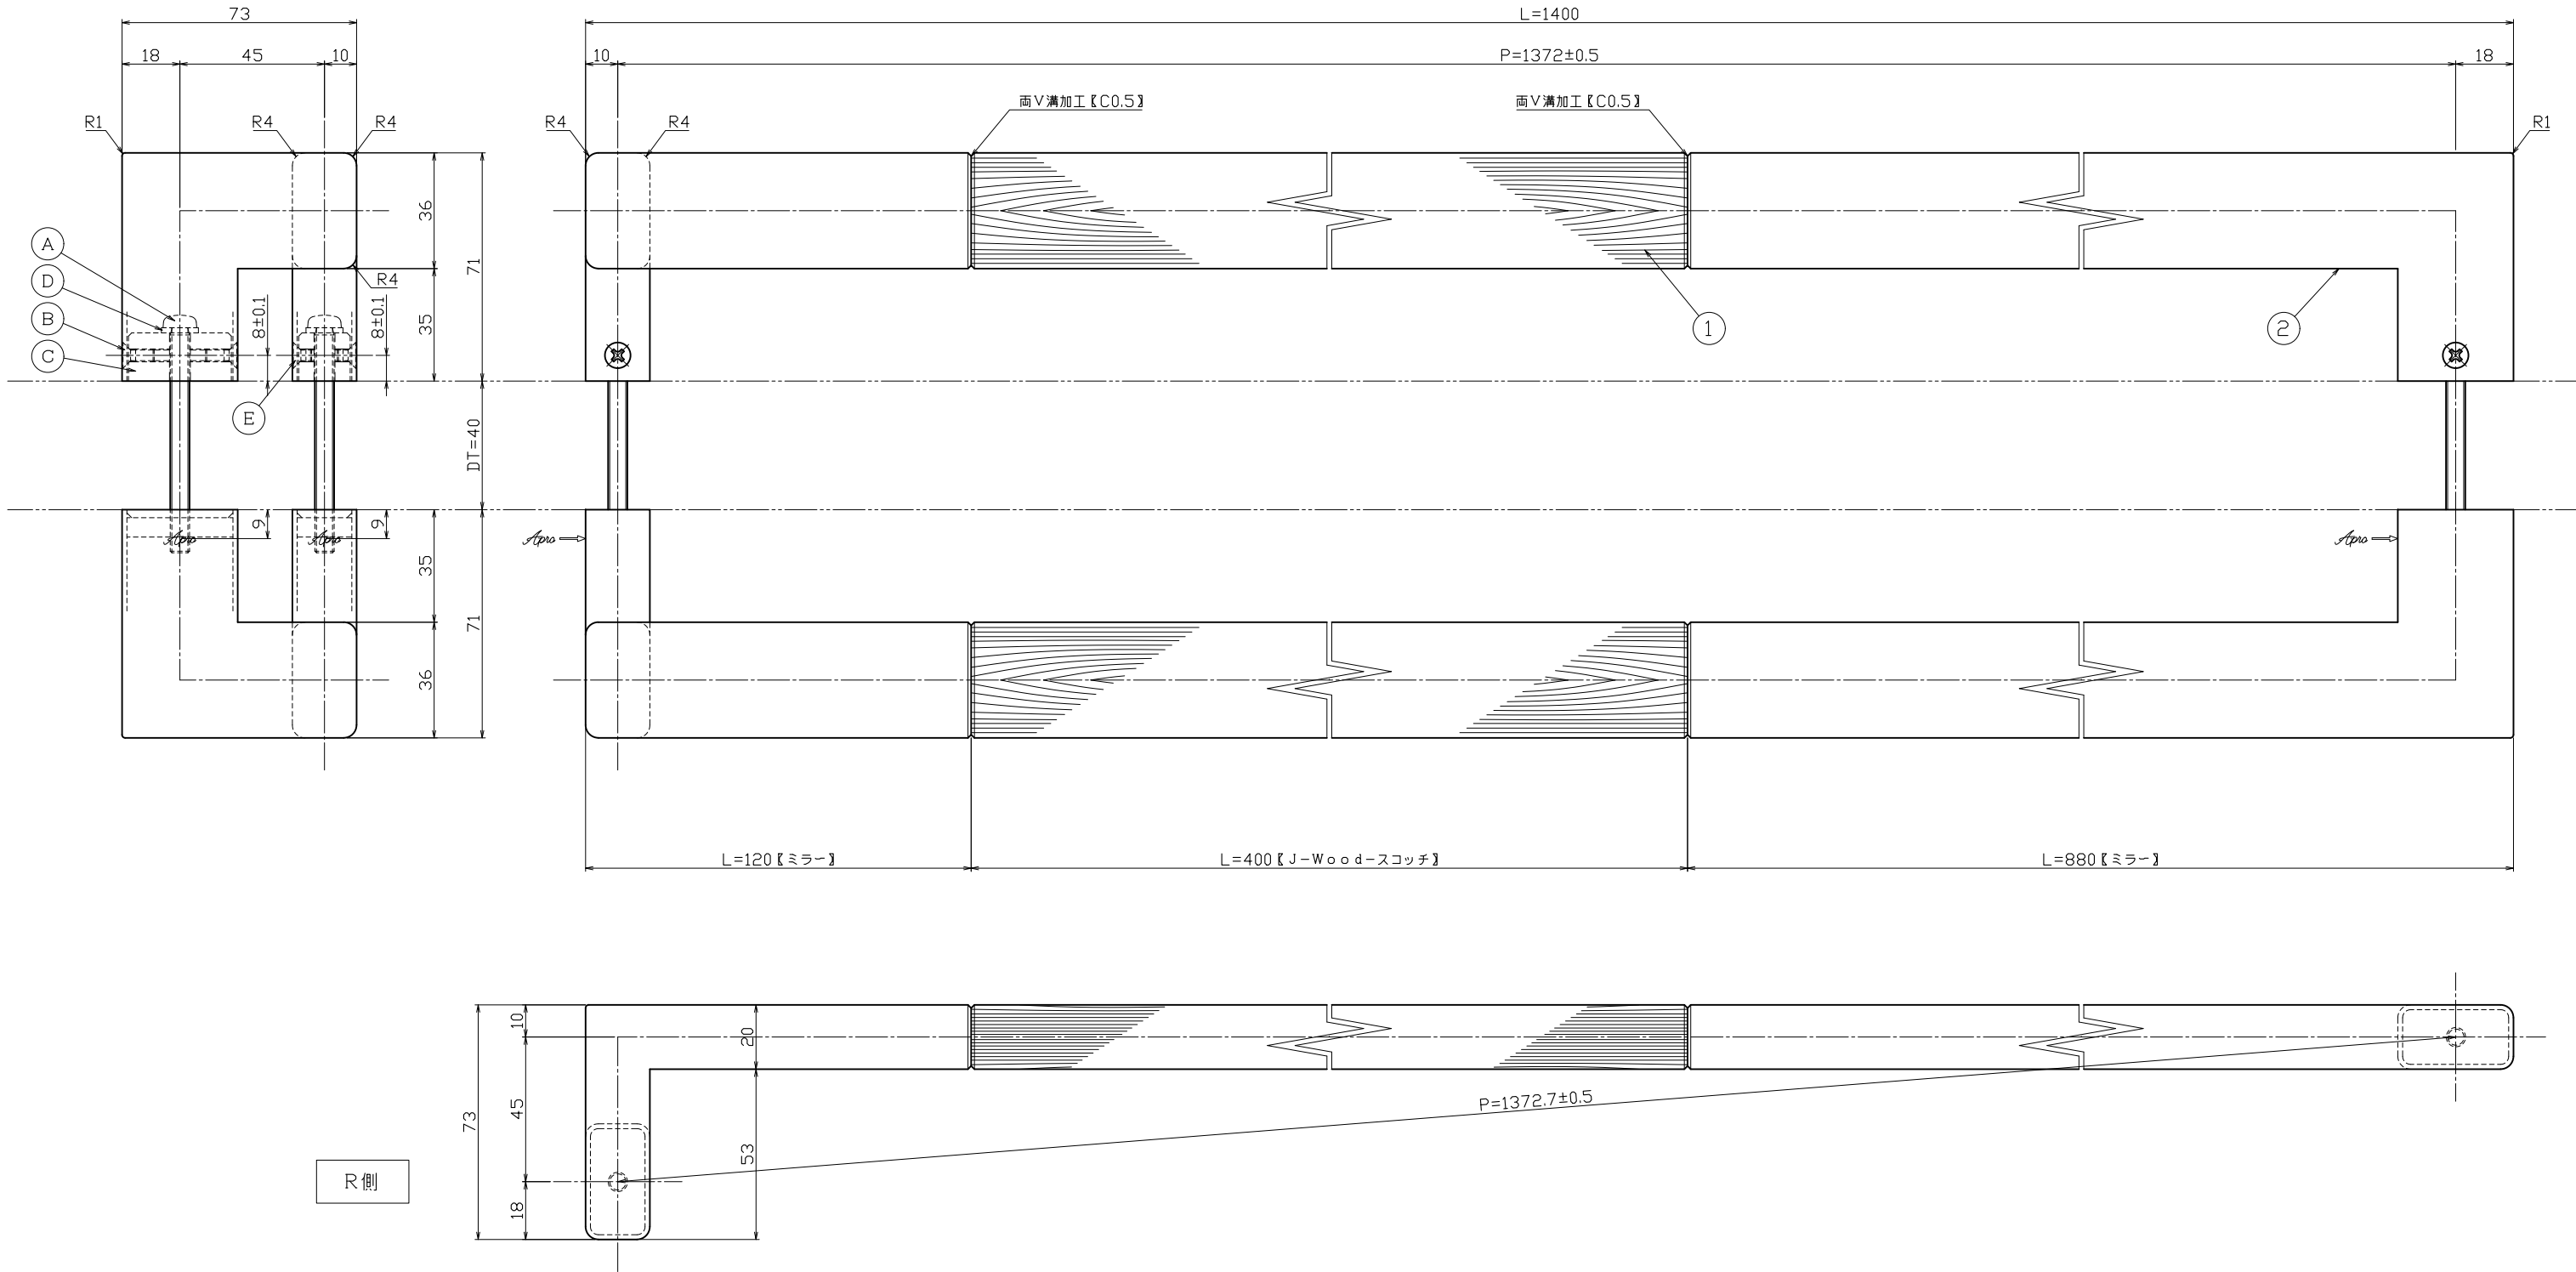

R側

	②	グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	2	36×20×t-1.5	⑤	横小ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×6皿小ネジ	△	-----	*00.00.00	--	指示欄キ公差は基本寸法 (mm) 公差値 (中級) 作 図 右表公差に従う 0.5~3 ±0.10 '20年10月27日 製品図 こと。 3~6 ±0.10 画 尺 指示欄キコーナ 6~30 ±0.20 指示欄キR 30~120 ±0.30 0.3。バリ取り 120~400 ±0.50 こと。 400~1000 ±0.80	S = 1 / 1 S = 1 / - S = 1 / - 検 図 照 査 担 当 製 図 能地 大矢 -- 近藤	名 称 ドアノブ【既製品】 H10-131-1400-R Apro 株式会社 アプロ 大阪府 豊中市 東山町	
	①	グリップ【内外共】	J-Wood	スコッチ	2	36×20【無垢材】	⑥	パネ座金	SWRH	三価クロメート	2	M6用	△	-----	*00.00.00	--				
								⑦	コマ【KKM-10】	C3604	素地	2	□16×L32	△	-----	*00.00.00				--
								⑧	横小ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×8皿小ネジ	△	-----	*00.00.00				--
							⑨	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M6×70皿小ネジ	△	部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	*23.08.01	近藤				
	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	訂正事項	変更年月日	訂正者	用紙サイズ：A1			