
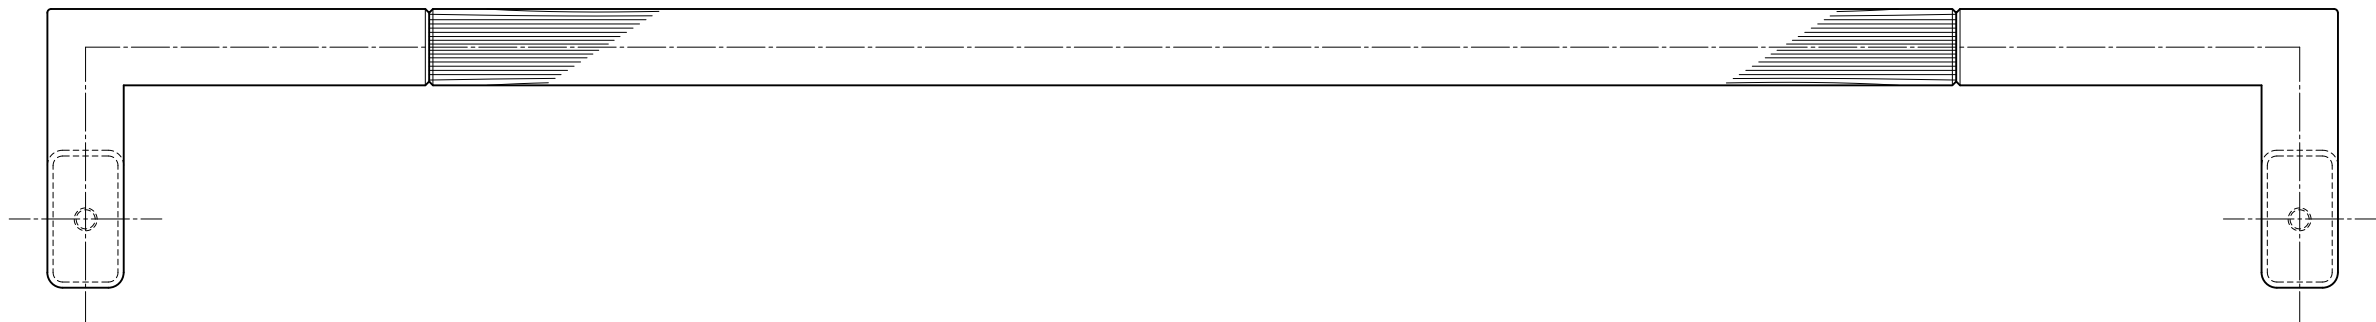
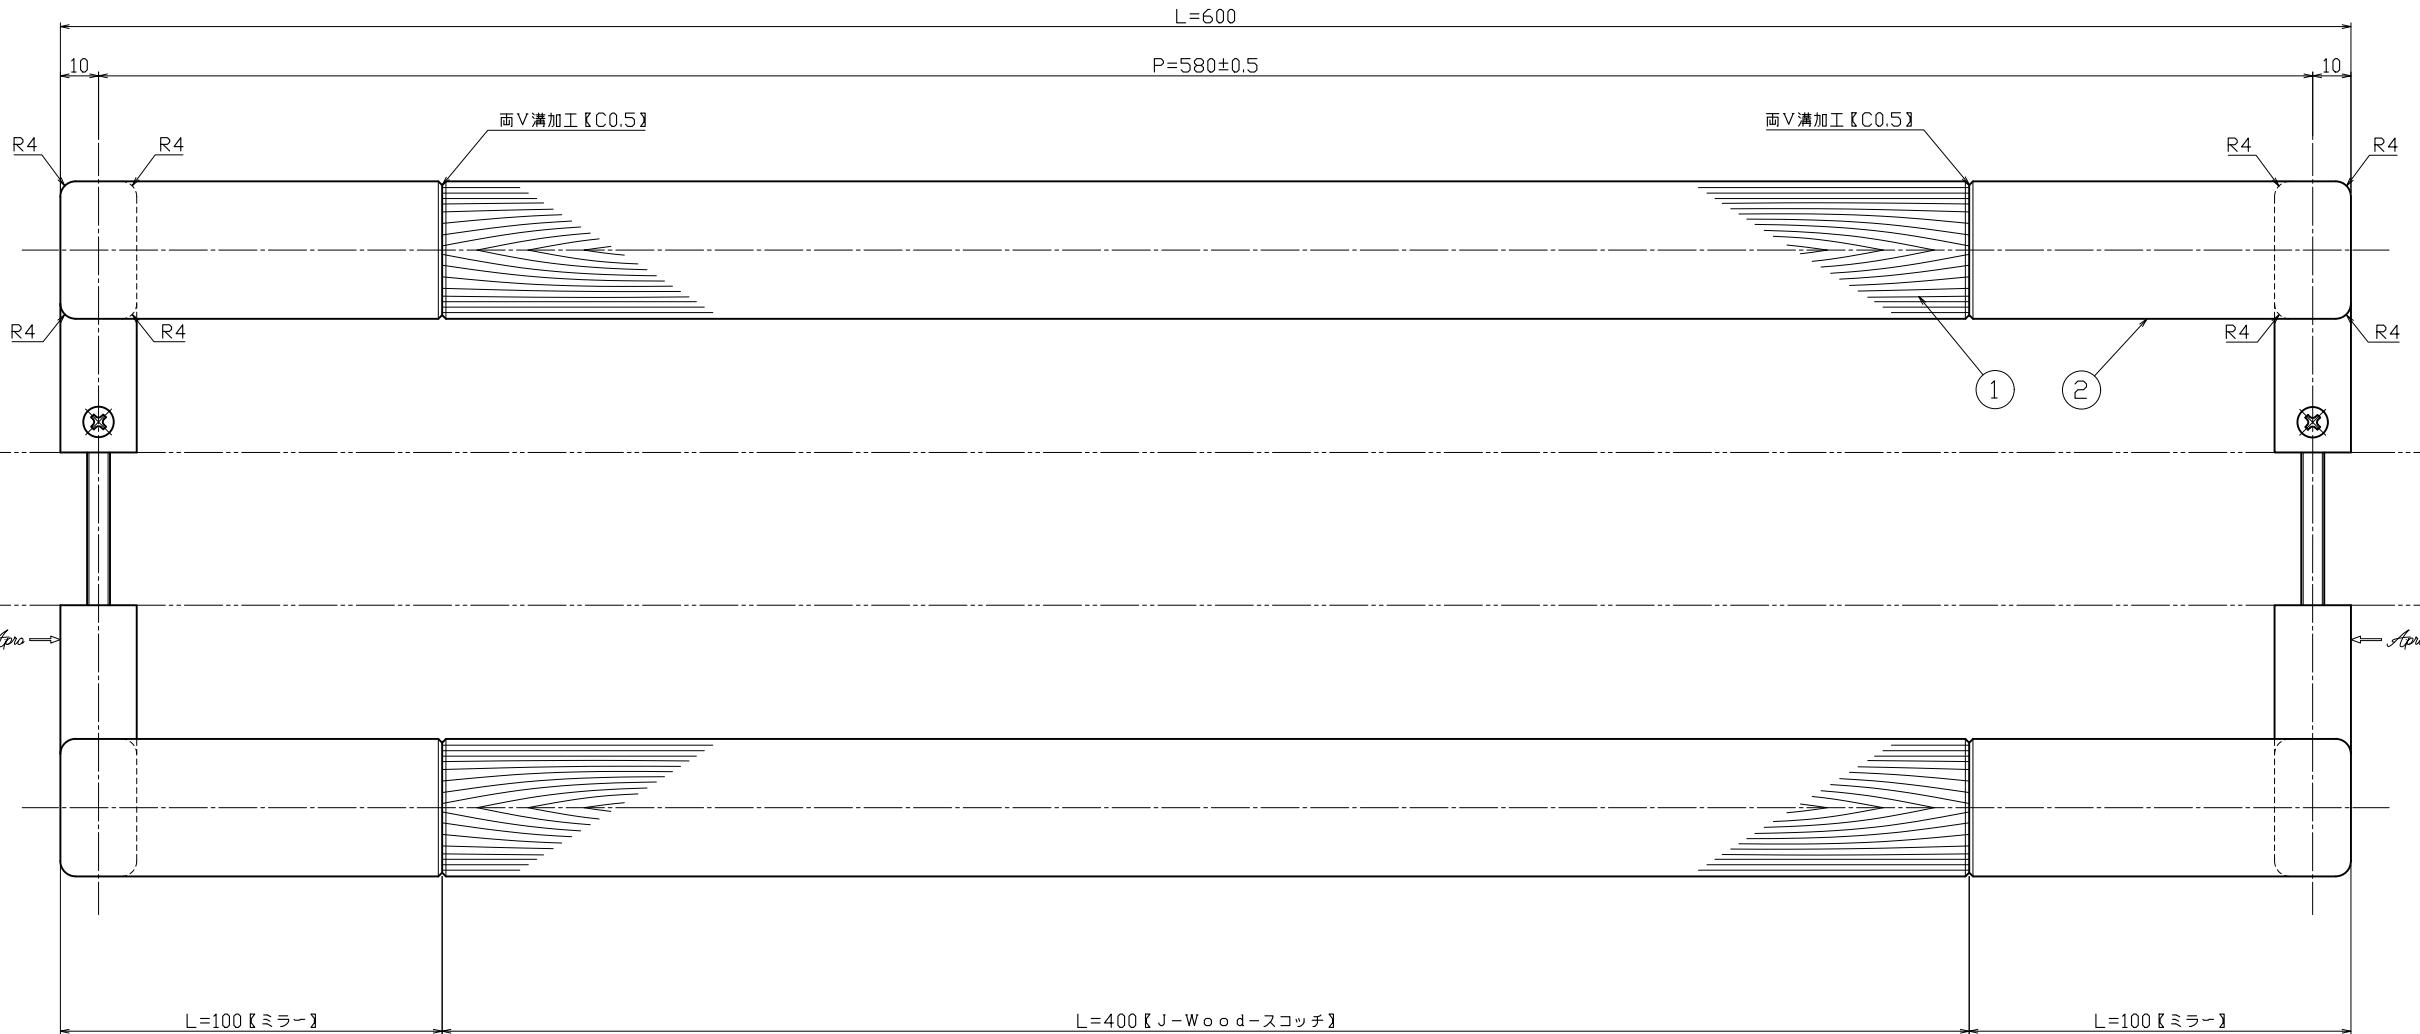
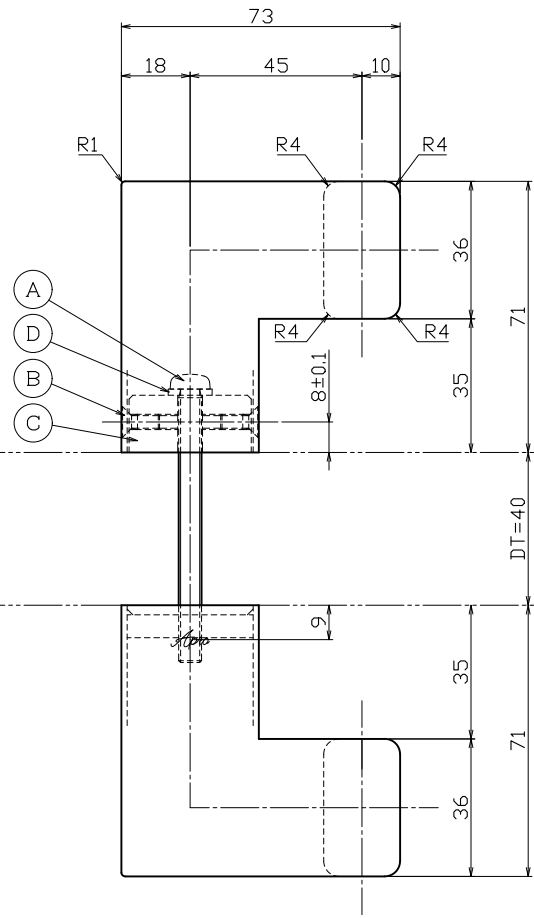


対応DT=30~50mm

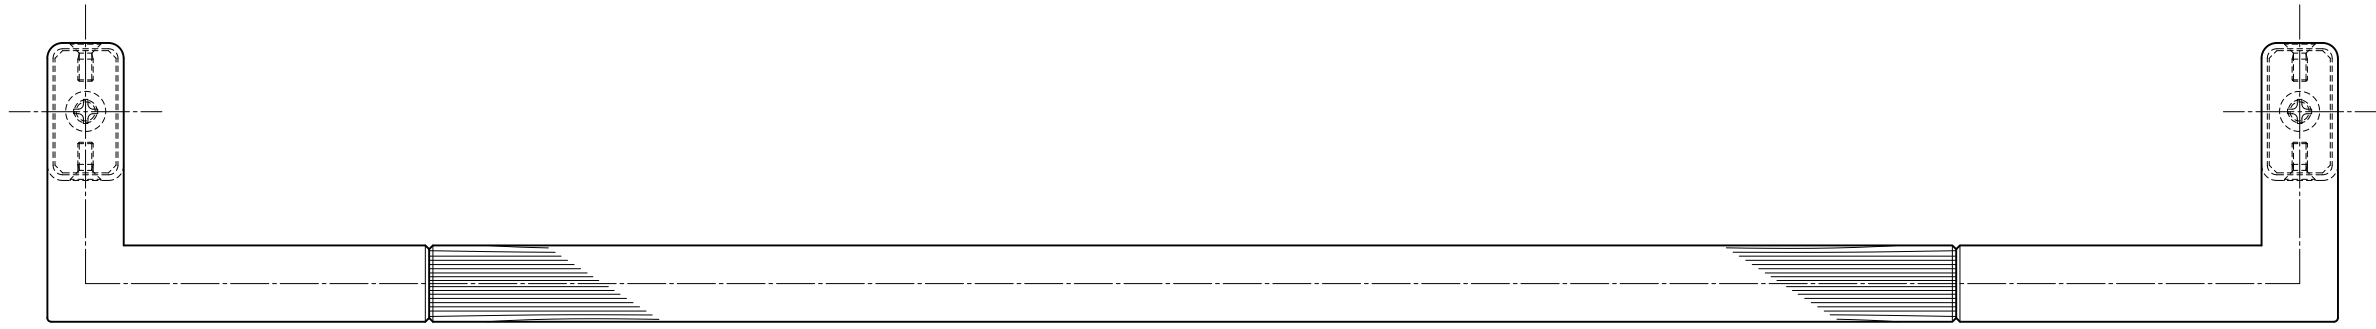

	①	部品名	材質	仕上	数量	備考	①	部品名	材質	仕上	数量	備考	訂正事項 変更年月日 訂正者	'00.00.00 '00.00.00 '00.00.00 '00.00.00 '23.08.01 近畿	指示書き公差は右表公差に従うこと。 指示書きコーナ半径取りはR0.3。バリ取りはR0.3。バリ取りはR0.3。	基本寸法 (mm) 公差 (中級) 0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80	作図 '20年10月27日 図番 製品図 検図 原査 担当 大矢 製図 近藤	図名 フォントA【既製品】 品番 H10-131-600 用紙サイズ: A1	名 称 製品図 検図 原査 担当 大矢 製図 近藤										
	②	グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	2	36×20×t-1.5	②	バネ座金	SWRH	三価クロメート	2	M6用								③	コマ【KKM-10】	C3604	素地	2	□16×L32	④	横小ネジ	SUSXM7	素地