


対応DT=35~43mm

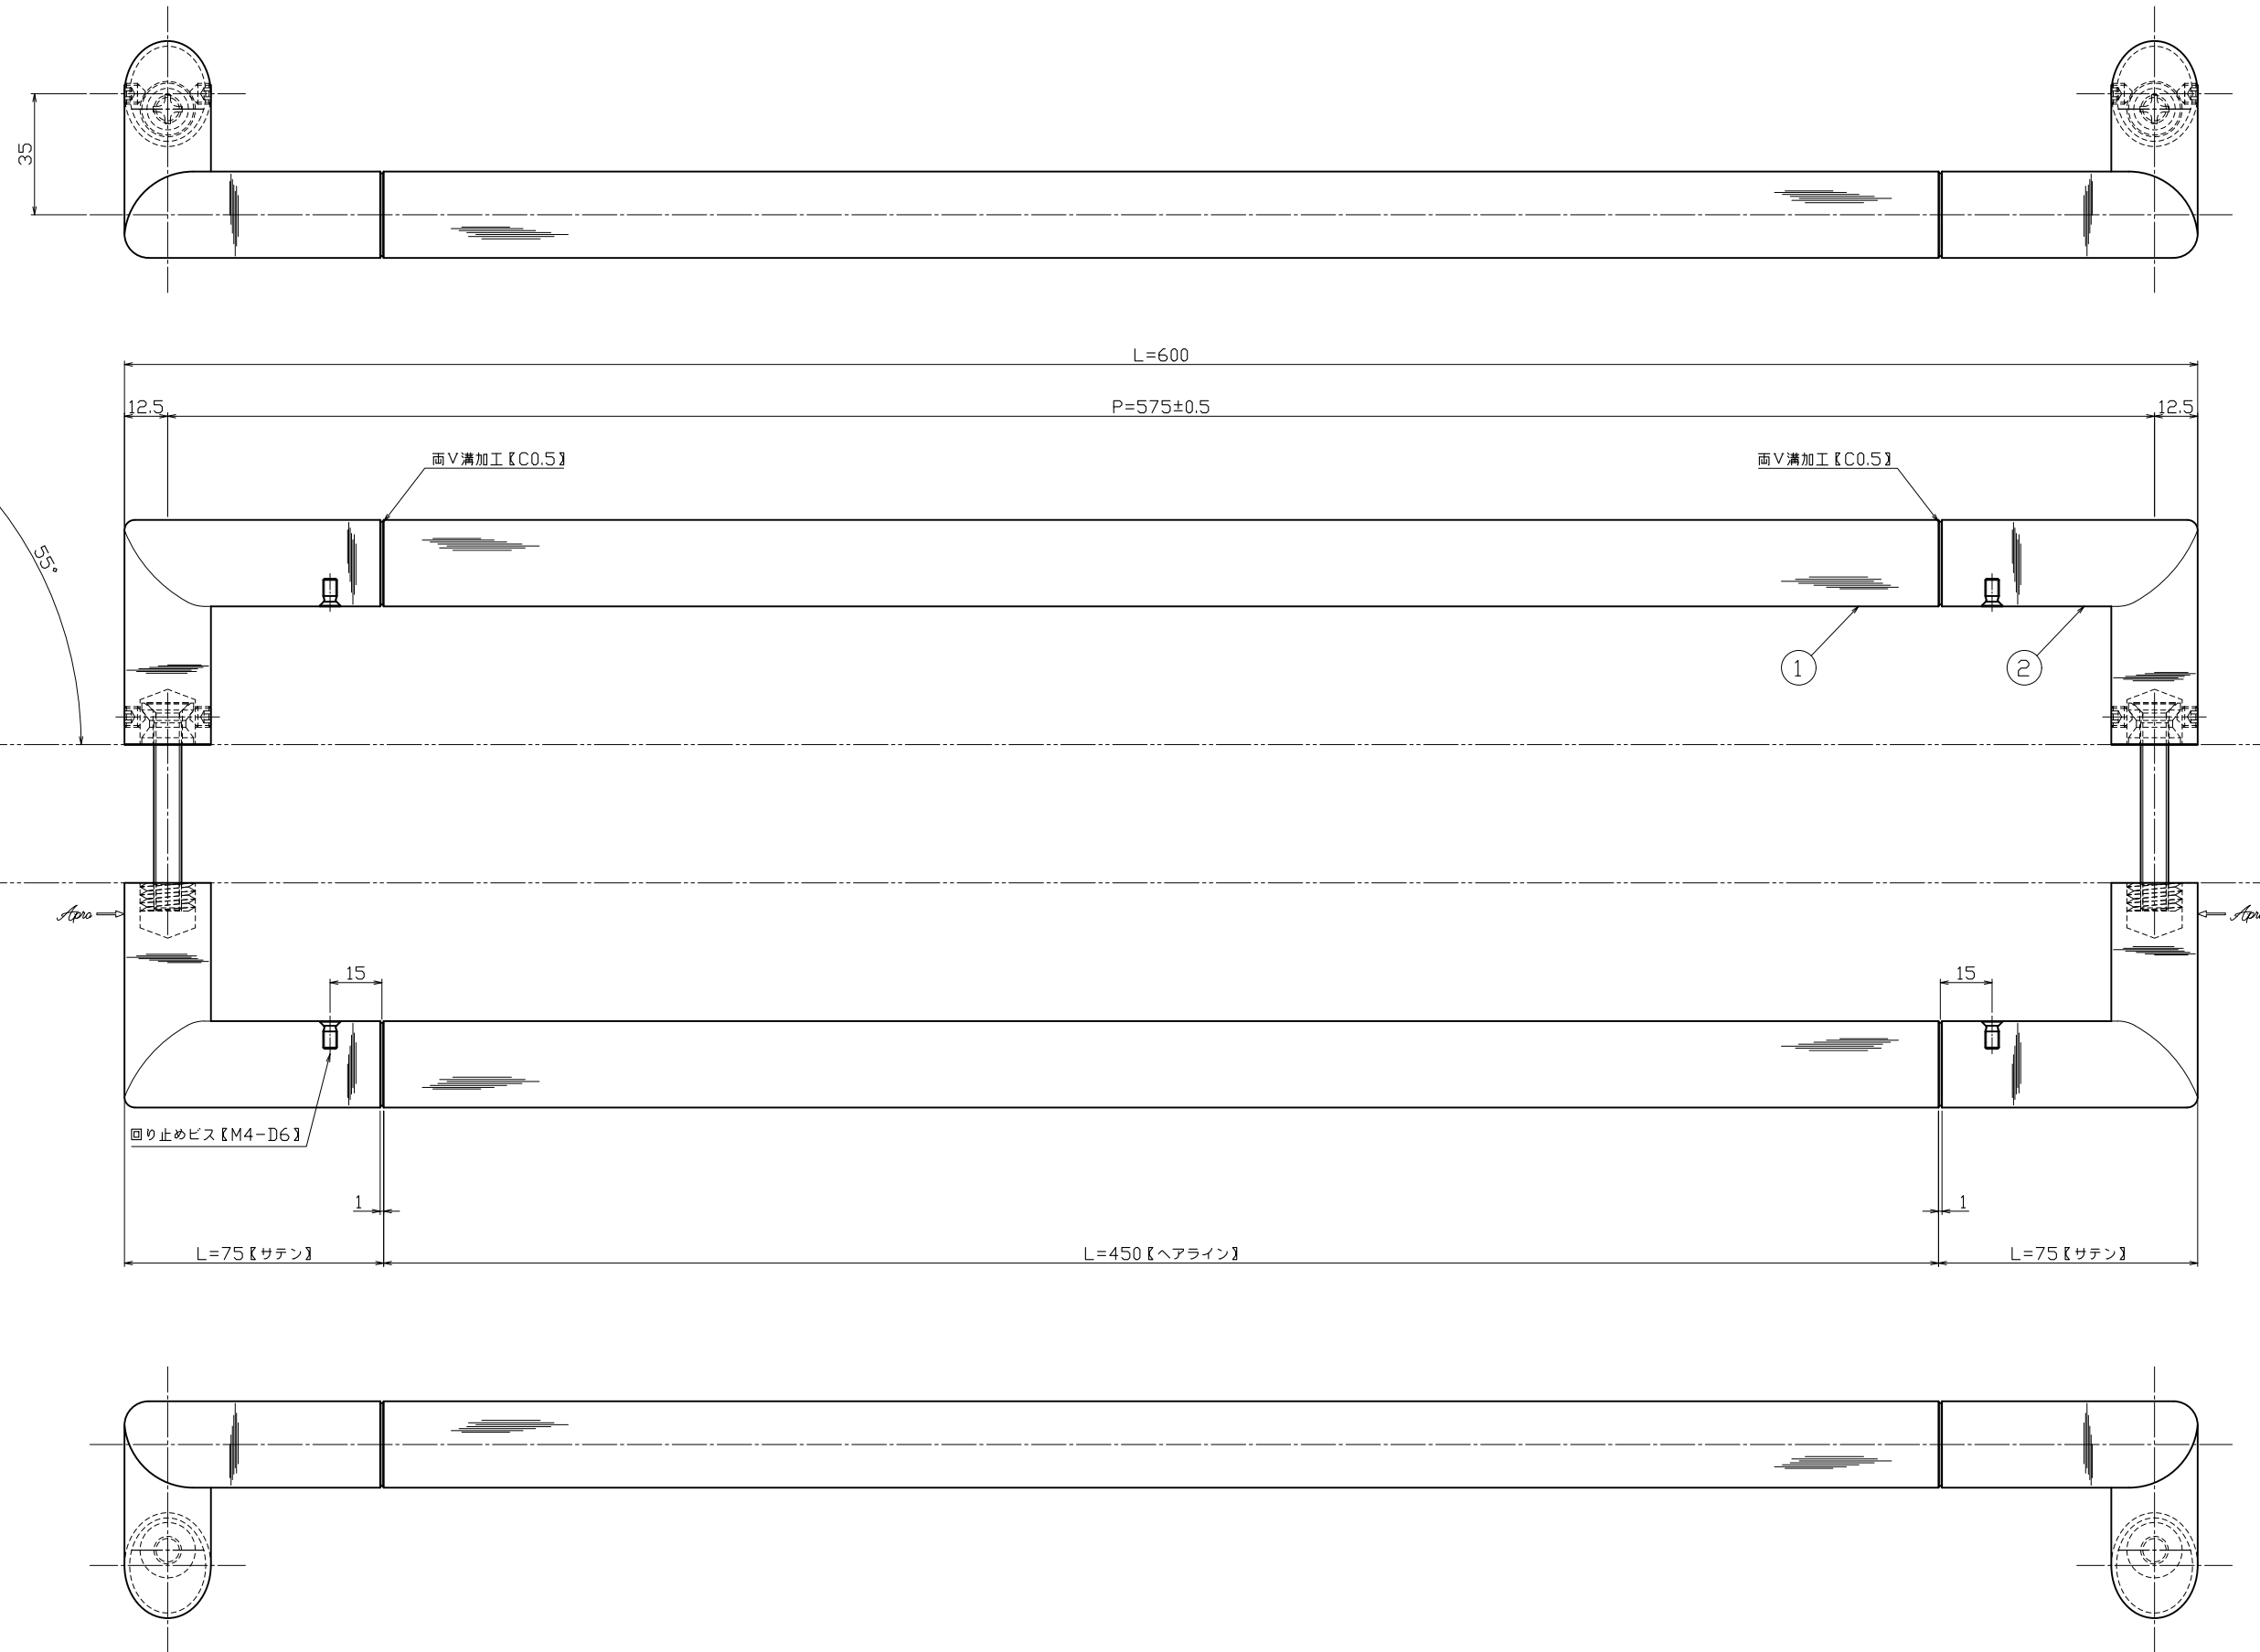

	② 足金具【内外共】	SUS304	サテン	4	φ25×t-1.5	③ コマ【MKM-15】	SUM23	三価クロメート	2	φ15×t-12特殊仕様	④ 足金具ロストワックス→ステンレスφ25×t-1.5	*00.00.00	---	指示欄の公差は基本寸法(mm)公差値(中級)	作 図	日 付	製 品 図	名 称	ドアノブ【既製品】
	① グリップ【内外共】	SUS304	ヘアライン	2	φ25×t-3.0	② 横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M6×6六角穴付止めネジ	⑤ 部品仕上げ変更: ユニクロ→三価クロメート	*00.00.00	---	右表公差に従うこと。	20年11月05日	図 番	製 品 図	品 番	H102-116-600
						④ セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×60サッシ用小ネジ		*24.11.13	近藤	指示欄のコーナ	検 査	大 矢	---	製 図	
												*23.08.02	近藤	一尺面取りはR0.3。バリ磨きこと。	能 地	大 矢	---	製 図	
													訂 正 事 項	実 更 年 月 日	訂 正 者	用 紙 サイズ: A1			