


対応DT=35~43mm

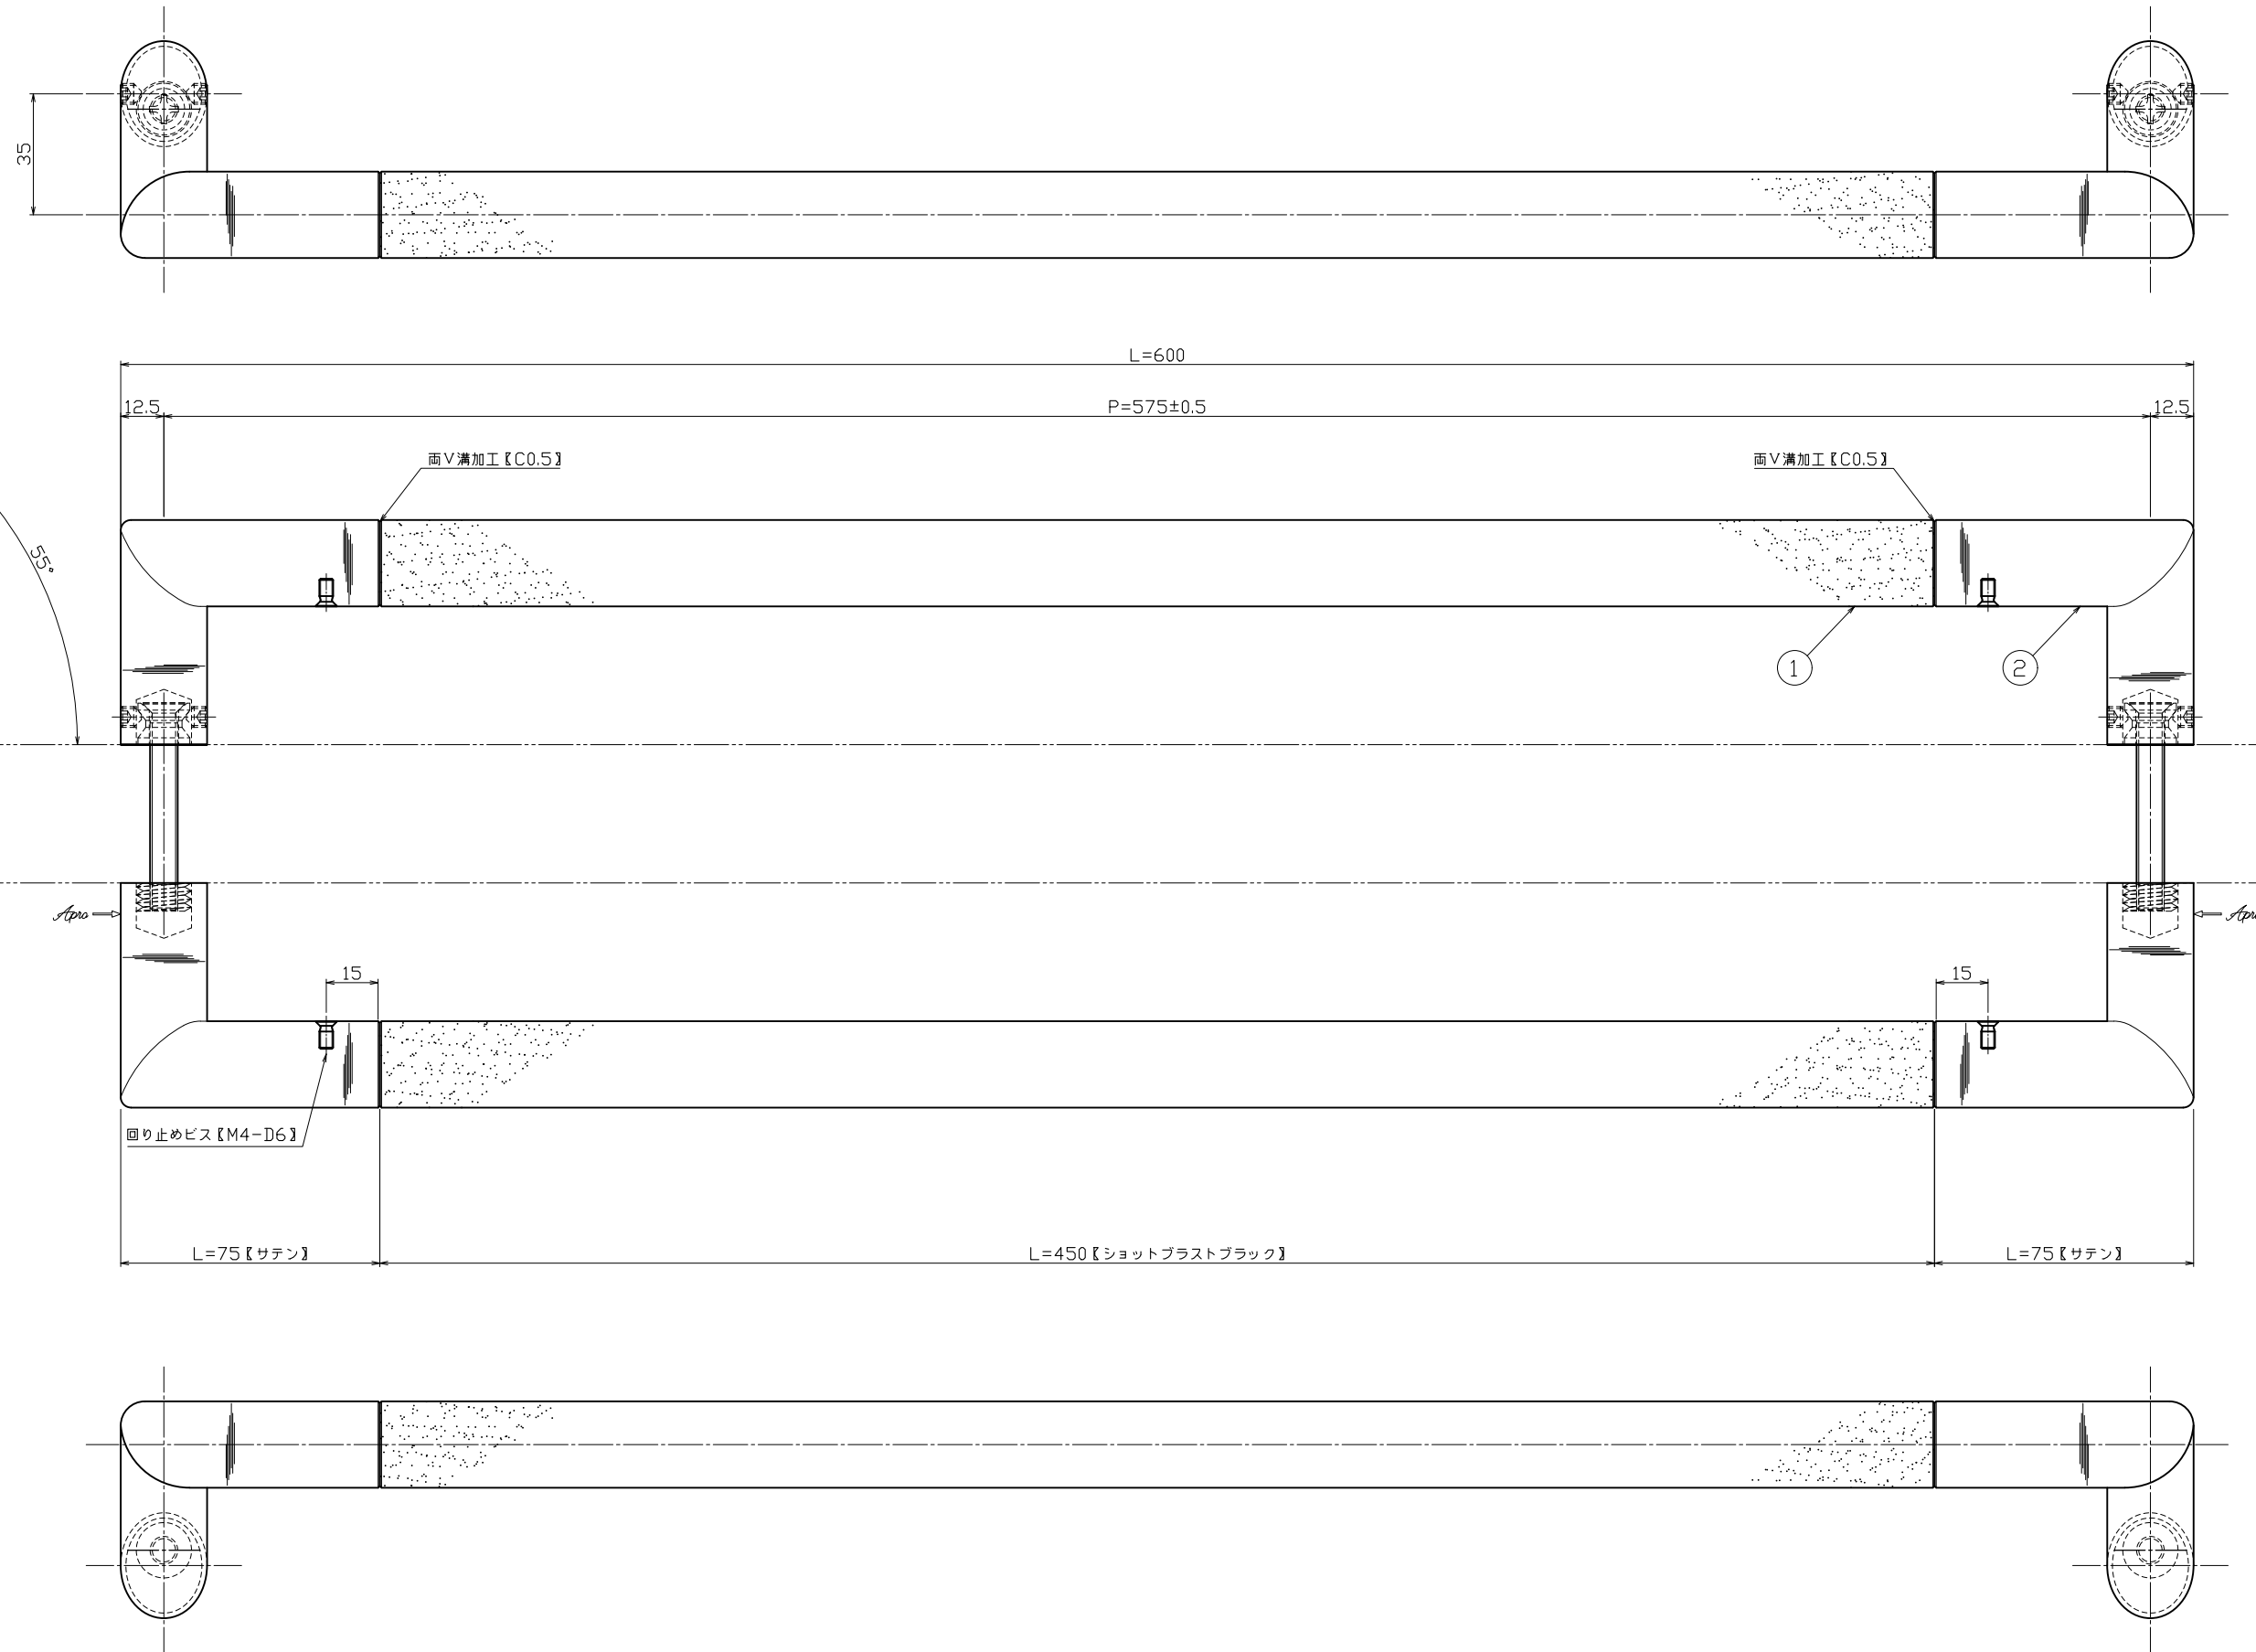

	② 足金具【内外共】	SUS304	サテン	4	φ25×t-1.5	③ コマ【MKM-15】	SUM23	三価クロメート	2	φ15×t-12特殊仕様	④ 足金具ロストワックス→ステンレスφ25×t-1.5	*00.00.00	---	指示無き公差は基本寸法（mm）公差値（中級）	作 図	20年11月05日	図 番	製品図	名 称	ドアノド【既製品】	
	① グリップ【内外共】	A6063	ショットブラストブラック	2	φ25×t-3.0	⑤ 横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M6×6六角穴付止めネジ	⑥ 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	*00.00.00	---	右表公差に従うこと。	縮尺	1/1	S=1/-	S=1/-	S=1/-	品 番	H102-119-600
						⑦ セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×60サッシ用小ネジ	⑦ 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	*24.11.13	近藤	指示無きコーナ	検 査	大矢	---	近藤	製 図	製 図	近藤
											⑧ 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート	*23.08.02	近藤	一尺面取りはR0.3。バリ無きこと。	練 図	大矢	---	近藤	製 図	製 図	近藤
														400~1000 ±0.80	用紙サイズ：A1						