


対応DT=35~43mm

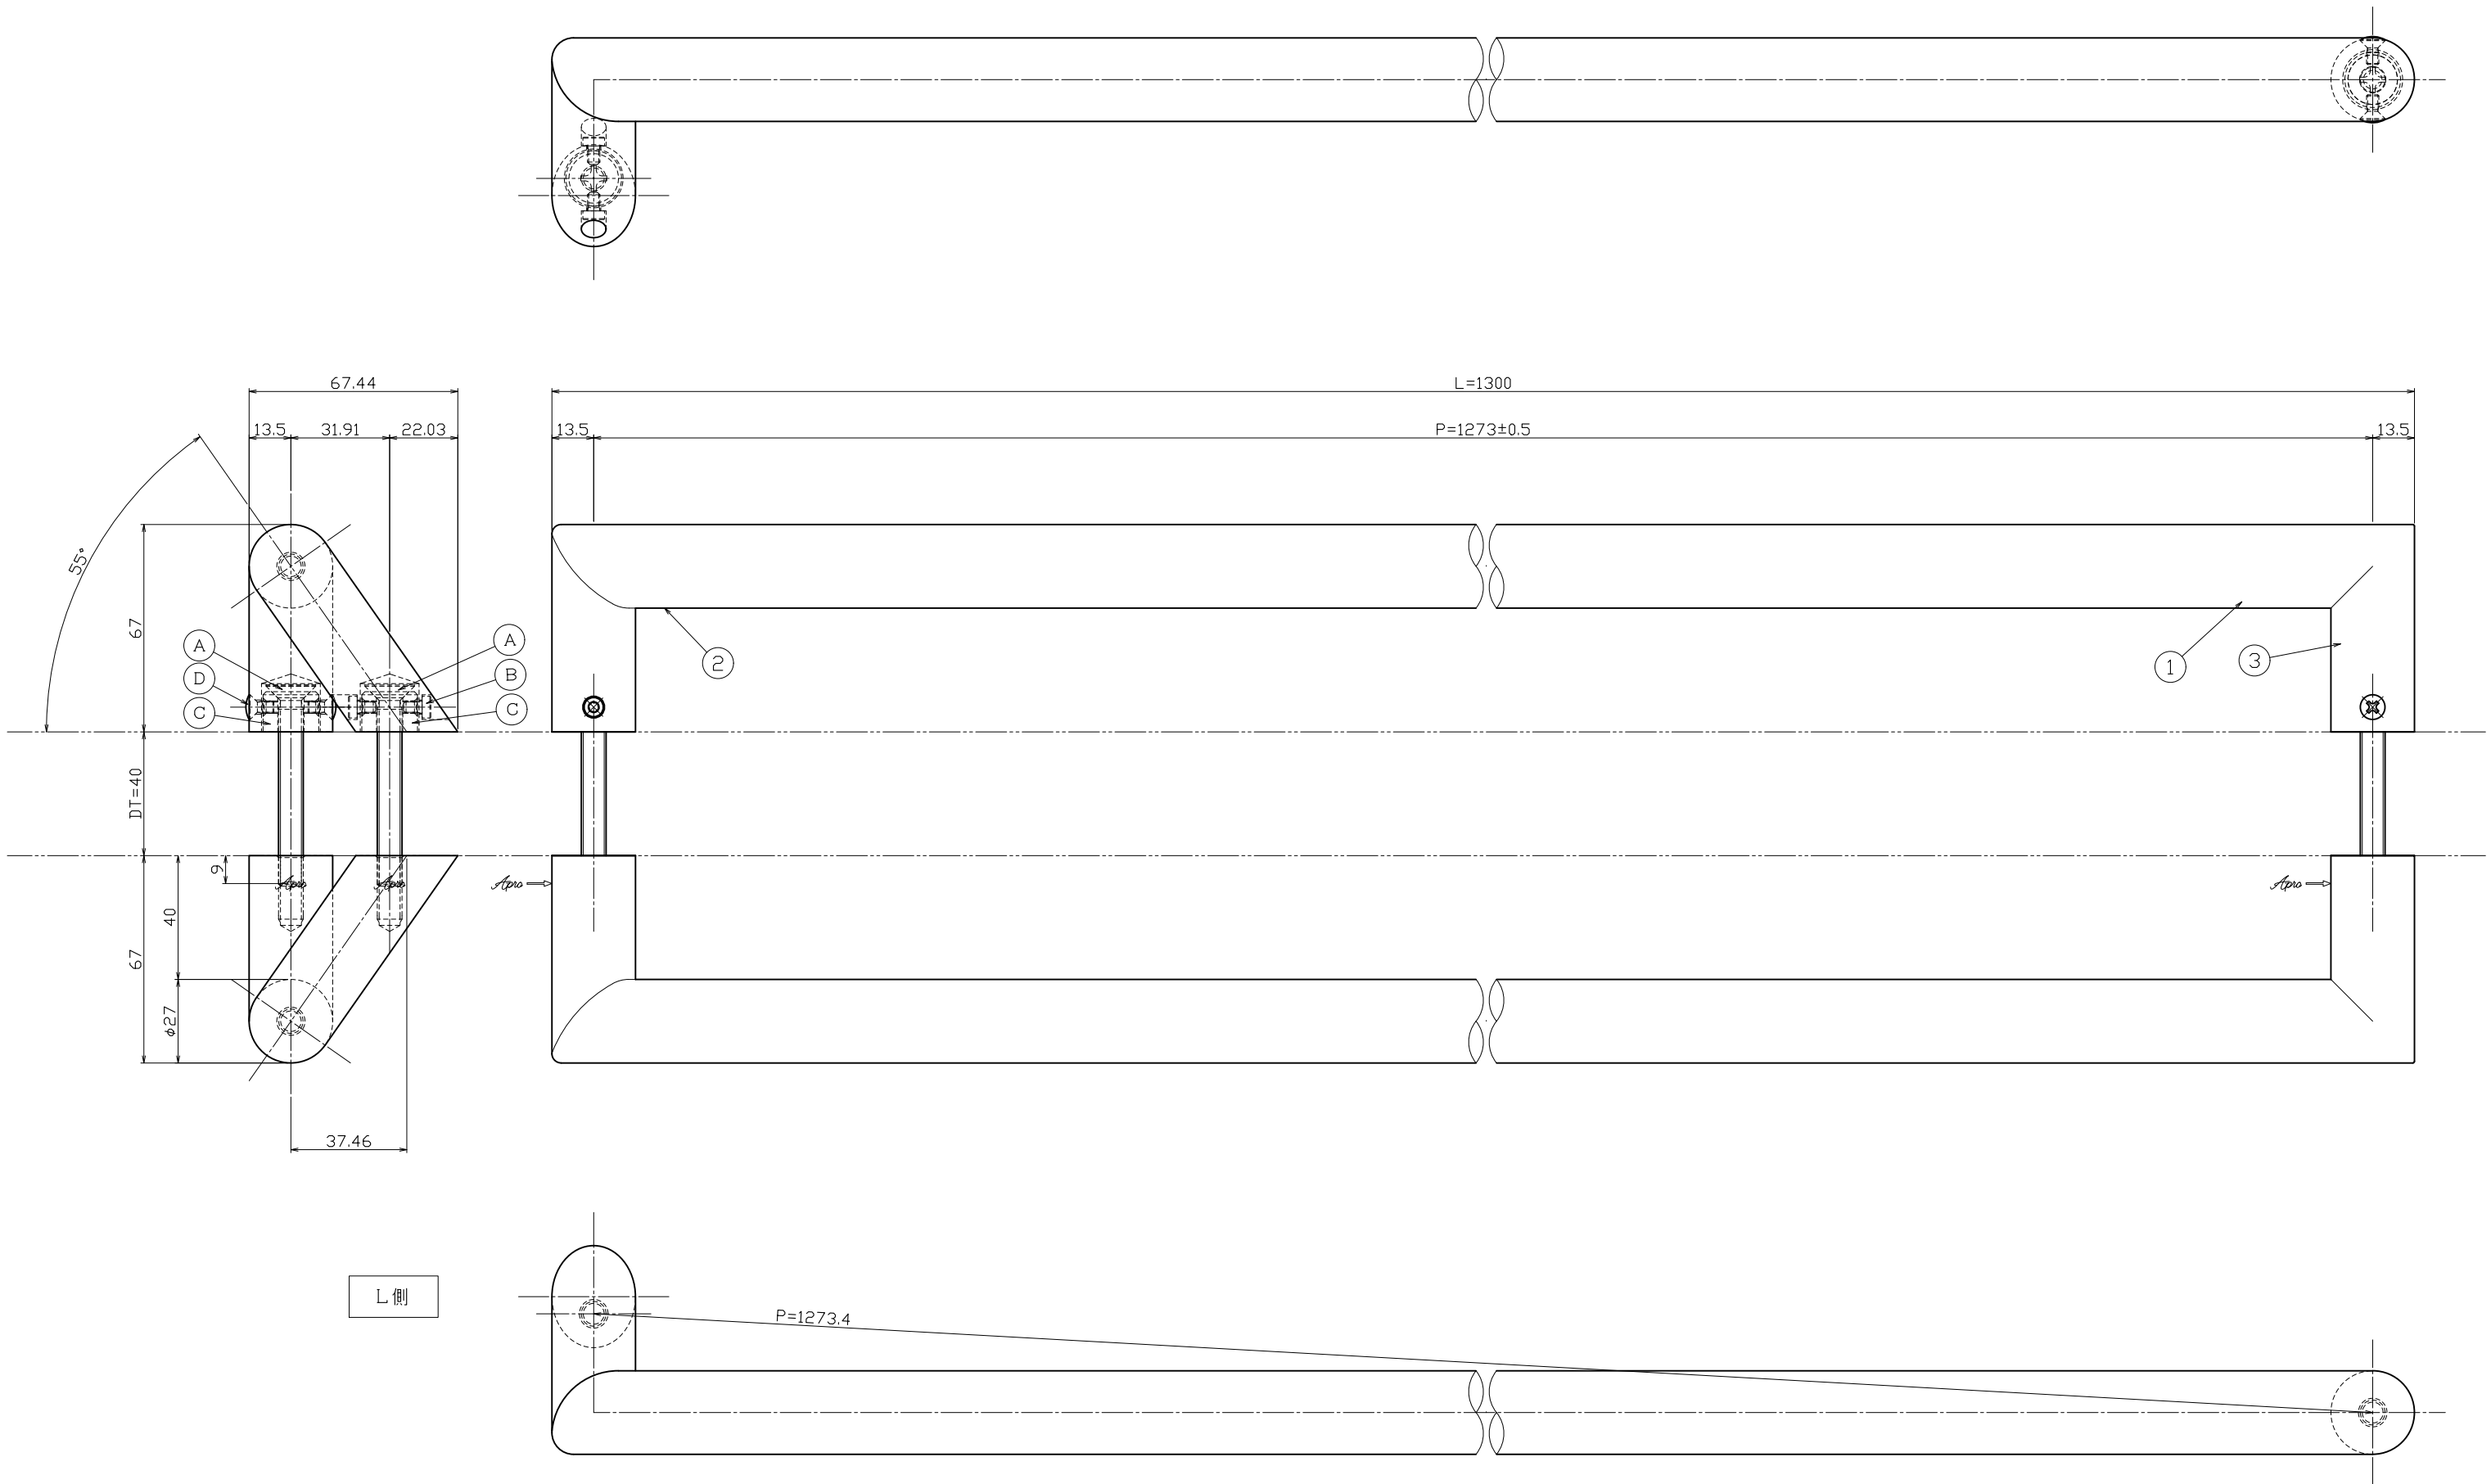

	③ 足金具【AG内外共】	SCS13	J-Powder: IHKWブラック	2	ロストワックス	④ 横小ネジ	SUSXM7	足金具近視色アクリル焼付塗装【艶消】	2	M4×8丸頭小ネジ	△	-----	00.00.00	---	指示値公差は基本寸法(mm)公差値(中級)作 図 右表公差に従う 公差値(中級) 0.5~3 ±0.10 3~6 ±0.10 6~30 ±0.20 30~120 ±0.30 120~400 ±0.50 400~1000 ±0.80 指示値はR 0.3。バリ取り こと。	20年10月20日 製品図 図番 S=1/1 S=1/- S=1/- 検 査 照 査 担 当 製 図 能地 大矢 -- 近藤	名 称 ドアノド【既製品】 H173-239-1300-L 名 称 近藤
	② 足金具【AT内外共】	SCS13	J-Powder: IHKWブラック	2	ロストワックス	⑤ コマ【MKM-17】	SUM23	ユニクロ	2	φ18×t-13	△	-----	00.00.00	---			
	① グリップ【内外共】	SUS304	J-Powder: IHKWブラック	2	φ27.2×t-1.5	⑥ 横小ネジ	SUSXM7	足金具近視色アクリル焼付塗装【艶消】	2	M4×6ローヘッドキャップ	△	-----	00.00.00	---			
						⑦ セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	2	M8×65皿小ネジ	△	-----	00.00.00	---			
	No	部品名	材質	仕 上	数量	備 考	No	部品名	材質	仕 上	数量	備 考	No	訂 正 事 項			