


対応DT=35~43mm

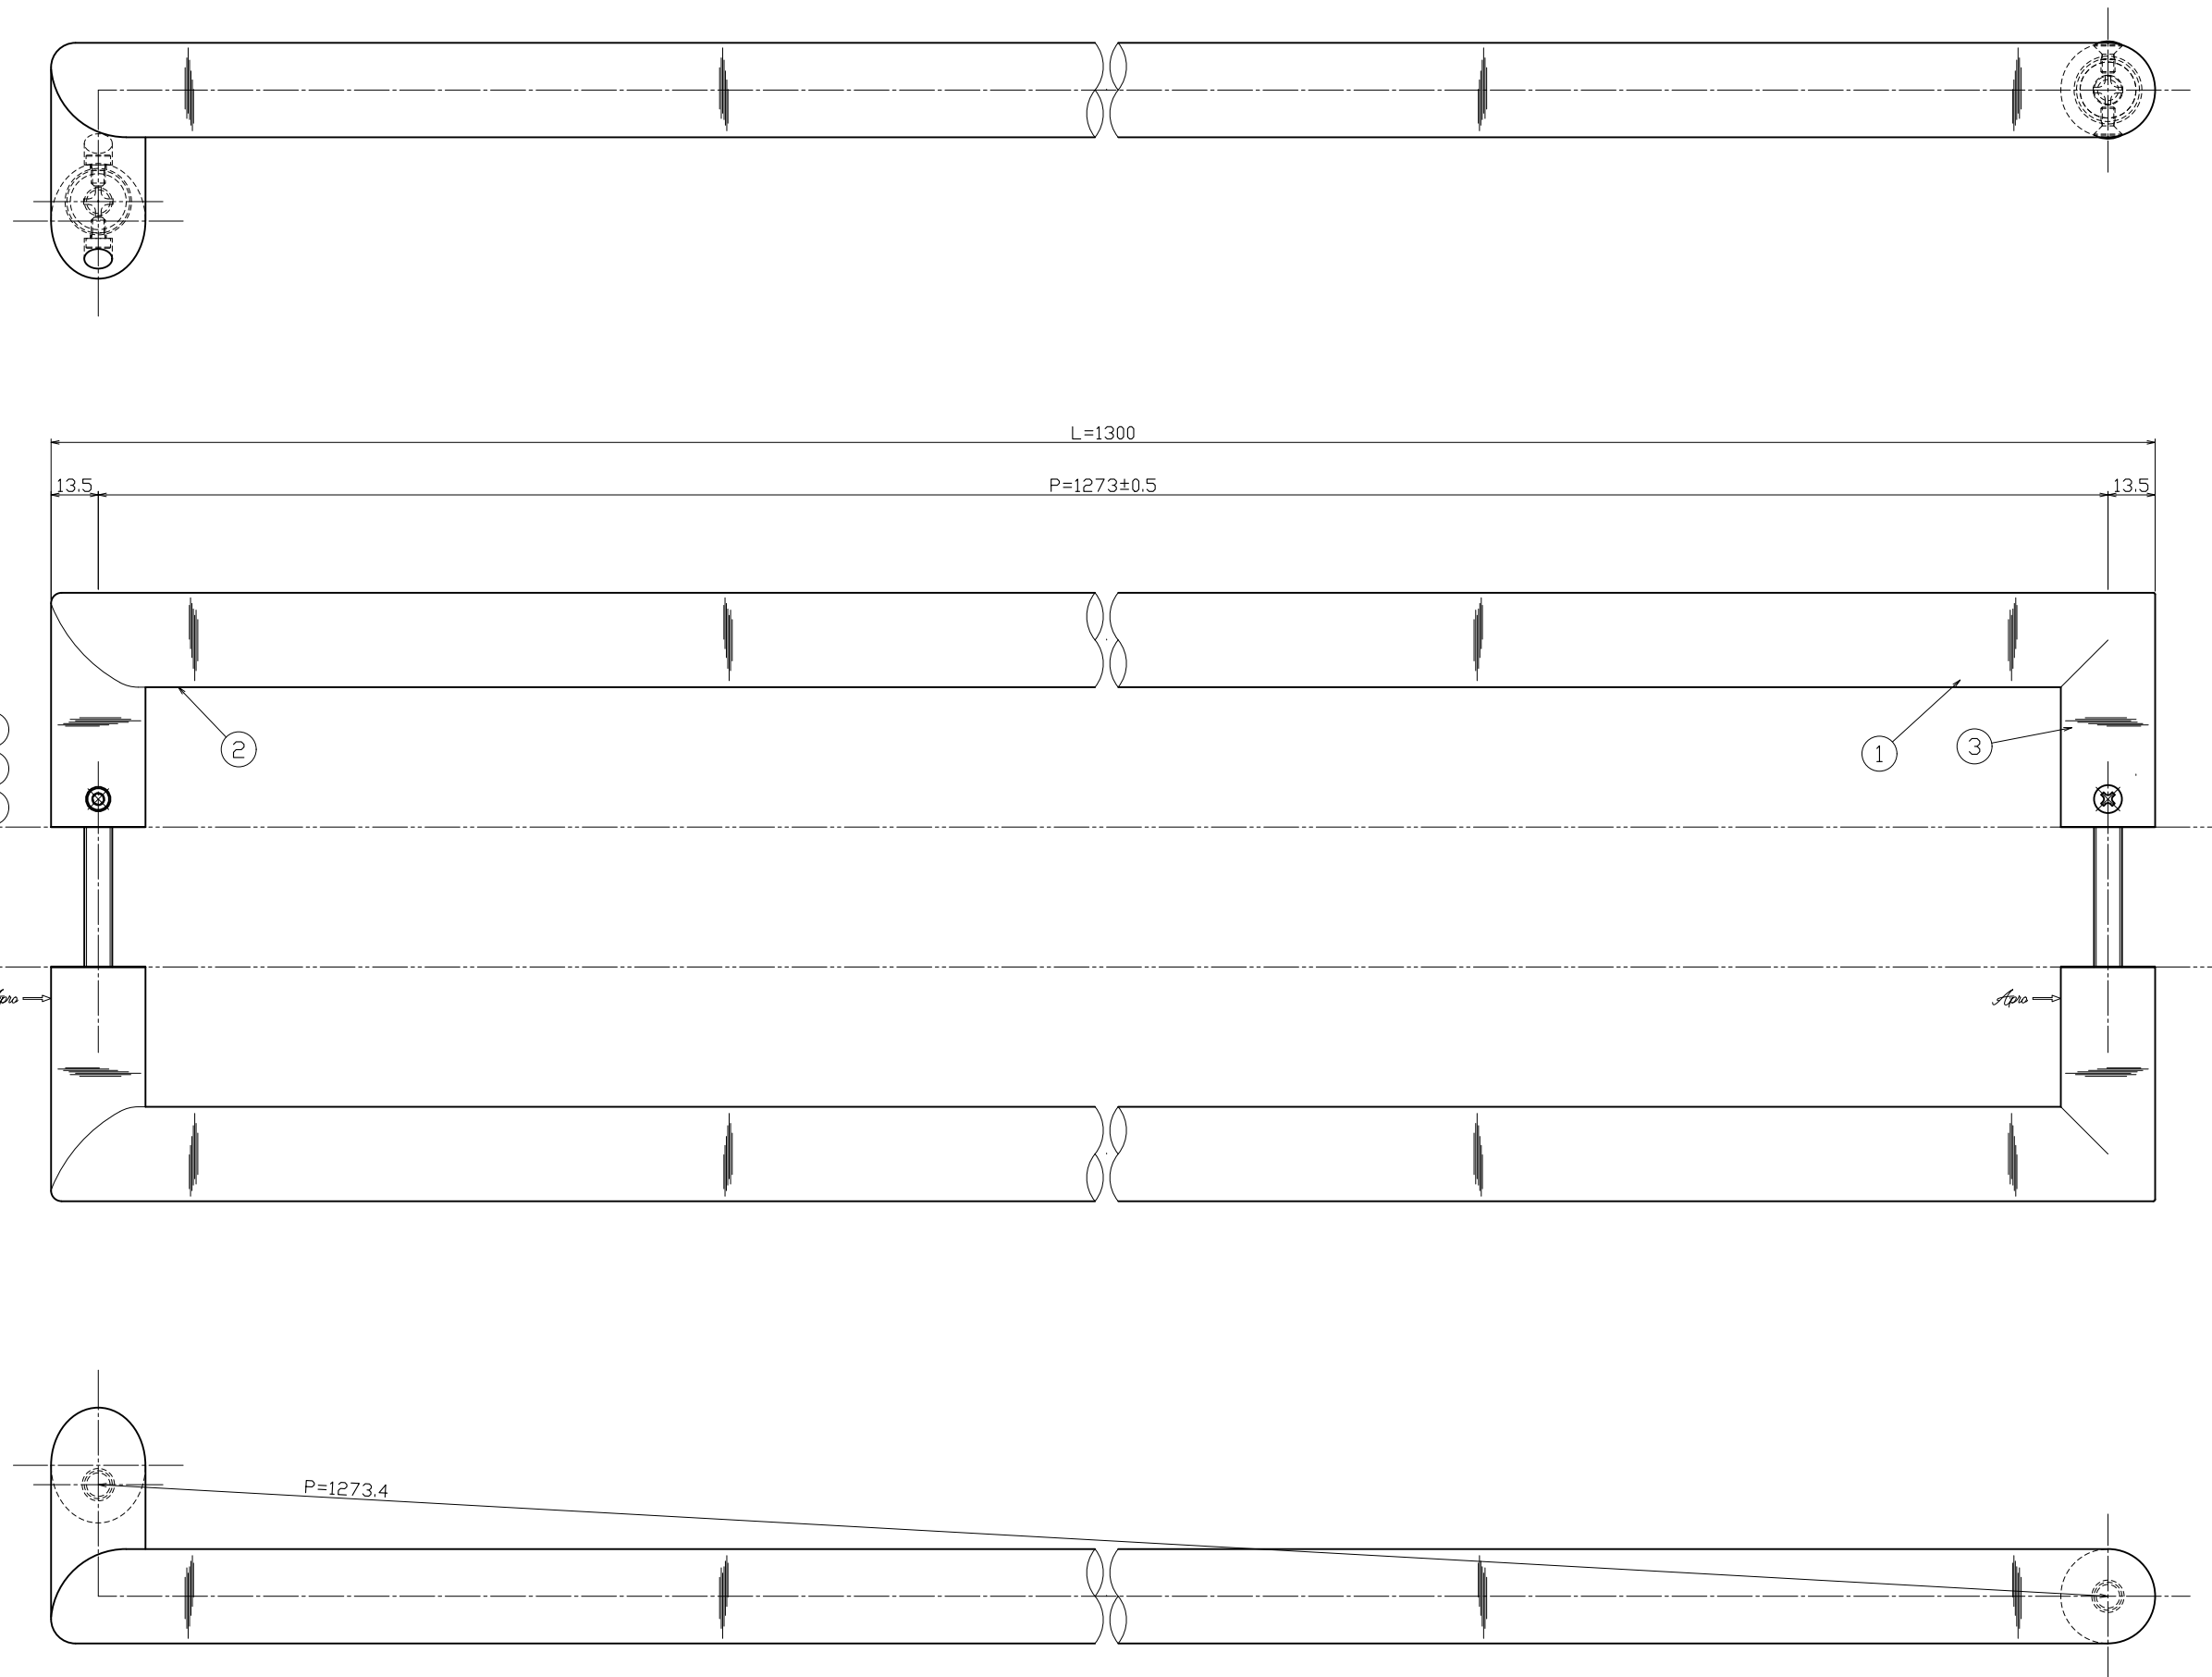

	③ 足金具【AG内外共】	SCS13	サテン	2	ロストワックス	④ 横小ネジ	SUSXM7	煮地	2	M4×8丸頭小ネジ	△	-----	*00.00.00	---	指示値公差は基本寸法 (mm) 公差値 (中級) 右表公差に従うこと。 指示値のコーナ半径取りはR0.3。バリ取りはR0.3。 単位: mm	作 図 '20年10月20日 製 品 図 図 番	名 称 ドアノド【既製品】 H173-245-1300-L Apro	名 称 ドアノド【既製品】 H173-245-1300-L Apro	能 地 大 矢 ---	製 団 近 藤	用紙サイズ: A1	
	② 足金具【AT内外共】	SCS13	サテン	2	ロストワックス	⑤ コマ【MKM-17】	SUM23	ユニクロ	2	φ18×t-13	△	-----	*00.00.00	---								S = 1 / 1 S = 1 / - S = 1 / -
	① グリップ【内外共】	SUS304	サテン	2	φ27.2×t-1.5	⑥ 横小ネジ	SUSXM7	煮地	2	M4×6ローヘッドキャップ	△	-----	*00.00.00	---								
						⑦ セット小ネジ	SWCH	ユニクロ	2	M8×65皿小ネジ	△	-----	*00.00.00	---								
No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	訂正事項	訂正者	実更年月日							