No	訂　正　事　項	変更年月日	訂正者
1	----------	'00.00.00	--
2	----------	'00.00.00	--
3	----------	'00.00.00	--
4	----------	'00.00.00	--
5	----------	'00.00.00	--

対応DT=35～

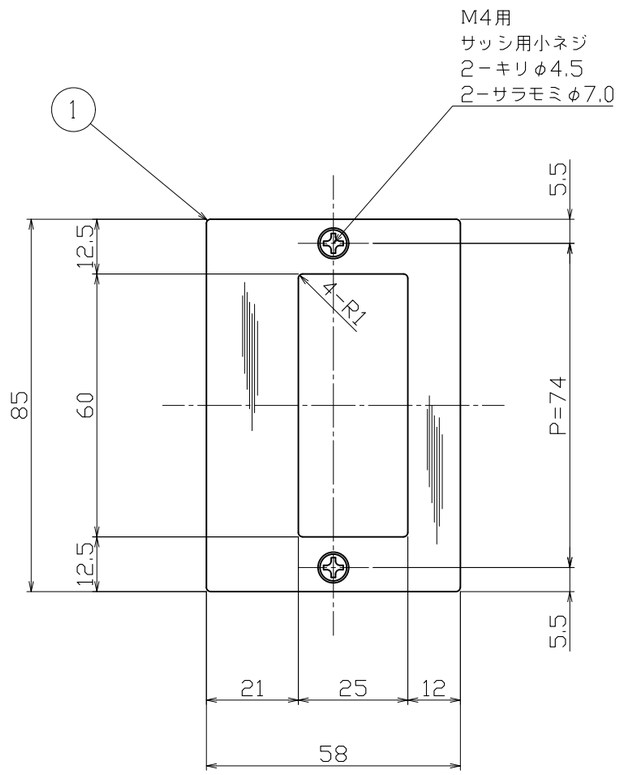

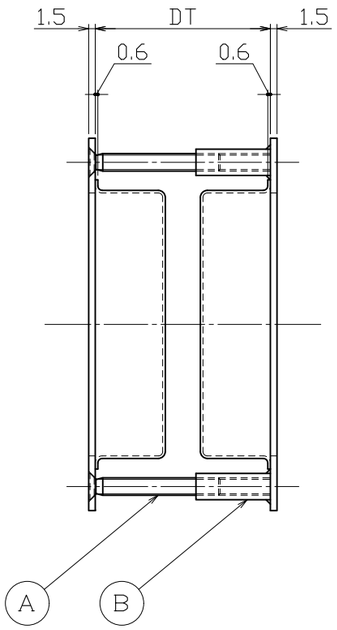

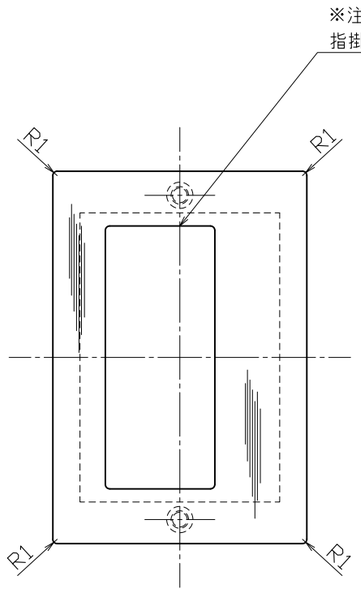

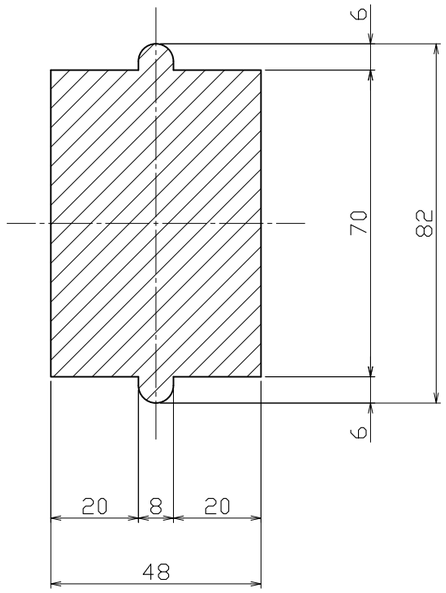

扉切欠寸法

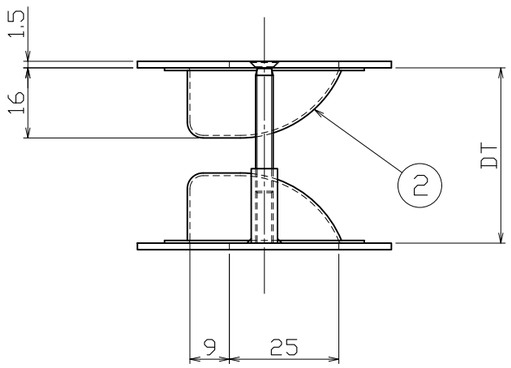

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
2	引手本体	SUS304	ヘアライン	2	t－0.6
1	掘込表面プレート	SUS304	ヘアライン	2	t－1.5

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
B	取付ピース	SUS304	素地	2	φ6X17【M4用全タップ加工】
A	取付ネジ	SUSXM7	素地	2	サッシ用小ネジM4X30【D6】

指示無き公差は右表公差に従うこと。指示無きコーナーR面取りはR0.3。バリ無きこと。	基本寸法（mm）	公差値（中級）
	0.5～3	±0.10
	3～6	±0.10
	6～30	±0.20
	30～120	±0.30
	120～400	±0.50
	400～1000	±0.80

用紙サイズ：A2

作図	図番
'20年11月04日	製品図

縮尺：S＝1／1　S＝1／－　S＝1／－

検図	照査	担当	製図
能地	大矢	－－	近藤

名称　図名：ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ【既製品】
品番：H95-102

Apro

株式会社ラプター　株式会社ジュケン

ちきゅうにやさしい　資源の再利用