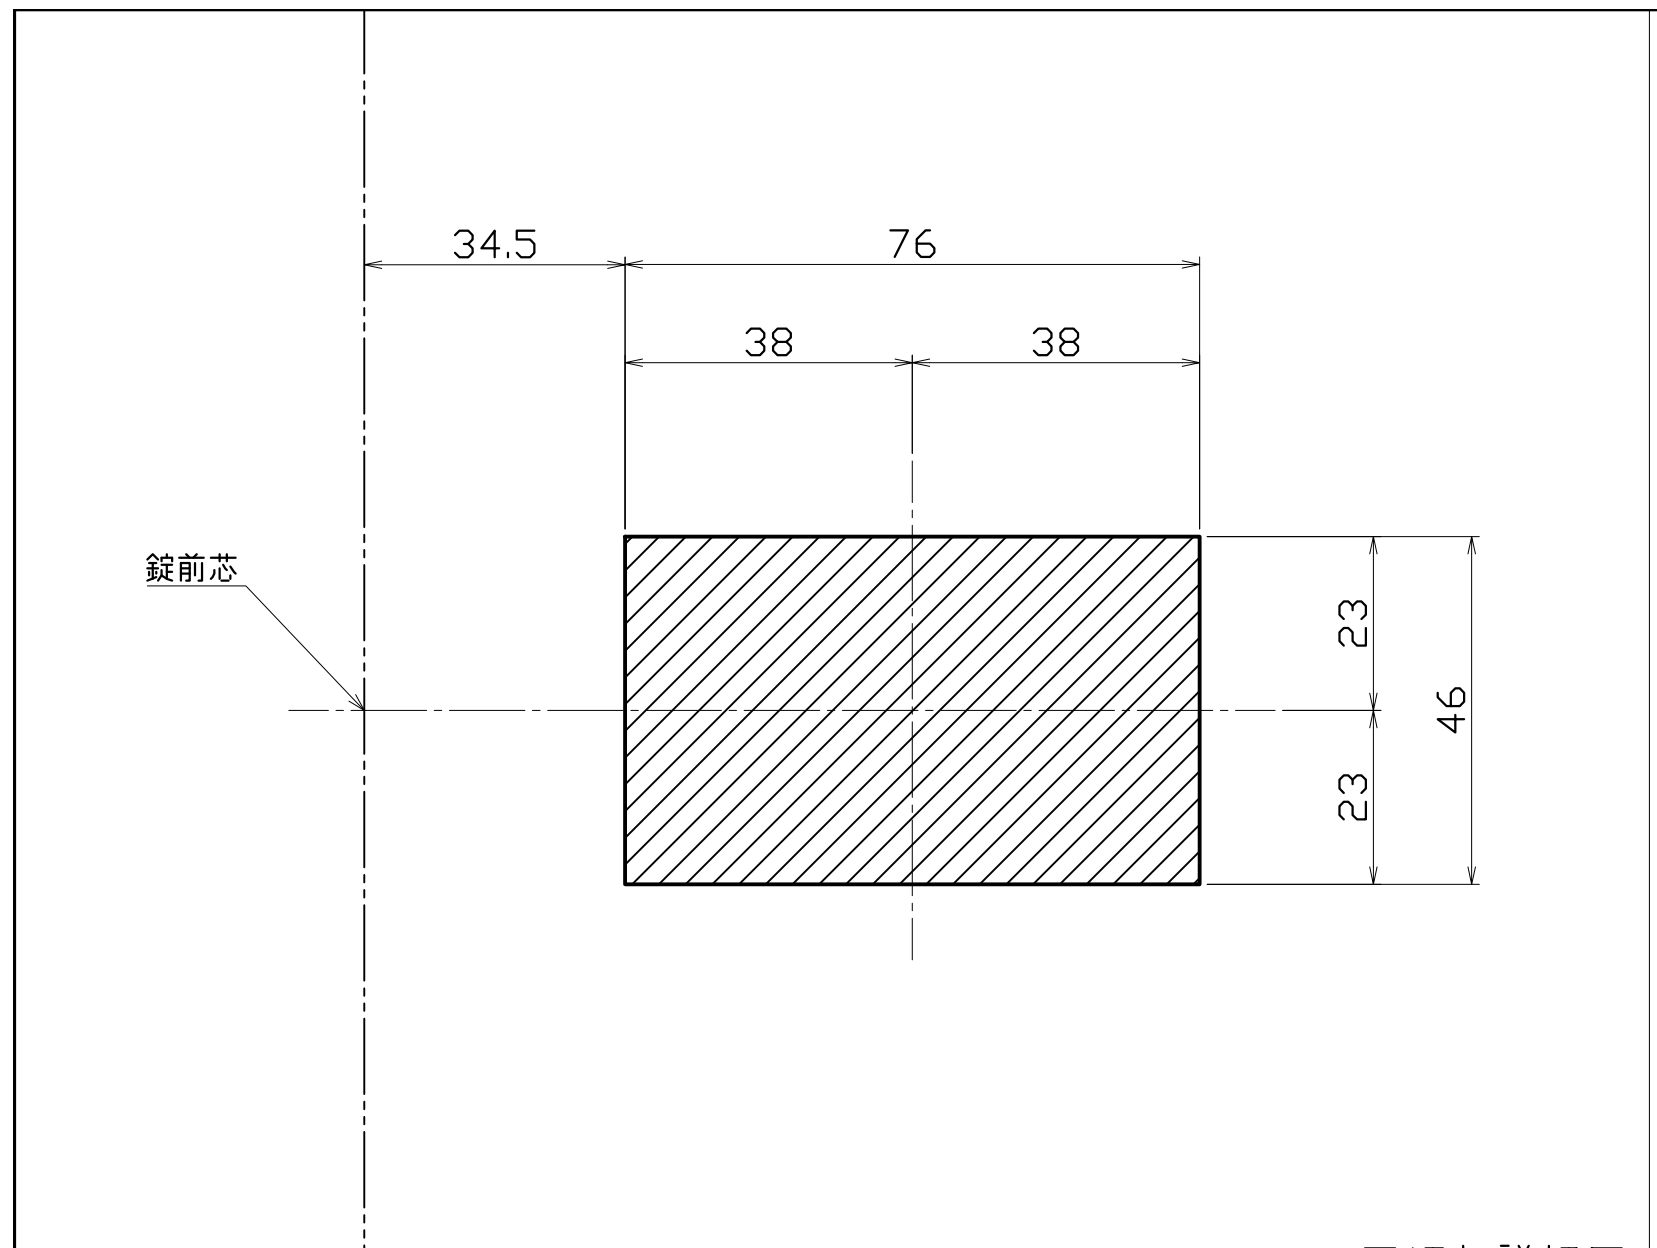

扉切欠詳細図

適応扉厚	Ⓐ セット小ネジ
40~42	M4×12皿ネジ
42~44	M4×14皿ネジ
44~46	M4×16皿ネジ
46~48	M4×18皿ネジ
48~50	M4×20皿ネジ

ストライク表

片開き扉用			両開き扉用		
品番	ドア厚	L寸法	品番	ドア厚	L寸法
PHCS-24	40~42	24	PHCS-20	40~42	20
PHCS-28	42~50	28	PHCS-22	42~46	22
			PHCS-24	46~50	24

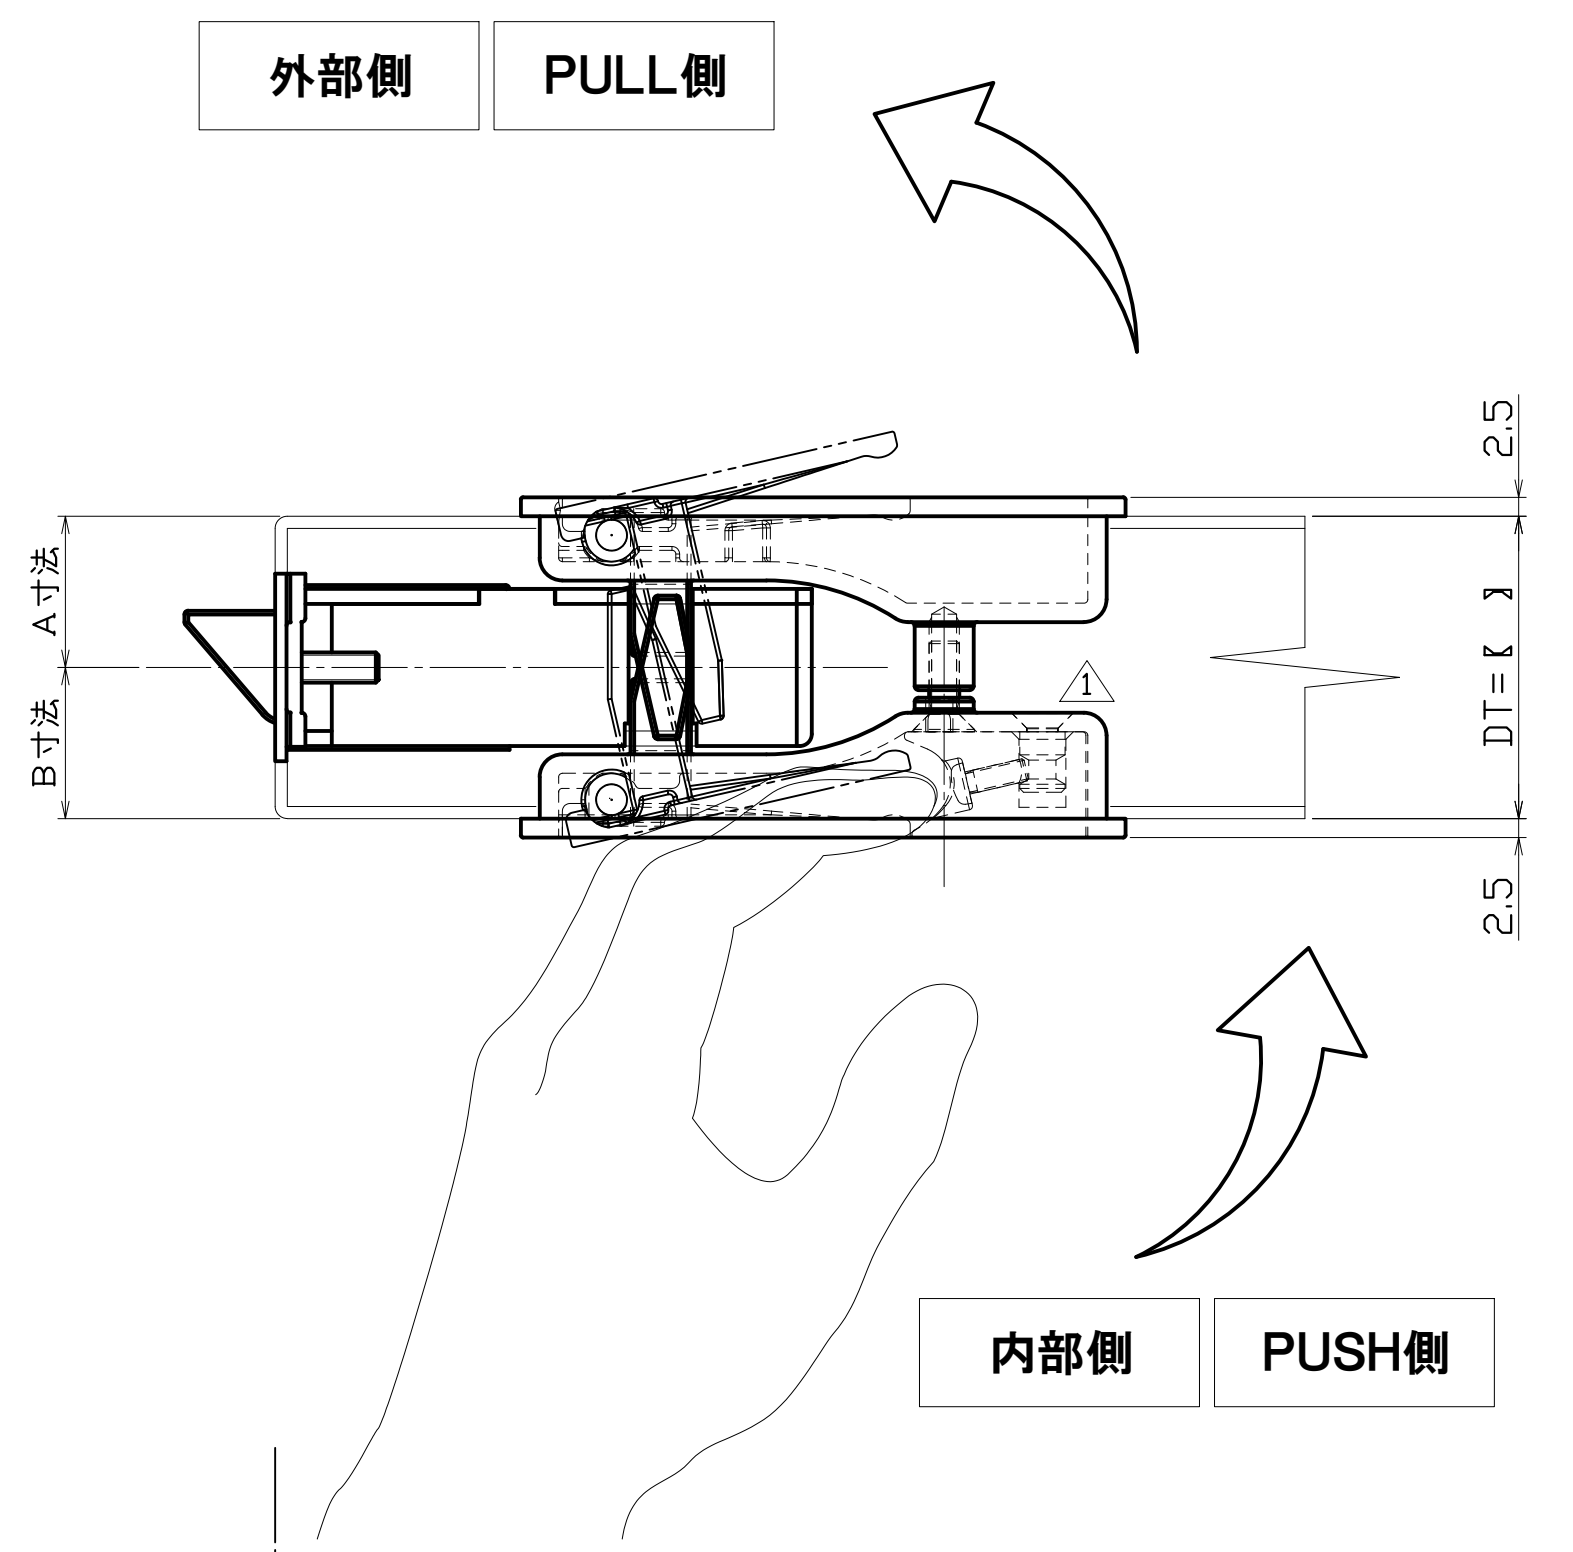

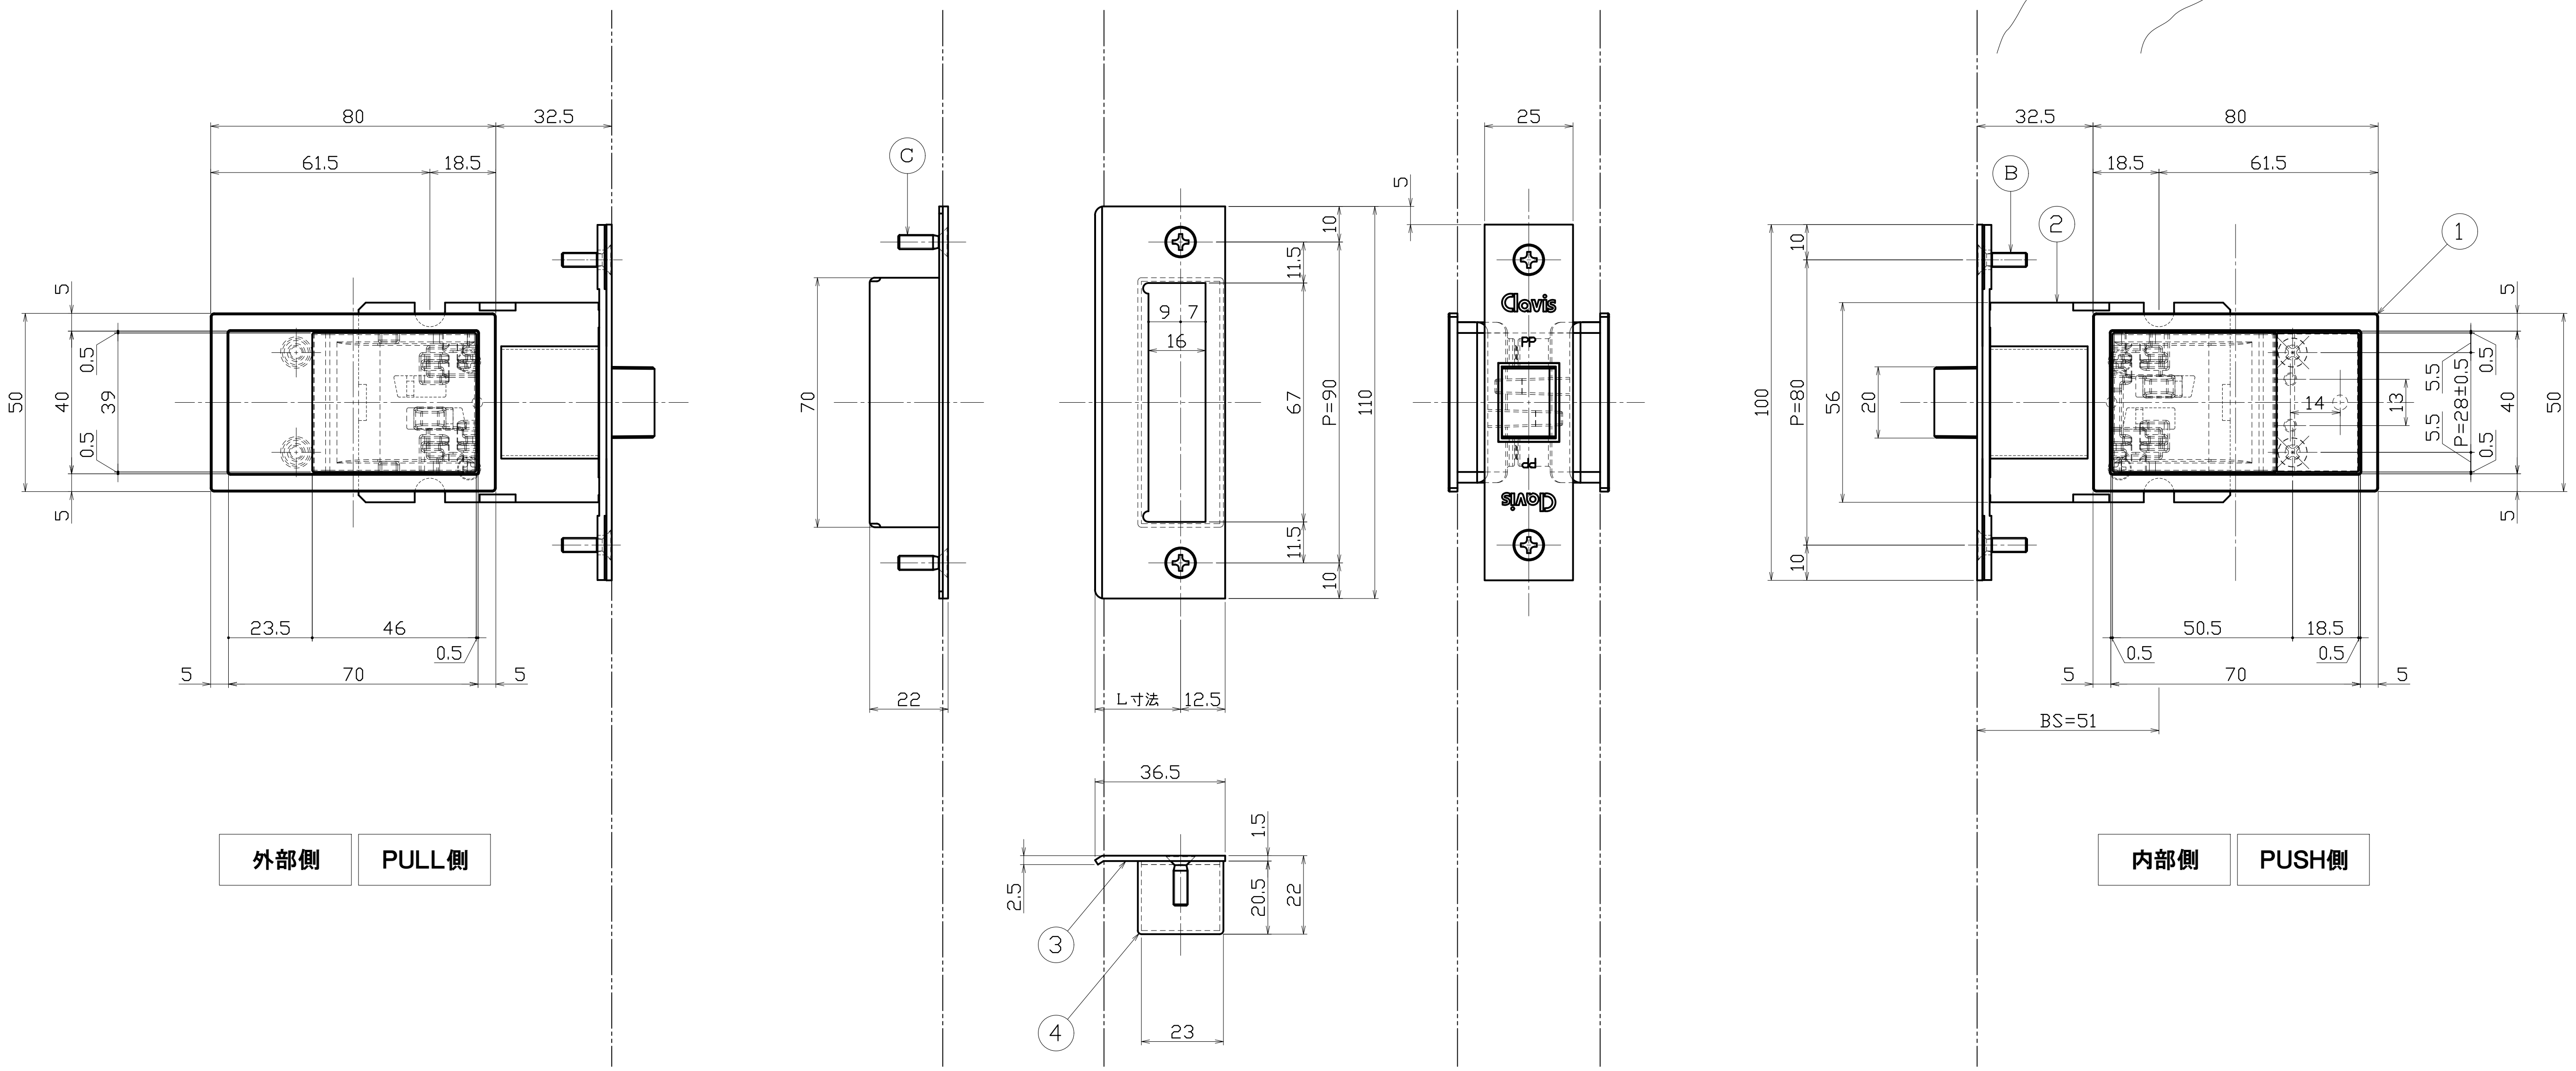

No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考
○						○					
④	ストライク【トロヨケ部】	SPCC	Ep-Fe/Zn8/CM2	1	LC・STB	○					
③	ストライク【ストライク部】	SUS304	素地	1	LC・STB	Ⓒ	ストライク取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
②	PushPullハンドル錠ケース【フロント部】	SUS304	ヘアライン	1	PP錠	Ⓑ	錠ケース取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
①	グリップ本体【内外共】	SCS13	SNIブラック【艶消】	2	ロストワックス	Ⓐ	セット小ネジ	SUSXM7	素地	2	扉厚対応表参照

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
5	--------------------	'00.00.00	--
4	キャップガタツキ解消突起追加	'24.07.01	近藤
3	ストライク品番変更：PPCS→PHCS	'24.04.16	近藤
2	ドア厚取付用セット小ねじ変更：2種類→5種類	'24.03.11	近藤
1	PUSH側キャップ部品穴位置変更	'23.09.22	浦辺

指示無き公差は右表公差に従うこと。指示無きコーナーR面取りはR0.3。バリ無きこと。

基本寸法（mm）	公差値（中級）
0.5~3	±0.10
3~6	±0.10
6~30	±0.20
30~120	±0.30
120~400	±0.50
400~1000	±0.80

用紙サイズ：A1

作図	図番
'20年05月12日	製品図

縮尺：S＝1／1　S＝1／-　S＝1／-

検図	照査	担当	製図
能地	大矢	--	坂本

名称　図名：掘込プッシュプルハンドル【既製品】
品番：PH009-447

Apro

株式会社ラブタニ　Juken 株式会社ジュケン

ちきゅうにやさしい 資源の再利用