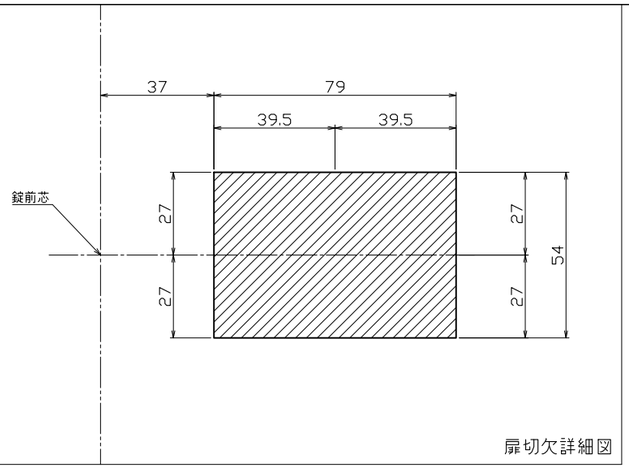

扉切欠詳細図

適応扉厚	Ⓐ セット小ネジ
40~46	M4×12皿ネジ
46~50	M4×18皿ネジ

ストライク表					
片開き扉用			両開き扉用		
品番	ドア厚	L寸法	品番	ドア厚	L寸法
PHCS-24	40~42	24	PHCS-20	40~42	20
PHCS-28	42~50	28	PHCS-22	42~46	22
			PHCS-24	46~50	24

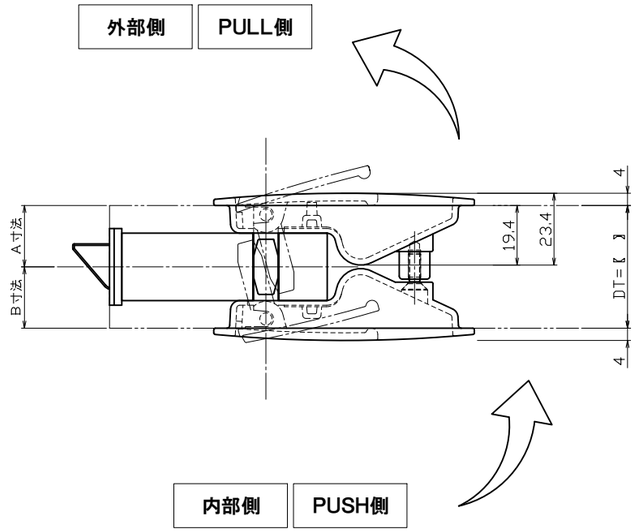

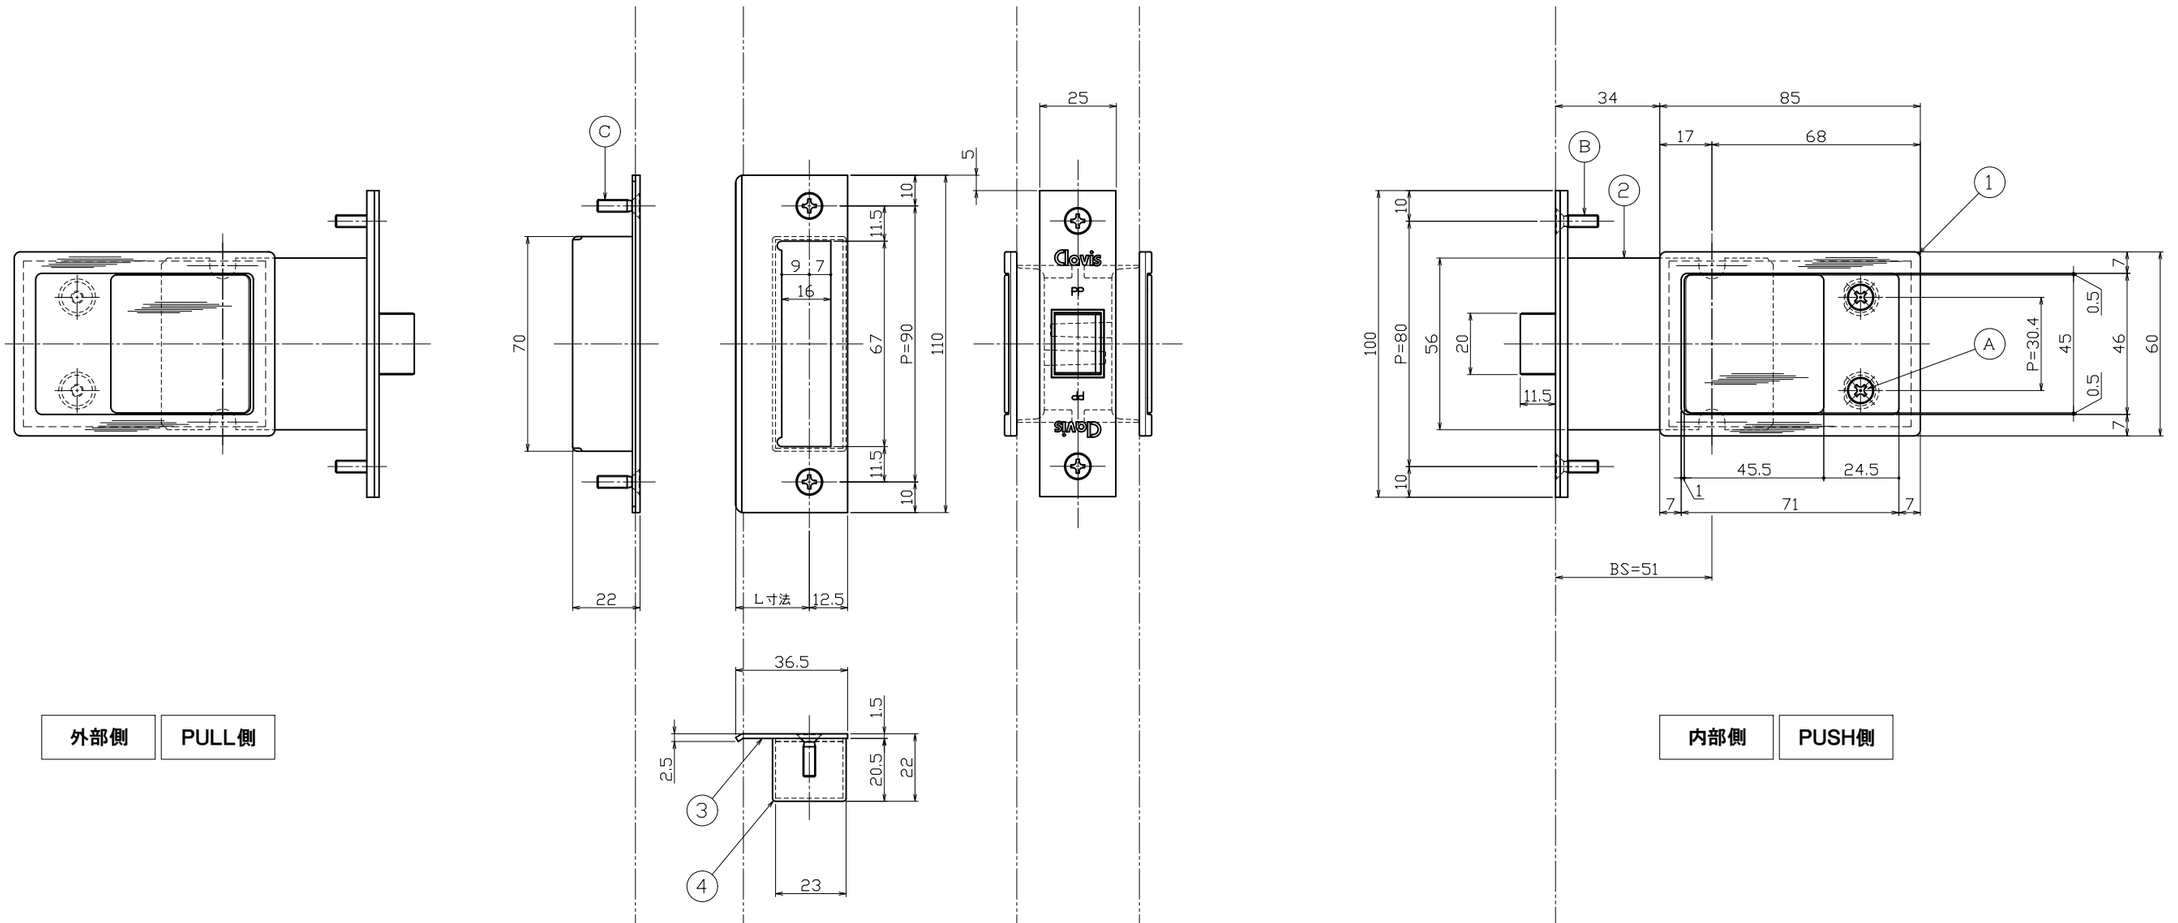

外部側 PULL側

内部側 PUSH側

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
Ⓐ	セット小ネジ	SUSXM7	素地	2	扉厚対応表参照
①	グリップ本体【内外共】	SCS13	ヘアライン【特殊加工】	2	ロストワックス
Ⓒ	ストライク取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
Ⓑ	錠ケース取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
④	ストライク【トロヨケ部】	SPCC	Ep-Fe/Zn8/CM2	1	LC・STB
③	ストライク【ストライク部】	SUS304	バレル研磨	1	LC・STB
②	PushPullハンドル&ケース【フロント部】	SUS304	ヘアライン	1	PP錠

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
△3	----------	'00.00.00	--
△2	----------	'00.00.00	--
△1	錠前フロント部「exarmos」削除	'24.07.01	坂本
△2	ストライク品番変更：PPCS→PHCS	'24.04.16	近藤
△1	製品本体のヘアラインに関しては弊社・特殊加工とする。	'19.09.24	坂本

用紙サイズ：A1

指示無き公差は右表公差に従うこと。	基本寸法（mm）	公差値（中級）
	0.5~3	±0.10
	3~6	±0.10
指示無きコーナーR面取りはR0.3、バリ無きこと。	6~30	±0.20
	30~120	±0.30
	120~400	±0.50
	400~1000	±0.80

作図 '21年11月18日 | 図番 製品図 | 縮尺 S=1/1 | S=1/- | S=1/- | 検図 能地 | 照査 大矢 | 担当 -- | 製図 浦辺

名称 図名 掘込プッシュプルハンドル【既製品】 品番 PH164-102

株式会社ラプラニ 株式会社ジュケン