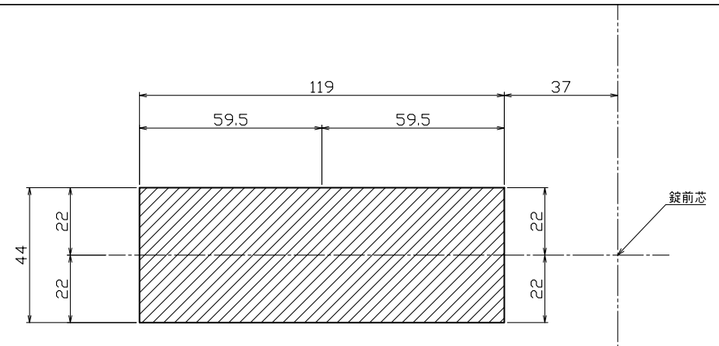

扉切欠詳細図

適応扉厚	セットビス（SUS）	
	ハンドル取付ビス（2本）	錠・受 取付ビス（各2本）
40以上 46未満	M4×18（D8）⊕ 皿小ネジ（標準）	M4×14（D8）⊕ 皿小ネジ
46以上 52未満	M4×25（D8）⊕ 皿小ネジ（別注）	
52以上 57未満	M4×30（D8）⊕ 皿小ネジ（別注）	
57以上 60以下	M4×35（D8）⊕ 皿小ネジ（別注）	
40以上 46未満（両開き扉用）	M4×18（D8）⊕ 皿小ネジ（標準）	

	品番	仕上	BS	×	扉厚	L寸法
標準セット	PPAT1666	ヘアライン	51	×	40	24

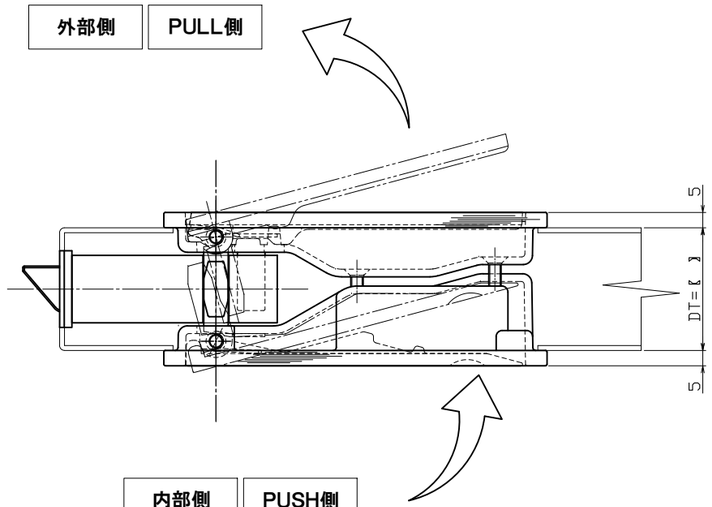

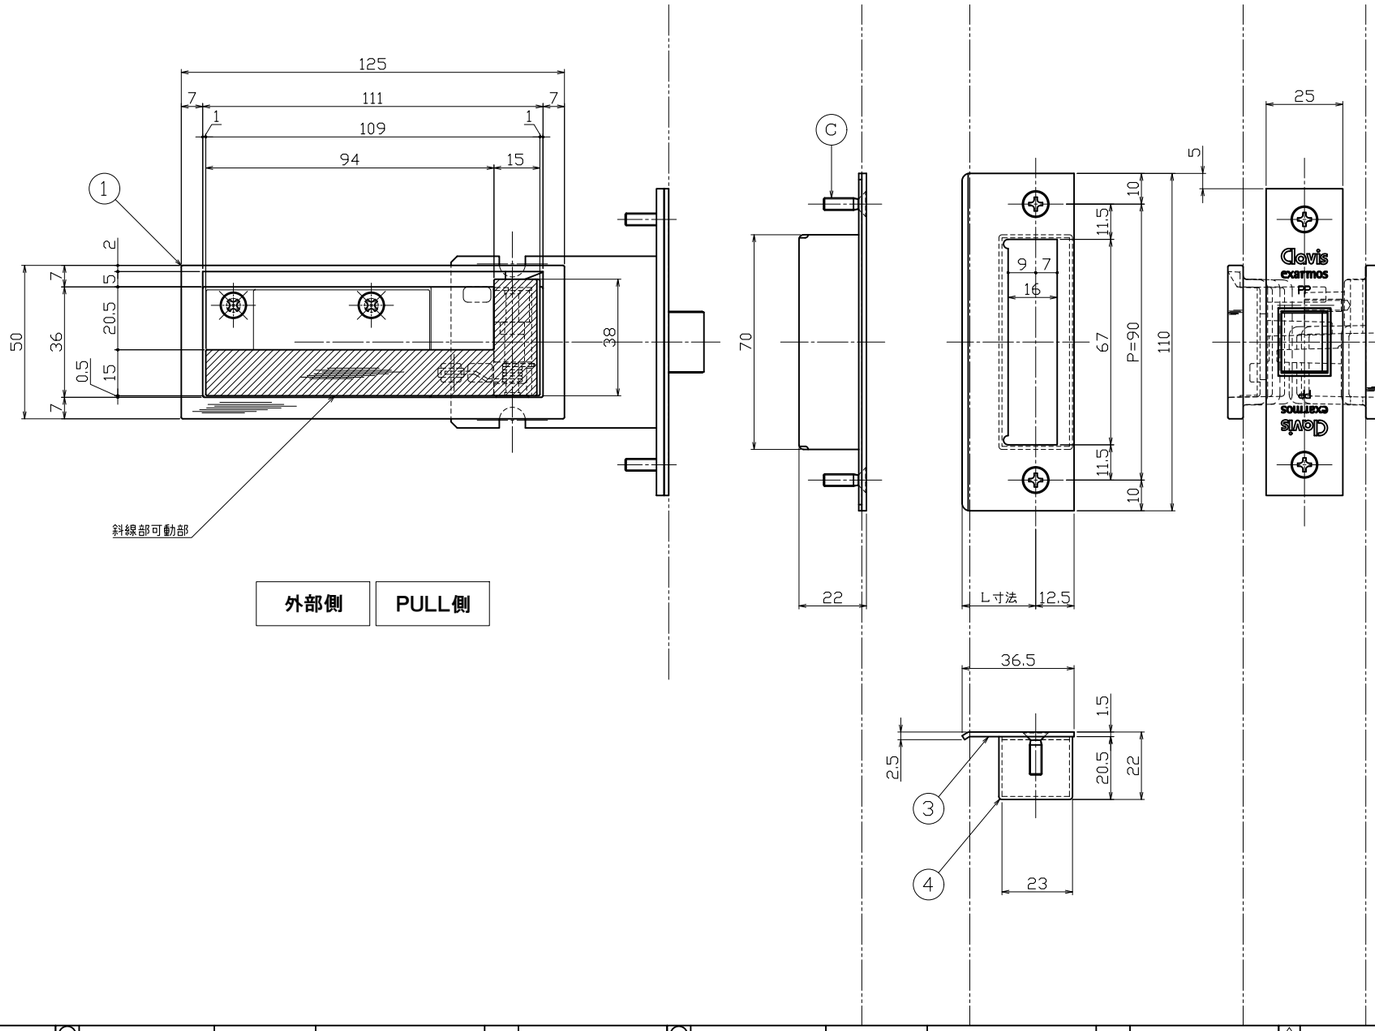

外部側 PULL側

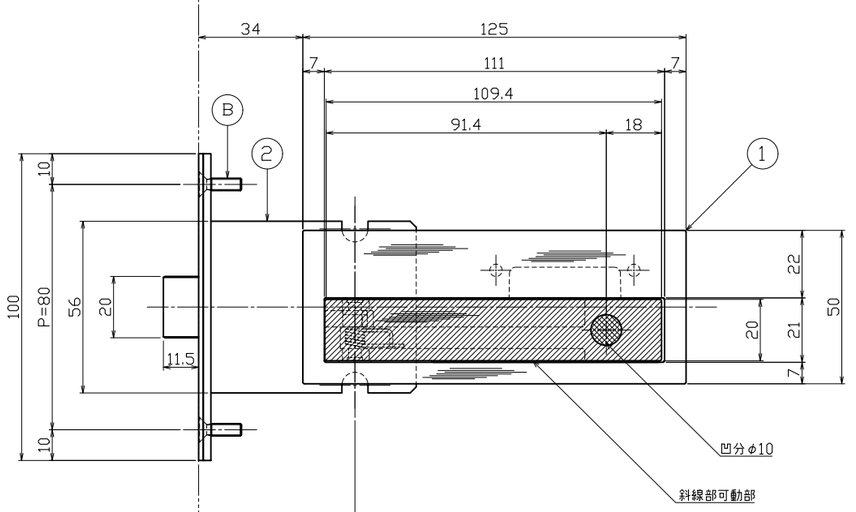

内部側 PUSH側

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
④	ストライク【トロヨケ部】	SPCC	Ep-Fe/Zn8/CM2	1	LC・STB
③	ストライク【ストライク部】	SUS304	メディアブラスト	1	LC・STB
②	PushPullハンドル錠ケース【フロント部】	SUS304	ヘアライン	1	PP錠
①	グリップ本体【内外共】	SCS13	ヘアライン	2	ロストワックス

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
Ⓒ	ストライク取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
Ⓑ	錠ケース取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
Ⓐ	セット小ネジ	SUSXM7	素地	2	扉厚対応表参照

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
⑤	----------	'00.00.00	--
④	----------	'00.00.00	--
③	----------	'00.00.00	--
②	----------	'00.00.00	--
①	----------	'00.00.00	--

指示無き公差は右表公差に従うこと。	基本寸法（mm）	公差値（中級）
	0.5~3	±0.10
	3~6	±0.10
指示無きコーナーR面取りは0.3。バリ無きこと。	6~30	±0.20
	30~120	±0.30
	120~400	±0.50
	400~1000	±0.80

用紙サイズ：A1

作図 '16年04月05日 | 図番 製品図 | 縮尺 S=1/1 | S=1/- | S=1/-

検図	照査	担当	製図
能地	大矢	--	坂本

名称 掘込プッシュプルハンドル【既製品】
品番 PH166-102L

株式会社ラプラン | 株式会社ジュケン