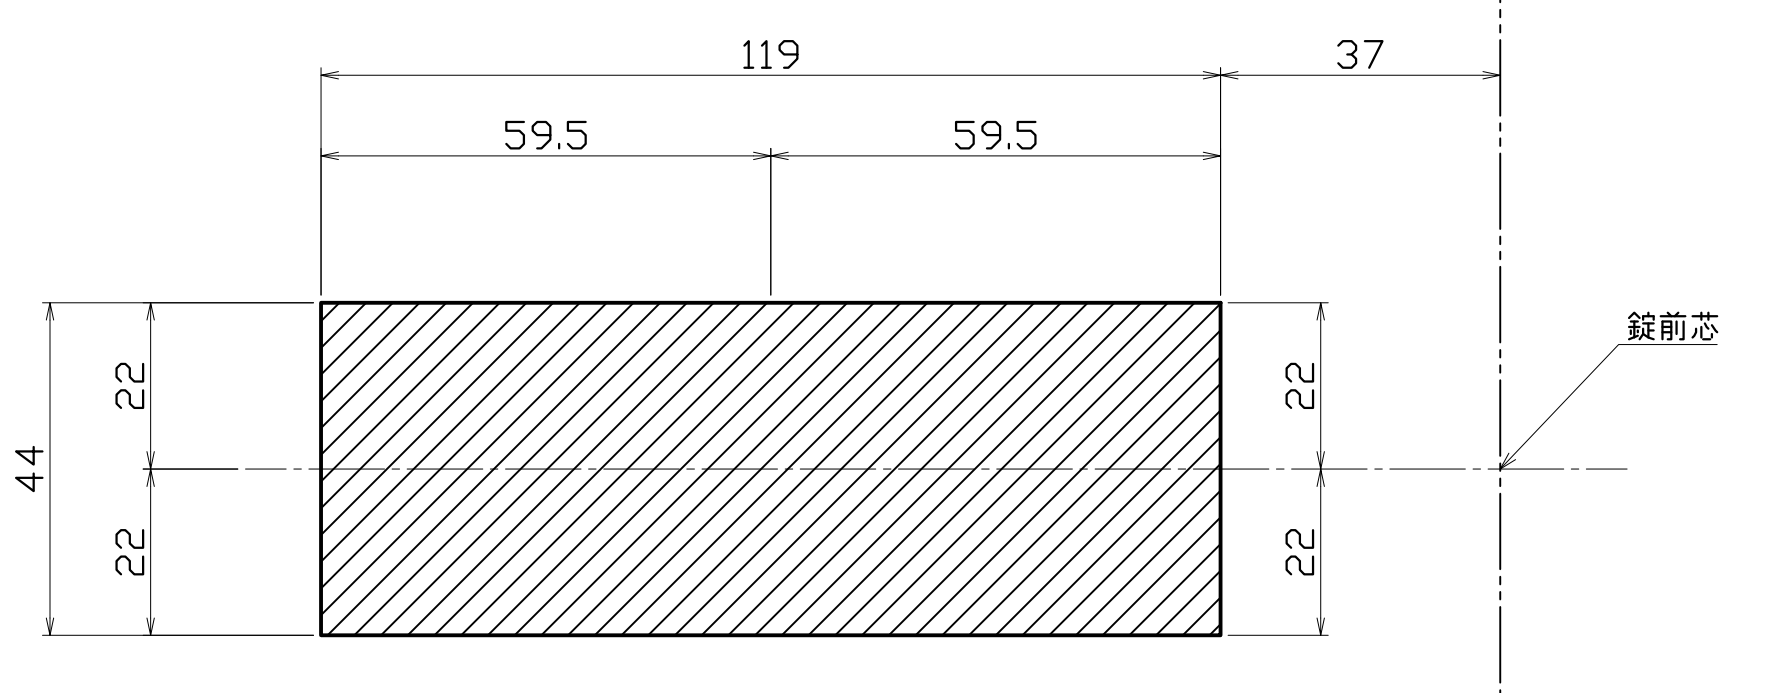

扉切欠詳細図

適応扉厚	セットビス（SUS）	
	ハンドル取付ビス（2本）	錠・受 取付ビス（各2本）
40以上 46未満	M4×18（D8）⊕ 皿小ネジ（標準）	M4×14（D8）⊕ 皿小ネジ
46以上 52未満	M4×25（D8）⊕ 皿小ネジ（別注）	
52以上 57未満	M4×30（D8）⊕ 皿小ネジ（別注）	
57以上 60以下	M4×35（D8）⊕ 皿小ネジ（別注）	
40以上 46未満（両開き扉用）	M4×18（D8）⊕ 皿小ネジ（標準）	

	品番	仕上	BS	×	扉厚	L寸法
標準セット	PPAT1666	アクリル塗装ホワイト−NT100【3分艶】	51	×	40	24

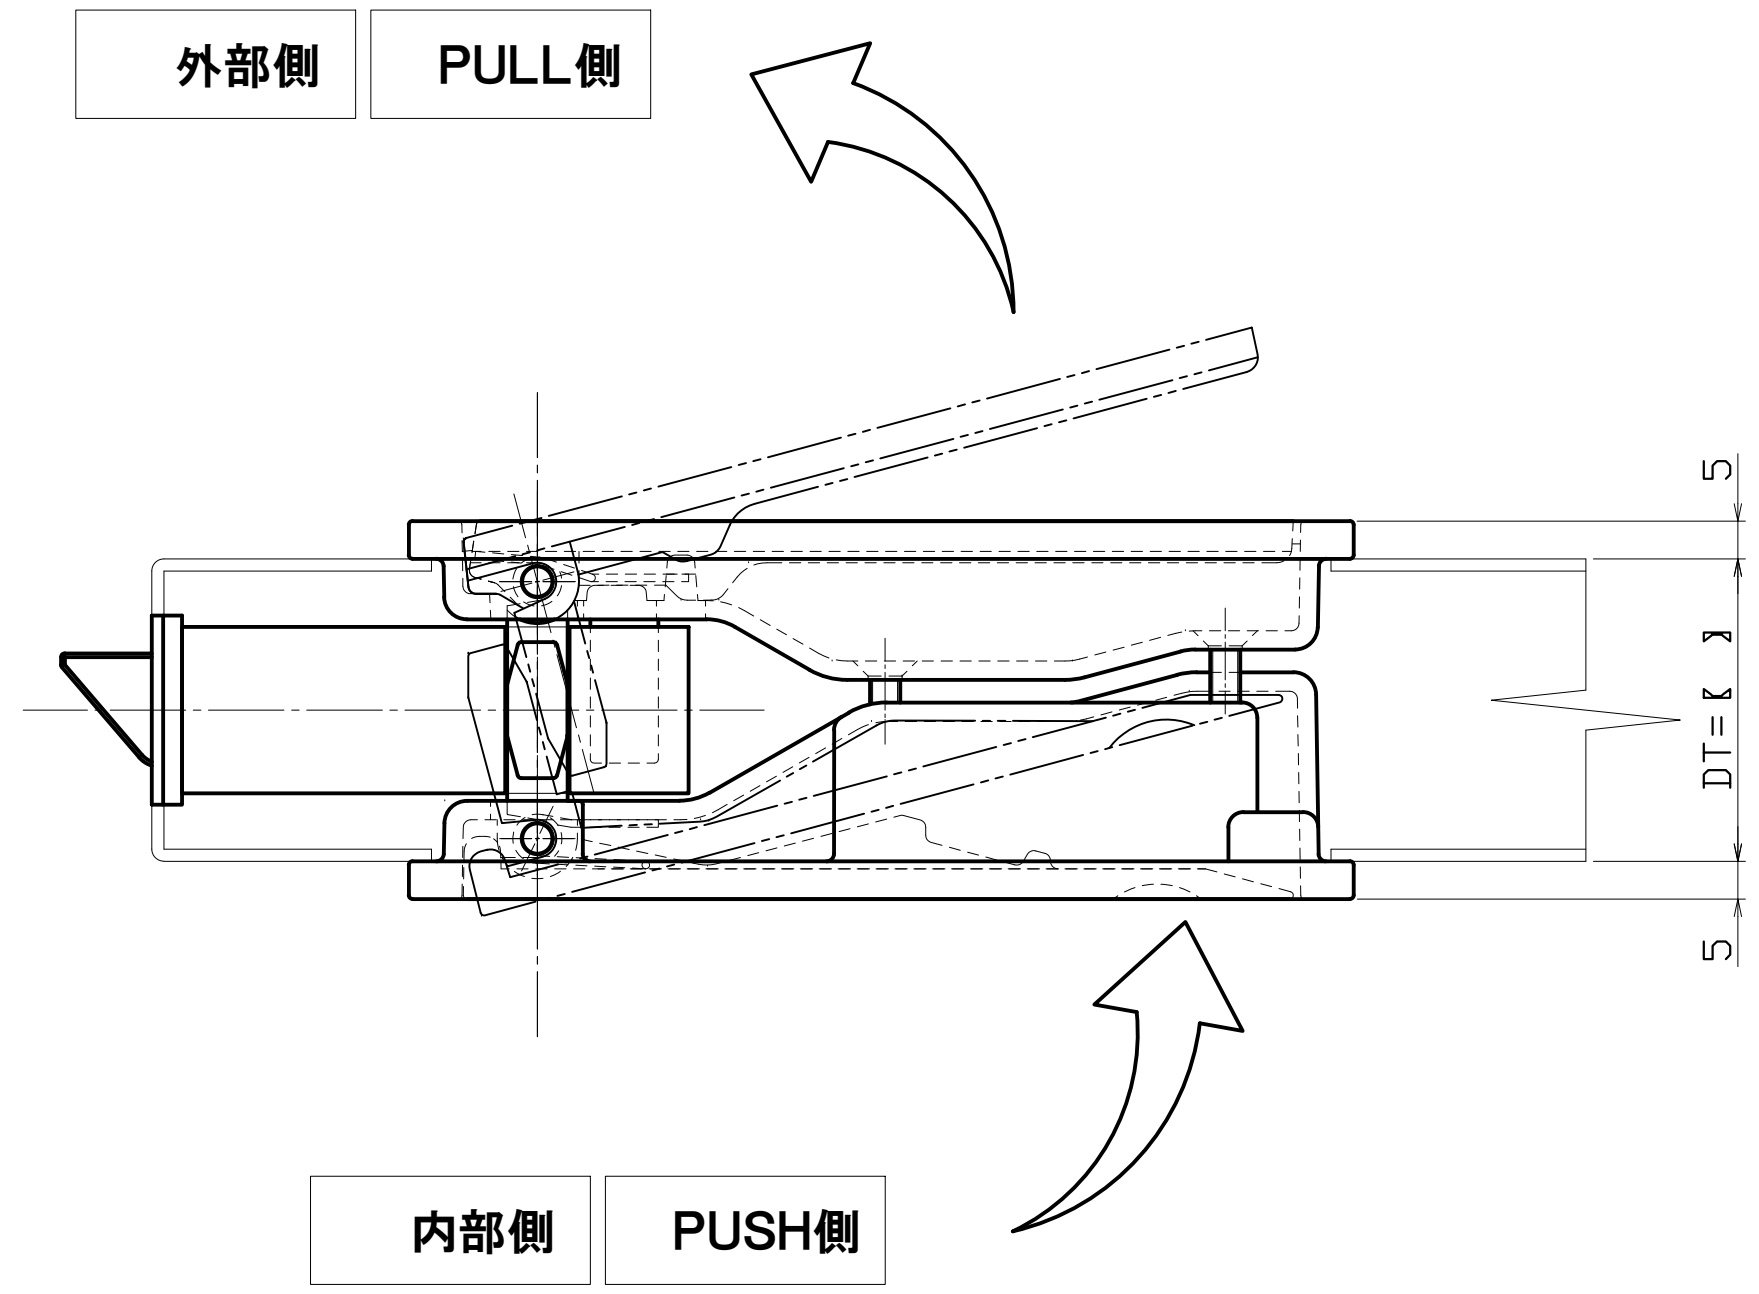

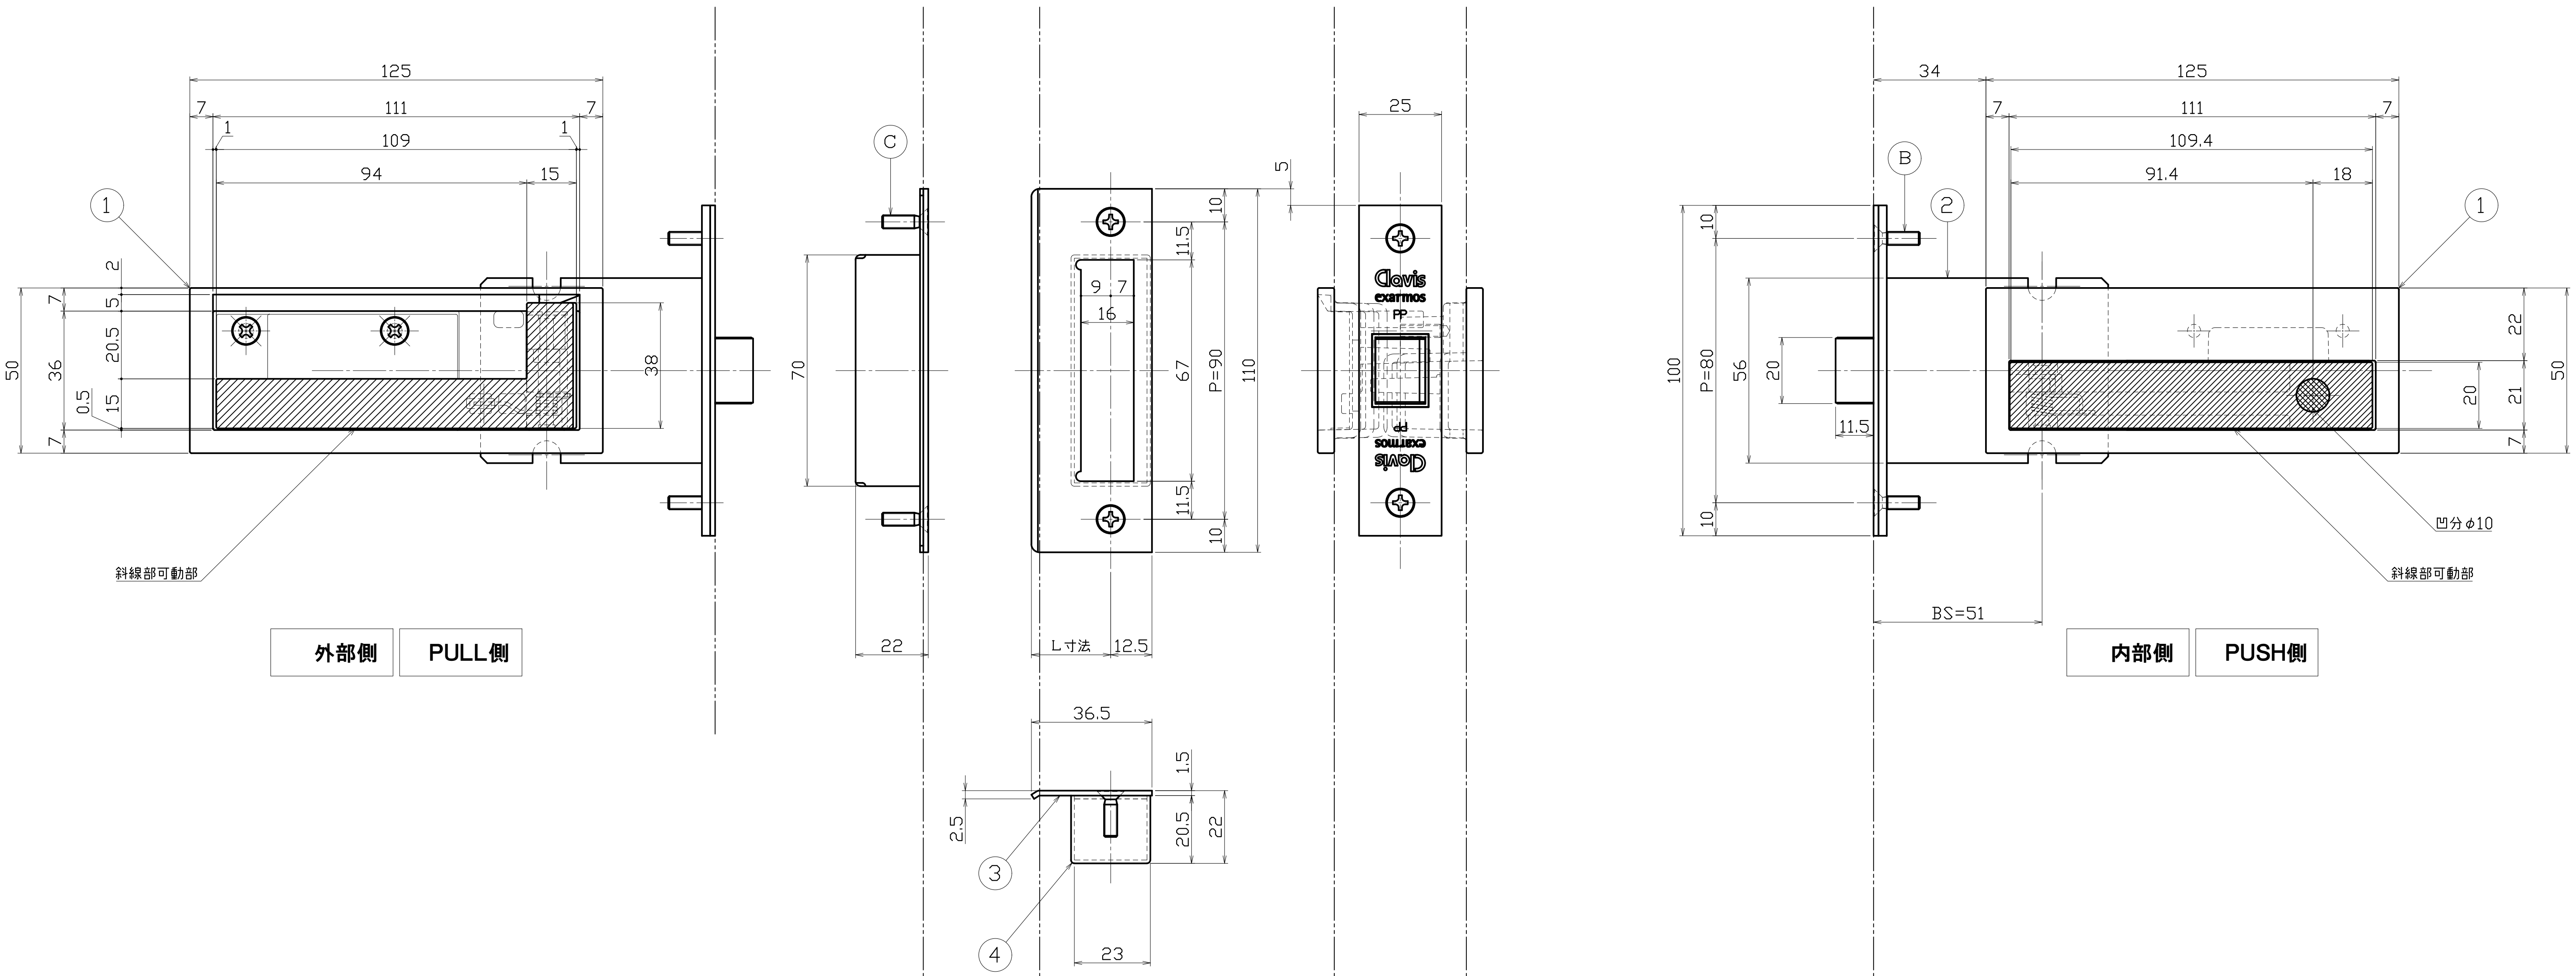

	No	部品名	材質	仕上	数量	備考	No	部品名	材質	仕上	数量	備考
ちきゅうにやさしい 資源の再利用	○						○					
	④	ストライク【トロヨケ部】	SPCC	Ep-Fe/Zn8/CM2	1	LC・STB	○					
	③	ストライク【ストライク部】	SUS304	メディアブラスト	1	LC・STB	Ⓒ	ストライク取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
	②	PushPullハンドル錠ケース【フロント部】	SUS304	ヘアライン	1	PP錠	Ⓑ	錠ケース取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4×14皿小ネジ
	①	グリップ本体【内外共】	SCS13	アクリル塗装ホワイト−NT100【3分艶】	2	ロストワックス	Ⓐ	セット小ネジ	SUSXM7	素地	2	扉厚対応表参照

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
5	--------------------	'00.00.00	--
4	--------------------	'00.00.00	--
3	--------------------	'00.00.00	--
2	--------------------	'00.00.00	--
1	--------------------	'00.00.00	--

指示無き公差は右表公差に従うこと。指示無きコーナーR面取りはR0.3。バリ無きこと。	基本寸法（mm）	公差値（中級）
	0.5~3	±0.10
	3~6	±0.10
	6~30	±0.20
	30~120	±0.30
	120~400	±0.50
	400~1000	±0.80

用紙サイズ：A1

作図	図番	検図	照査	担当	製図
'16年04月05日	製品図	能地	大矢	--	坂本

縮尺: S＝1／1 S＝1／− S＝1／−

名称 図名: 掘込プッシュプルハンドル【既製品】
品番: PH166-242-L

Apro

株式会社ラプタニ　Juken 株式会社ジュケン