


対応DT=35~45mm

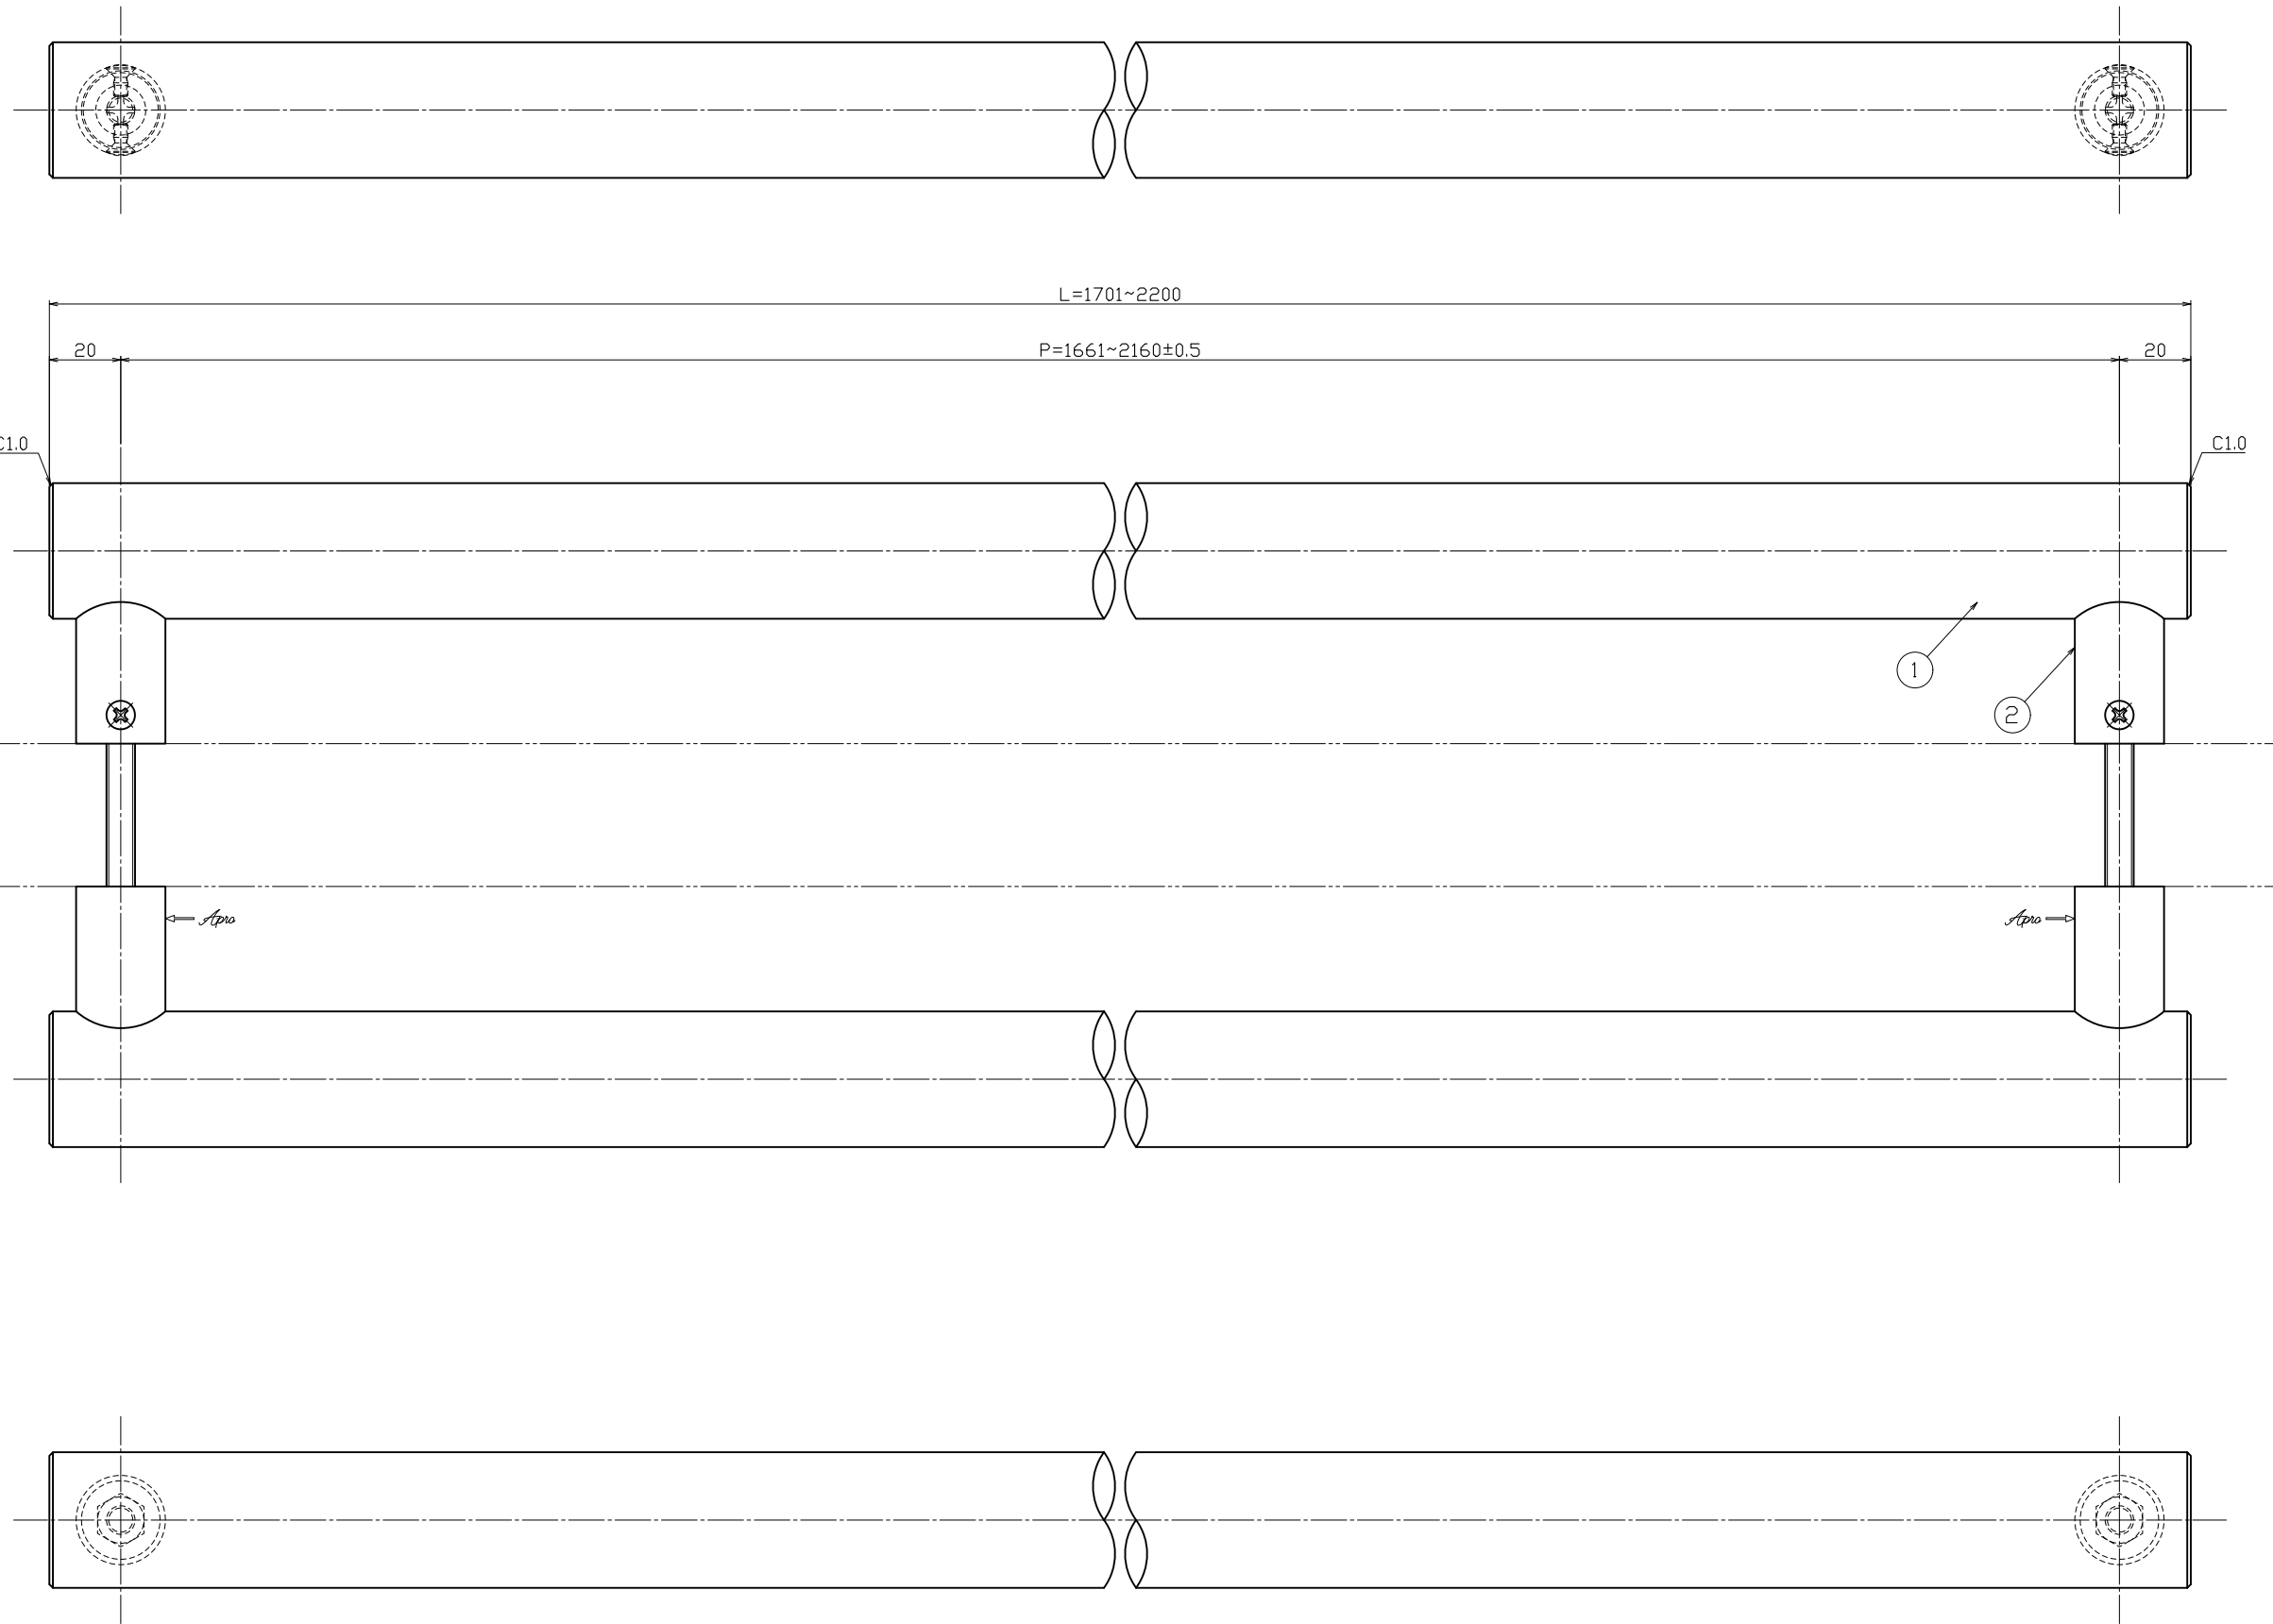

	② 足金具【内外共】	SUS304	ミラー	4	φ25×t-1.5	③ 横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8丸皿小ネジ	△	---	*00.00.00	---	指示欄の公差は基本寸法 (mm) 公差値 (中級)	作 図	20年11月06日	製 品 図	名 称	ドアホド【既製品】						
	① グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	2	φ38×t-2.0	④ セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×70細小ネジ	△	---	*00.00.00	---	右表公差に従うこと。	図 尺	S=1/1 S=1/- S=1/-	検 査	能 地	大 矢	---	製 図	近 藤	品 番	C133-101-22C2	
													*24.05.28	近藤	指示欄のコーナ	1尺面取りはR										
													*23.07.26	近藤	0.3。バリ取り	120~400 ±0.50										
															400~1000 ±0.80											
				</																						