対応DT=35~45mm

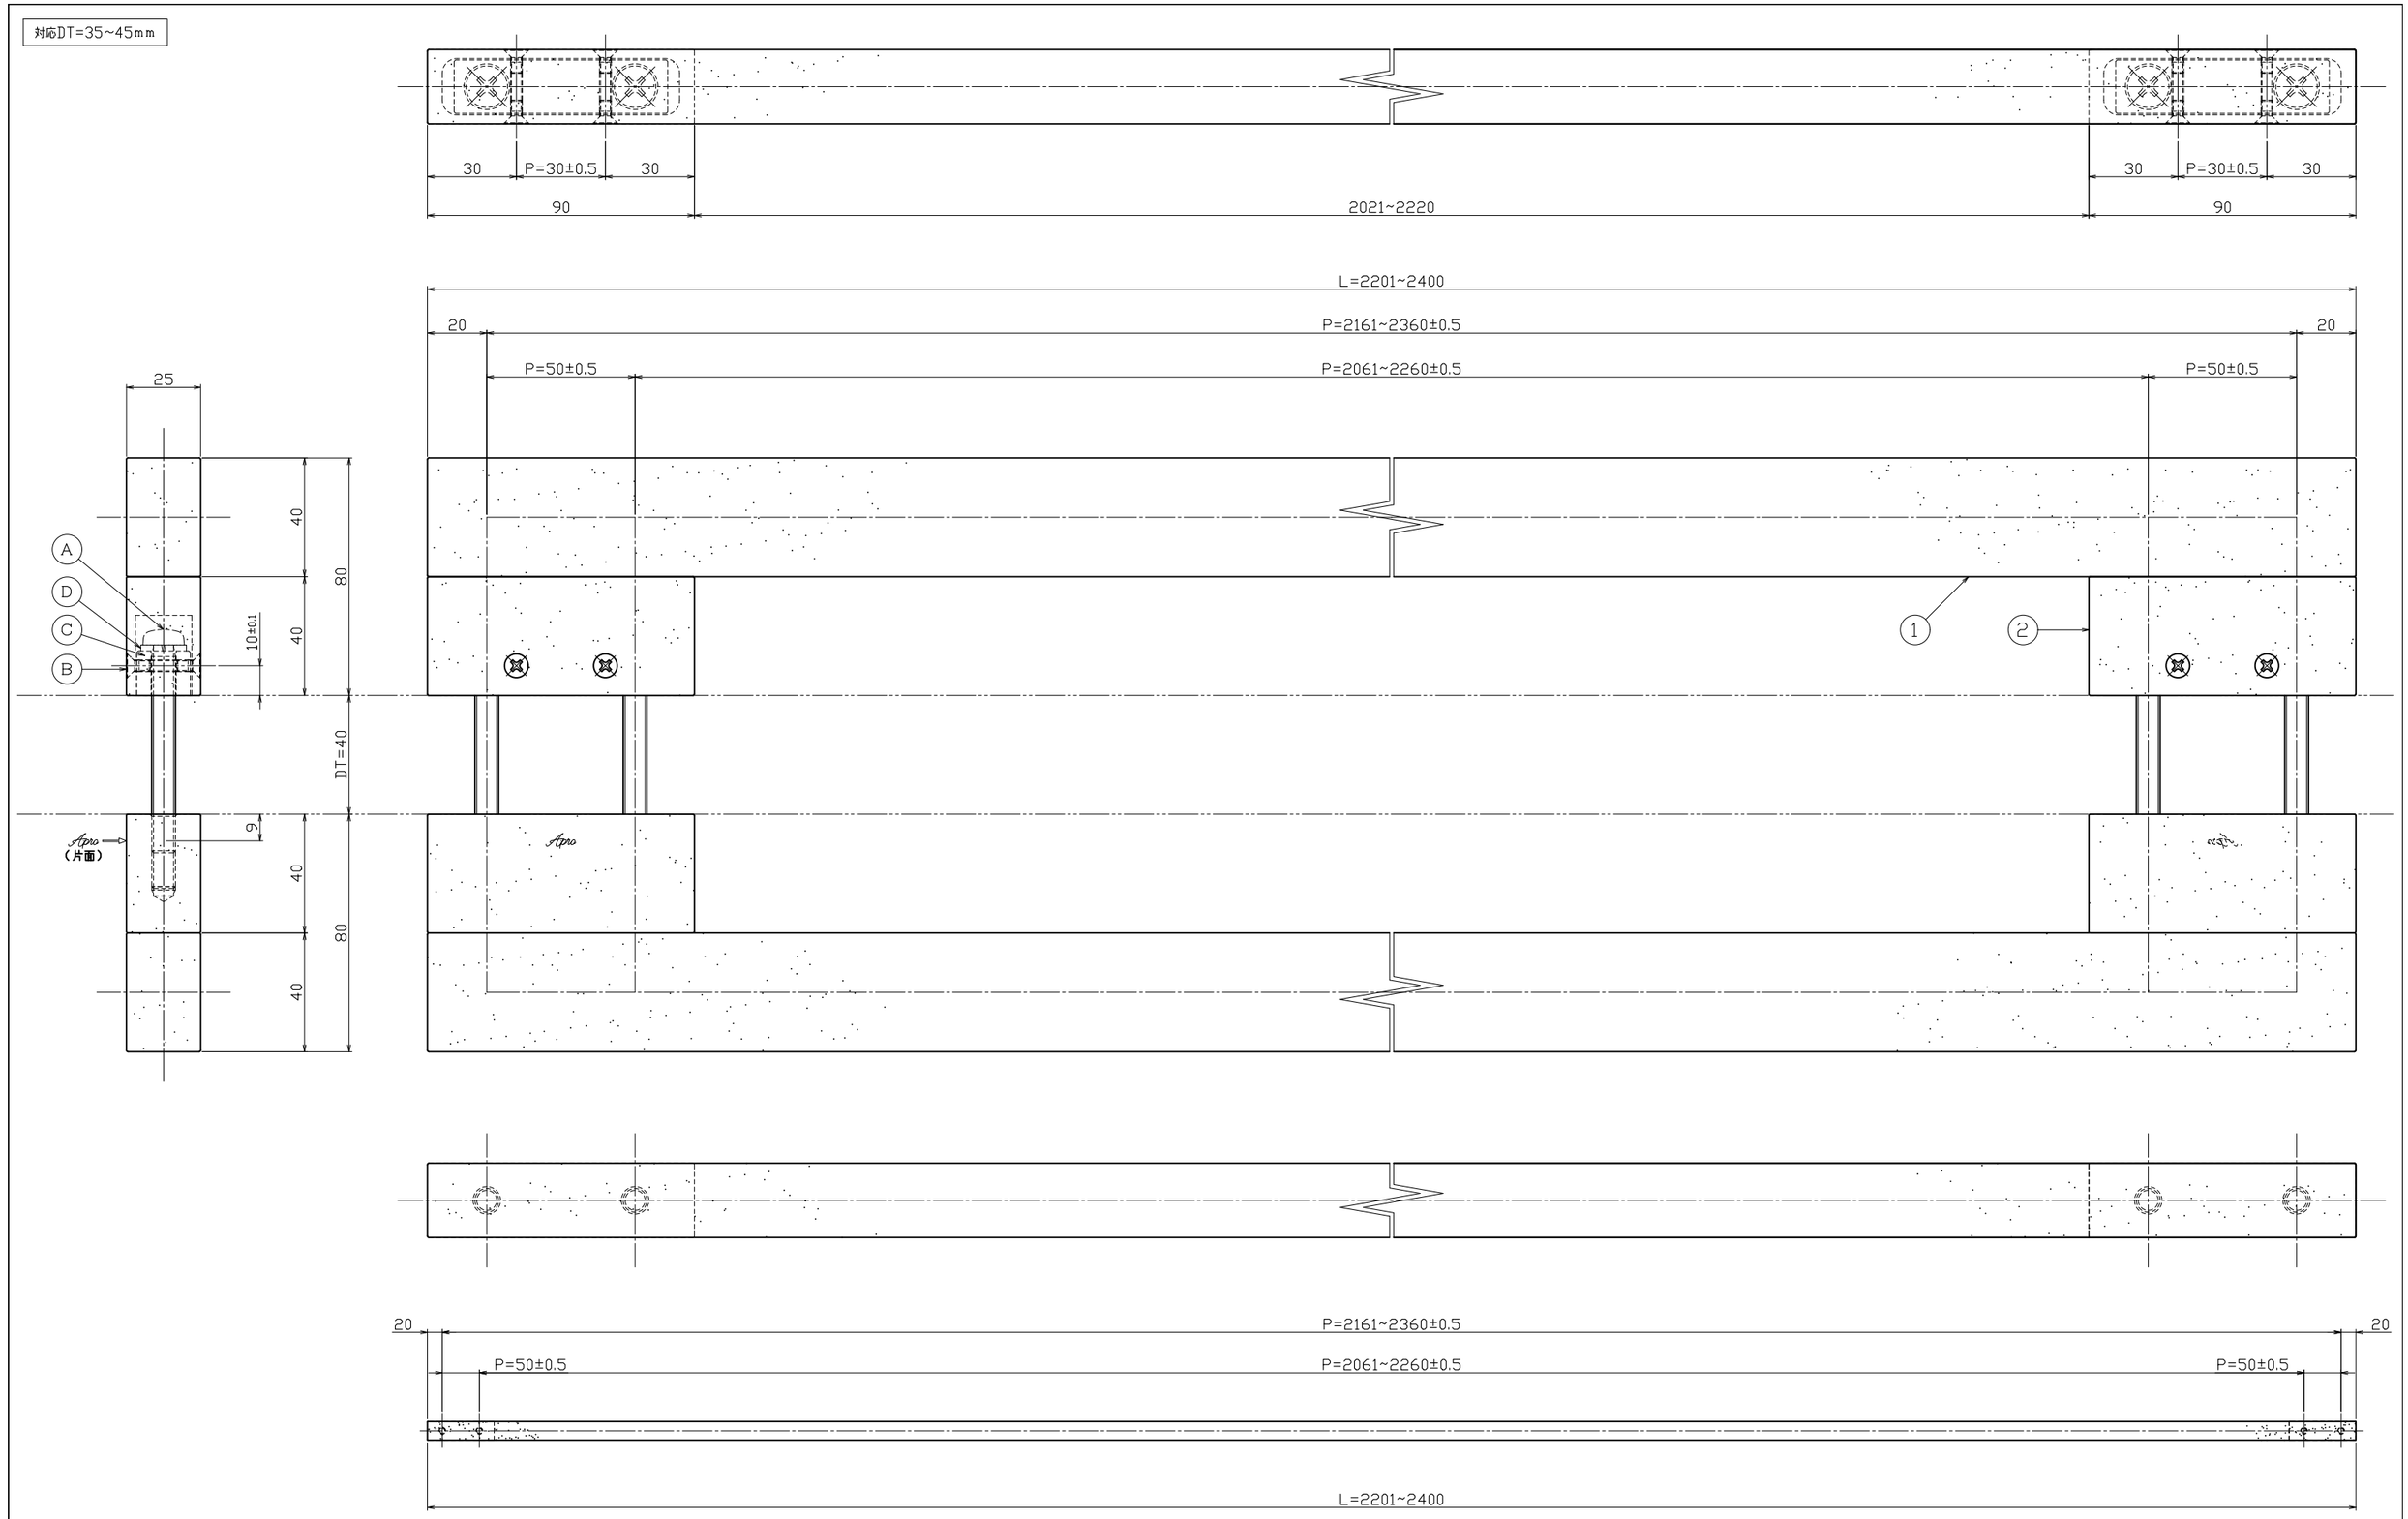


| No | 部品名 | 材質 | 仕上 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ② | 足金具【内外共】 | A6063 | ショットブラストシルバー | 4 | 25×40無垢材【切削加工】 |
| ① | グリップ【内外共】 | A6063 | ショットブラストシルバー | 2 | 25×40無垢材 |

| No | 部品名 | 材質 | 仕上 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓓ | バネ座金 | SWRH | 三価クロメート | 4 | M8用 |
| Ⓒ | コマ【KKM-17】 | C3604BE | 素地 | 2 | FB15×18×L72 |
| Ⓑ | 横小ネジ | SUSXM7 | 素地 | 8 | M4×8皿小ネジ |
| Ⓐ | セット小ネジ | SWCH | 三価クロメート | 4 | M8×70鍋小ネジ |

| No | 訂正事項 | 変更年月日 | 訂正者 |
|---|---|---|---|
| 5 | ---------- | '00.00.00 | -- |
| 4 | ---------- | '00.00.00 | -- |
| 3 | ---------- | '00.00.00 | -- |
| 2 | ---------- | '00.00.00 | -- |
| 1 | 部品仕上げ変更：ユニクロ→三価クロメート | '23.07.26 | 近藤 |

用紙サイズ：A1

| 指示無き公差は | 基本寸法（mm） | 公差値（中級） |
|---|---|---|
| 右表公差に従うこと。 | 0.5~3 | ±0.10 |
| | 3~6 | ±0.10 |
| 指示無きコーナーR面取りは0.3。バリ無きこと。 | 6~30 | ±0.20 |
| | 30~120 | ±0.30 |
| | 120~400 | ±0.50 |
| | 400~1000 | ±0.80 |

作図 '20年11月09日　図番 製品図

縮尺 S=1/1　S=1/4　S=1/-

| 検図 | 照査 | 担当 | 製図 |
|---|---|---|---|
| 能地 | 大矢 | -- | 近藤 |

名称 ドアハンドル【既製品】

品番 C143-126-24C2

Apro

株式会社ラプラン　株式会社ジュケン