	適応扉厚	角芯L寸法	ｾｯﾄﾋﾞｽﾀﾞﾘL寸法	連結軸L寸法
特注	29~33	38	20	28
標準	33~36	42	25	
	36~38	45		
	38~42	47		
	42~46	51	35	
	46~49	55		
	49~52	58		
	52~55	61	45	
	55~58	64		
	58~62	67		
	62~66	71	55	
	66~70	75		
	70~74	79		
特注	74~78	83	45	55
	78~82	87		
	82~86	91		
	86~90	95	55	
	90~94	99		
	94~98	103		
	98~102	107	65	
	102~106	111		
	106~110	115		
	110~114	119	75	
	114~118	123		
	118~120	127		

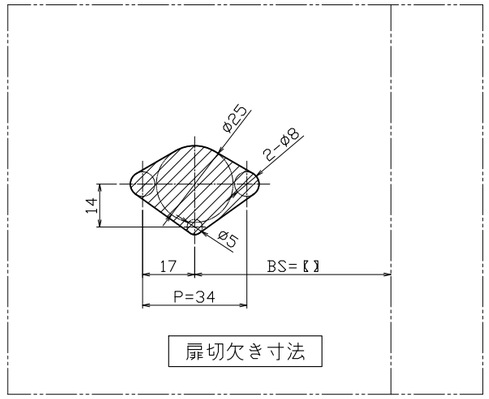

扉切欠き寸法

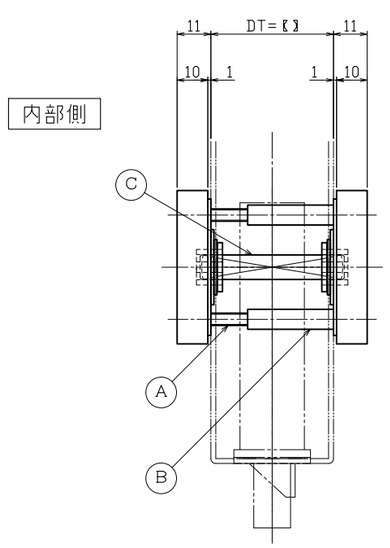

内部側

外部側

品 名	ケースハンドル
品 番	＊
材 質	ステンレス
仕上げ	HL
ヒットピス	ｾｯﾄﾋﾞｽﾀﾞﾘ M4(D6) サラ小ネジ⊕ SUSXM7 2本
	固定ハンドル用ねじ M3×8 サラ小ネジ⊕ SUSXM7 2本
適用ドア厚	29mm~66mm
備 考	ケースハンドル錠仕様 ＊＊＊＊＊＊＊＊

対応錠：美和ロック MAS錠

ﾊﾞｯｸｾｯﾄ寸法	64・76・100
対応扉厚	29~33・33~42・42~50 50~58・58~66

MAS錠扉厚によるｽﾄﾗｲｸL寸法表

片開き扉用			両開き扉用		
適応扉厚	記号	L寸法	適応扉厚	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

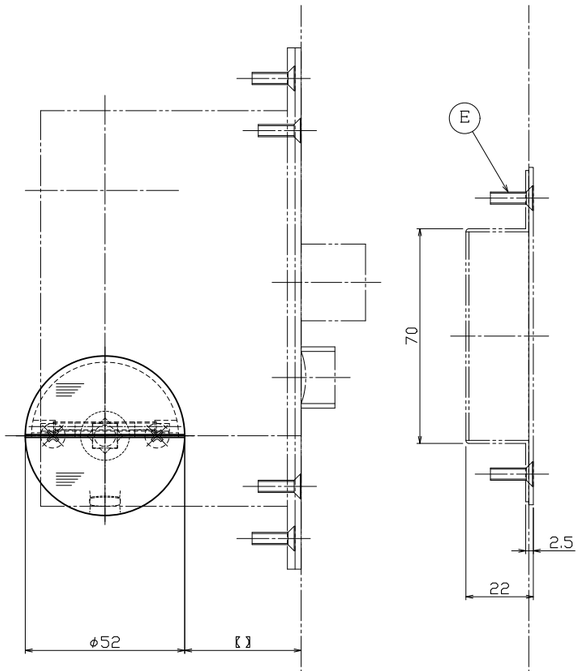

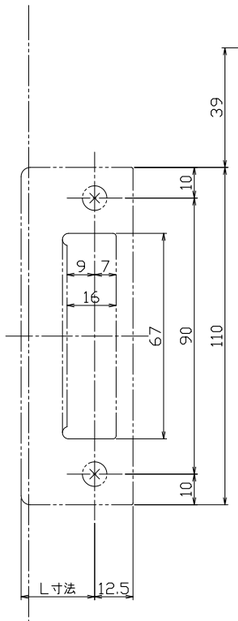



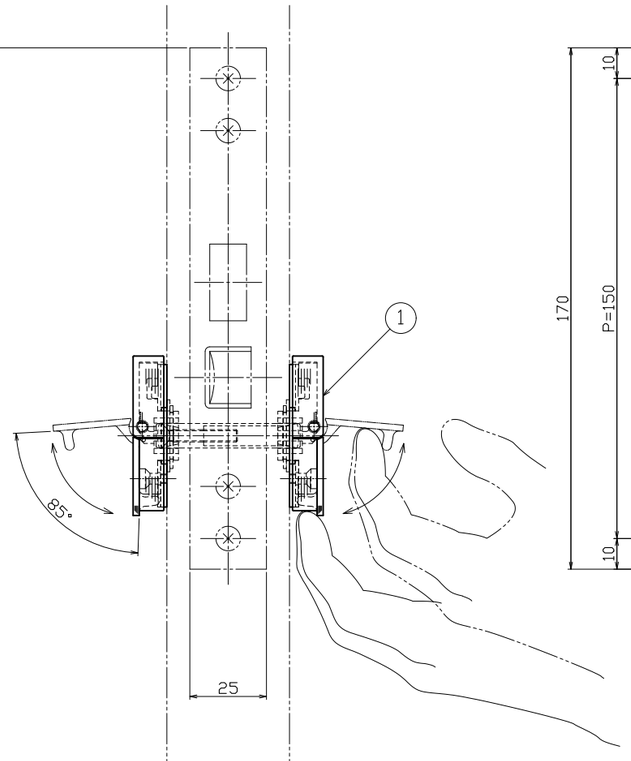

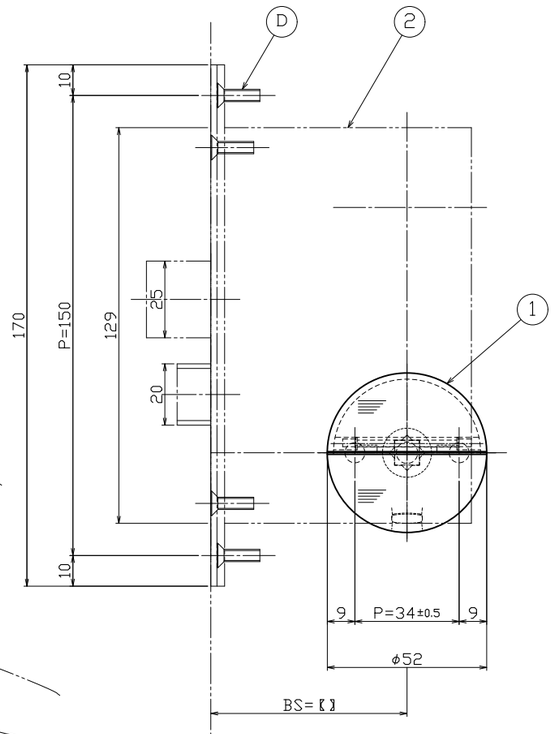

内部側

外部側

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
4	ストライク【トロヨケ部】	SPCC	Ep-Fe/Zn8/CM2	1	22x30x奥行12.8
3	ストライク【ストライク部】	SUS304	ヘアライン	1	【L寸法右上表参照】
2	ケース錠【フロント部】	SUS304	ヘアライン	1	対応錠：美和ロック MAS錠
1	ケースハンドル本体	SCS13	ヘアライン	2	ø52xt-10

No	部品名	材質	仕上	数量	備考
E	ストライク取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4x12皿小ネジ
D	ケース錠取付ネジ	SUSXM7	素地	2	M4x12皿小ネジ
C	角芯	SUS303	素地	1	□8【長さは左上表参照】
B	連結軸	C3604	素地	2	ø6【長さは左上表参照】
A	セット小ネジ	SUSXM7	素地	2	M4(D6) 皿小ネジ【長さは左上表参照】

No	訂正事項	変更年月日	訂正者
5	----------	'00.00.00	--
4	----------	'00.00.00	--
3	----------	'00.00.00	--
2	----------	'00.00.00	--
1	----------	'00.00.00	--

用紙サイズ：A1

指示無き公差は右表公差に従うこと。	基本寸法（mm）	公差値（中級）
	0.5~3	±0.10
	3~6	±0.10
	6~30	±0.20
指示無きコーナーR面取りはR0.3、バリ無きこと。	30~120	±0.30
	120~400	±0.50
	400~1000	±0.80

作図 '20年10月28日 | 図番 製品図 | 縮尺 S=1/1 | S=1/- | S=1/- | 検図 能地 | 照査 大矢 | 担当 -- | 製図 浦辺

名称 図名 ケースハンドル【既製品】 | 品番 CH007-102

株式会社ラプラ | 株式会社ジュケン